

DO NOT PRINT THIS PAGE

Printing Notes:

Material: White washable and tear resistant non-woven fabric, such as Tyvek.

Ink: Black

Resolution: 150 DPI or above

Printing method: Offset Printing

Size: 8.27 x 11.69(A4) in (W x H)

This drawing contains proprietary information and trade secrets of The Coleman Company, Inc.
Unauthorized use or copying is prohibited.

METRIC [INCH]								
CRITICAL DIMENSION								
CHECKING IS COMPULSORY								
VOLUME	cm ³	01	16-OCT-13	NEW	Rainy X	20032608		
MASS	grams	REV.	DATE	MODIFICATIONS	NAME	ECN NO.		
DENSITY	g/cm ³	MATERIAL: SEE NOTES			<i>The Coleman Company, Inc.</i> Wichita, Kansas USA 67219			
GENERAL TOLERANCES EXCEPT AS NOTED				FINISH SPEC.: SEE NOTES	COMPOSITE- NO	SHEET 1 OF 1		
0 TO 6mm = ±0.1 >6 TO 30mm = ±0.2 >30 TO 80mm = ±0.3 >80 TO 180mm = ±0.4 >180mm = ±0.5				SCALE: 1:1	DATE: 16-OCT-13	DRAWN BY: Rainy X	APPROVED BY: ID	REVISION 01
ANGULAR = ± 3°				Instruction for Instant Tent with SH, 4 Legs, Awning, CA			PART NO.: 4010030928	

TENT SETUP INSTRUCTIONS

Instant Tent with SH, 4 Legs, Awning

(The product may look different from yours. It is for illustration purpose only.)

Before you begin

- Read all instructions before set up.
- Select a level site clear of rocks, branches, and other hard or sharp objects, to install your tent.
- ⚠ WARNING:** Keep clear of overhead power lines.
- Do not set up your tent under trees because of potential lightning strikes or falling tree limbs in inclement weather.
- Secure with **all** stakes and guylines provided to prevent property damage or personal injury.
- For best results in windy conditions, position narrow end of tent into the wind.
- Do not drop tent.
- Do not bounce tent bag on its end to remove tent, as these actions may damage the frame.
- **THIS RECREATIONAL PRODUCT REQUIRES A MINIMUM OF TWO PEOPLE TO ASSEMBLE.**
- Under no circumstances should this product be used to cover automobiles, marine products or similar items.

CAUTION: Avoid pinch points when opening and closing the tent frame.

Description	Repair Kit	Description	Repair Kit
Plastic Clip 16 mm	5010000845	Plastic Corner Joint	5010000851
Plastic Clip 20 mm	5010000846	Fabric Joint Cover	5010000856
Fabric Repair Kit	5010000852		

1 Extend the Tent Frame

- Stand the tent upright with the hub assembly at the top. (Fig. 1)
- Unfold the arms of the tent downward until they lay flat on the ground. (Fig. 2)




Fig. 1




Fig. 2

2 Raise the Tent

- Unfold the arm joints located at each of the tent corners. (Fig. 3 and 4)
- Extend each of the telescoping leg poles until they snap into place. (Fig. 5 and 6) The tent will raise as the leg poles are extended.
- Attach the four clips with grommet at each side of tent to the leg poles. (Fig. 7)

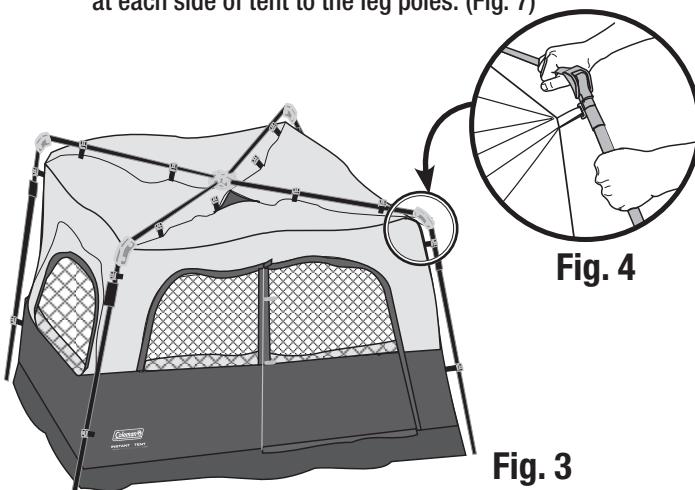


Fig. 3

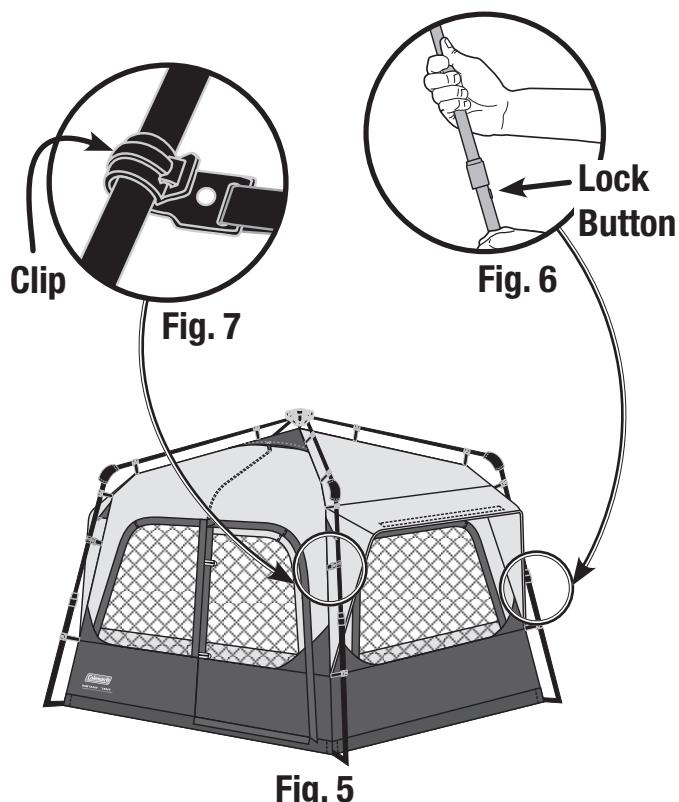


Fig. 7

Fig. 6

Fig. 5

3 Verify Connections between Tent and Frame Poles

- Verify the clips along the edges of the tent are properly attached to the frame poles. (Fig. 8)



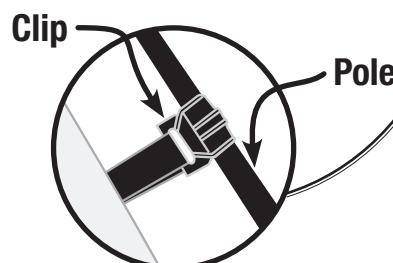


Fig. 8

(continued on other side)

4 Set up Awning

- Insert the awning pole into pole sleeve. (Fig. 9)
- Insert the tips of awning pole into the grommets on the clips. (Fig. 10)

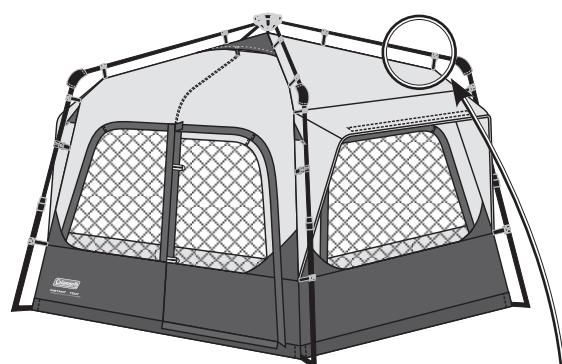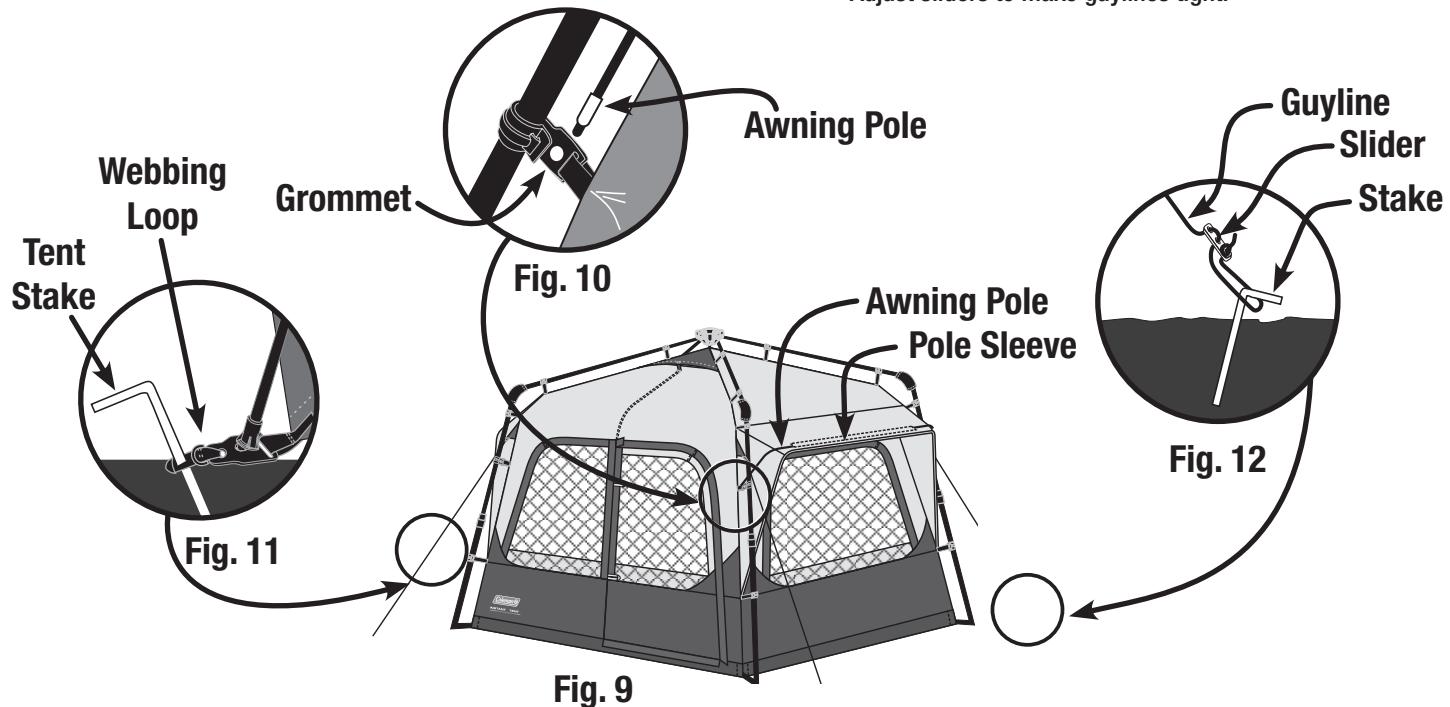

6 Disassembly

To take down the tent, follow the previous steps and illustrations in the reverse order:

- Remove guylines and stakes. (Fig. 12 and 11)
- Detach the awning pole. (Fig. 10 and 9)
- Detach the four clips with grommet at each side of tent. (Fig. 7)
- Lower the frame one leg pole at a time by pushing the lock buttons and collapsing the telescoping leg poles. (Fig. 6)
- Fold the arm joints located at the tent corners and sides. (Fig. 4)
- Collapse the tent by folding the arms upward until the tent stands upright with the hub assembly at the top. (Fig. 2 and 1)
- Place the tent in the carry case for storage.

TIP: After collapsing the tent, place it on its side, then roll it multiple times with pressure to reduce its size. This will allow the unit to slip into the carry case.

Things You Should Know:

- Under certain conditions (cold weather, high humidity, etc.) condensation will form on the inside of your tent. Condensation is caused by water vapor from your breath, perspiration, or any wet clothing inside the tent. It is NOT LEAKAGE through the tent fabric.
- Tree limbs, tree sap, bird droppings, or moisture steadily dripping off tree limbs can cause damage to the tent fabric and its coating resulting in leaks or loss of flame-resistant properties.
- Never store tent, even for a short period of time, without drying it thoroughly and brushing off caked dirt. Do not pack stakes inside your tent. Use a separate storage bag.
- Stakes should be removed by pulling on the stake itself. NEVER PULL ON THE TENT TO REMOVE STAKES AS THIS COULD RESULT IN PROPERTY DAMAGE OR PERSONAL INJURY.
- Do not leave your tent set-up for weeks at a time. Be aware that exposure to ultraviolet rays from the sun can seriously damage material and/or cause it to become discolored.
- This product is not intended to be used during heavy rain, wind, hail, snow or other inclement weather. Excess water build-up can cause the frame system to become unstable, and possibly collapse, causing injury.

5 Stake the Tent

- Secure tent by driving stakes through the webbing loops sewn to the tent base. (Fig. 11)
- Keep the floor taut.
- Attach and stake out guylines. (Fig. 12)
- Adjust sliders to make guylines tight.

7 To Store

1. All stakes must be placed in the storage bag to prevent damage to the fabric items placed in the carry case.
2. Make sure all components are clean and dry before placing in carry case.
3. Store in a clean, dry area.

- The tent should be taken down and placed in storage during windy conditions to avoid damage to product or personal injury.
- DO NOT use gas or flame sources under or near this product.

⚠ WARNING: KEEP ALL FLAME AND HEAT SOURCES AWAY FROM THIS TENT FABRIC.

This tent meets the flammability requirements of CPAI-84. This tent is made of flame-resistant fabric. It is not fireproof. The fabric will burn if left in continuous contact with a flame source. The application of any foreign substance to the tent fabric may render the flame-resistant properties ineffective.



The Coleman Company, Inc. • 3600 North Hydraulic • Wichita, Kansas 67219 U.S.A.
1-800-835-3278 in the United States • www.coleman.com

Sunbeam Corporation (Canada) Limited • DBA Jarden Consumer Solutions
20B Hereford Street • Brampton, ON L6Y 0M1
1-800-387-6161 in Canada • www.coleman.com

MADE IN BANGLADESH

© 2013 The Coleman Company, Inc. All rights reserved.
Coleman®, and are registered trademarks of The Coleman Company, Inc.

Coleman® INSTRUCTIONS DE MONTAGE DE LA TENTE

Tente instantanée avec moyeu simple, 4 Pattes, Auvent

(Le produit peut sembler différent du vôtre. L'image ne sert que des fins d'illustration.)

Avant de commencer

- Lisez toutes les instructions avant d'entreprendre le montage.
- Choisissez l'emplacement où vous monterez votre tente: plat, sans pierres, branches ou autres objets pointus.
- AVERTISSEMENT:** Eloignez la tente des lignes électriques aériennes.
- Ne montez pas la tente sous les arbres afin d'éviter les risques de foudroiement ou de branches qui tombent par gros temps.
- Immobilisez la tente avec **tous** les piquets et haubans prévus pour éviter les dommages matériels et les blessures corporelles.
- Pour obtenir les résultats optimaux quand il y a du vent, mettez la partie la plus étroite de la tente au vent.
- Ne laissez pas tomber la tente.
- Ne secouez pas le sac contenant la tente pour sortir la tente, vous risqueriez d'endommager l'armature.
- LE MONTAGE DE CE PRODUIT RÉCRÉATIF NÉCESSITE LA PRÉSENCE D'AU MOINS DEUX PERSONNES.**
- N'utilisez en aucune circonstance cet article pour abriter automobiles, produits nautiques ou articles semblables.

ATTENTION: Évitez les points de pincement lorsque vous ouvrez ou fermez l'armature de la tente.

Désignation	Kit de Réparation	Désignation	Kit de Réparation
Crochet en plastique 16 mm	5010000845	Joint de coin en plastique	5010000851
Crochet en plastique 20 mm	5010000846	Recouvrement de joint en tissu	5010000856
Trousse de réparation de tissu	5010000852		

1 Déployez l'armature

- Posez la tente debout, le raccord central se trouvant au haut. (Fig. 1)
- Dépliez les bras de la tente vers le bas, jusqu'à ce qu'ils reposent à plat sur le sol. (Fig. 2)




Fig. 1




Fig. 2

2 Levez la tente

- Dépliez les joints des bras à chacun des coins de la tente. (Fig. 3 et 4)
- Allongez tous les mâts télescopiques des montants jusqu'à ce qu'ils se bloquent avec un bruit sec. (Fig. 5 et 6) La tente sera hissée au fur et à mesure que les mâts des montants seront déployés.
- Fixer les quatre pinces avec oeillets de chaque côté de la tente sur les jambes. (Fig. 7)

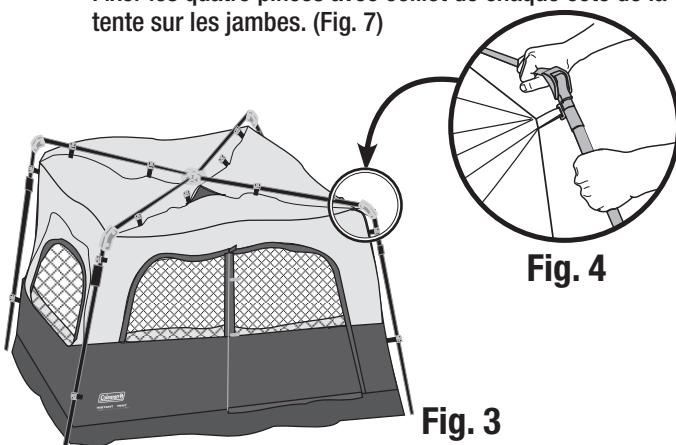


Fig. 3

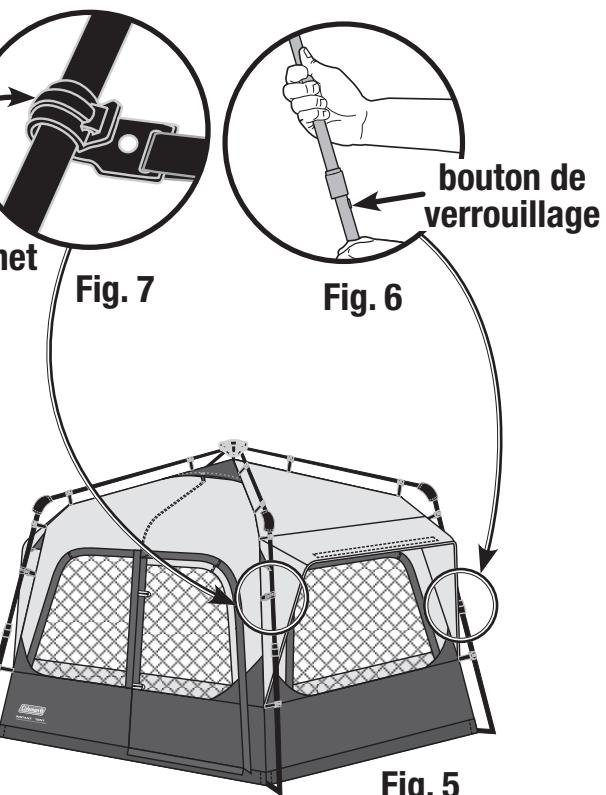


Fig. 7

Fig. 6

Fig. 5

3 Vérifiez les assemblages de la toile aux mâts de l'armature

- Vérifiez que les crochets des bords de la toile soient convenablement attachés aux montants de l'armature. (Fig. 8)


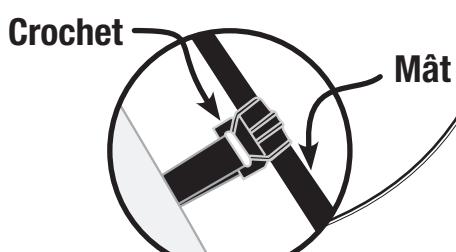


Fig. 8

(suite au verso)


4 Mise en place du mât de relevé

- Insérer le mât de relevé dans le fourreau (Fig. 9)
- Insérer les bouts du mât de relevé dans les oeillets se trouvant sur les pinces (Fig. 10)

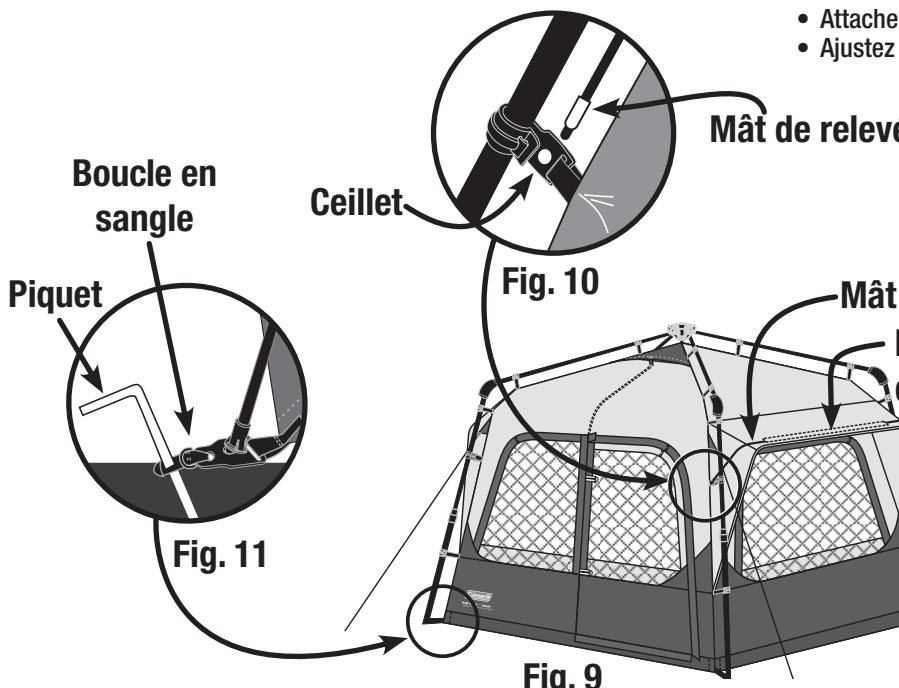

5 Plantez les piquets

- Immobilisez la tente en enfonçant les piquets passés dans les boucles en sangle qui sont cousues au bas de la tente. (Fig. 11)
- Gardez le tapis de sol parfaitement tendu.
- Attachez et ancrez les haubans. (Fig. 12)
- Ajustez les curseurs pour bien tendre les haubans.

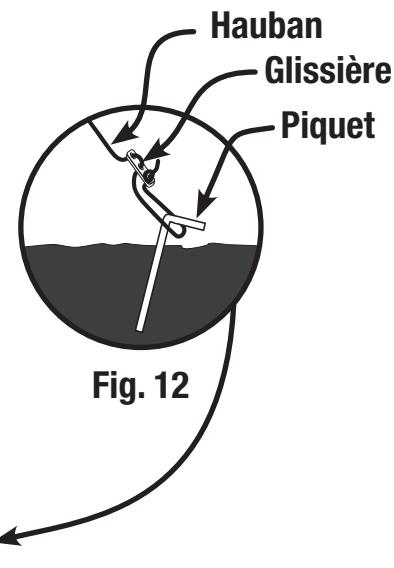

6 Démontage

Pour démonter la tente, suivez les étapes et illustrations relatives au montage, mais en sens inverse:

- Enlevez les haubans et les piquets. (Fig. 12 and 11)
- Détailler le mât de relevé. (Fig. 10 and 9)
- Détailler les quatre pinces avec oeillet se trouvant à l'arrière de la tente. (Fig. 7)
- Abaissez l'armature, montant par montant, en enfonçant le bouton de verrouillage puis en escamotant le montant télescopique. (Fig. 6)
- Replier les joints des bras se trouvant à chacun des coins de la tente. (Fig. 4)
- Replier la tente en pliant les bras vers le haut jusqu'à ce que la tente tienne debout et que le raccord central soit à la partie supérieure. (Fig. 2 et 1)
- Rangez la tente dans le sac de transport.

TRUC: Après avoir affaissé la tente, couchez-la sur son côté et roulez-la plusieurs fois en faisant pression pour la comprimer. Elle glissera ainsi dans le sac de transport.

Renseignements essentiels

- Sous certaines conditions (par temps froid ou très humide, par exemple) de la condensation peut perler sur les surfaces intérieures de la tente. Cette condensation est causée par la vapeur d'eau provenant de la respiration, de la transpiration ou de vêtements mouillés laissés dans la tente. Il ne s'agit ABSOLUMENT PAS d'humidité ayant pénétré la toile.
- Les branches, la sève, les excréments d'oiseaux ou l'humidité dégoustant constamment des branches peuvent abîmer la toile et son revêtement et provoquer suintement ou perte des propriétés de résistance aux flammes.
- Ne rangez jamais la tente, même temporairement, sans la faire totalement sécher au préalable et sans brosser la terre qui y adhère. Ne roulez jamais les piquets ou les masts à l'intérieur de la tente, utilisez un sac distinct.
- Tirez sur les piquets pour les déterrer. NE TIREZ SURTOUT JAMAIS SUR LA TOILE POUR DÉTERRER LES PIQUETS – VOUS POURRIEZ CAUSER DOMMAGES MATÉRIELS ET BLESSURES CORPORELLES.
- Ne laissez pas la tente montée pendant de longues périodes de temps, le rayonnement ultraviolet risquerait d'abîmer le tissu et d'altérer sa couleur.
- Ce produit n'est pas destiné à l'emploi durant forte pluie, vent, grêle, neige ou autres intempéries. L'eau accumulée pourrait déstabiliser l'armature et peut-être même la faire s'effondrer,

provoquant des blessures.

- Lorsqu'il y a du vent, la tente devrait être démontée et rangée, pour éviter son endommagement ou les blessures corporelles.
- N'utilisez NI gaz NI source de flammes sous ou près du produit.

▲ MISE EN GARDE : TENIR LE TISSU DE CETTE TENTE LOIN DE TOUTE FLAMME ET DE TOUTE SOURCE DE CHALEUR.

Cette tente est conforme à la norme d'inflammabilité CPAI-84. Cette tente est fabriquée d'un tissu résistant au feu, mais qui n'est pas ininflammable. Ce tissu brûlera s'il est laissé en contact continu avec une source d'inflammation. Appliquer toute substance étrangère sur le tissu peut neutraliser les propriétés de résistance aux flammes.



The Coleman Company, Inc. • 3600 North Hydraulic • Wichita, Kansas 67219 U.S.A.
1-800-835-3278 aux États-Unis • www.coleman.com

Sunbeam Corporation (Canada) Limited • DBA Jarden Consumer Solutions
20B Hereford Street • Brampton, ON L6Y 0M1
1-800-387-6161 au Canada • www.coleman.com

FABRIQUÉE AU BANGLADESH

© 2013 The Coleman Company, Inc. Tous droits réservés.
Coleman®, Coleman®, et ™ sont des marques déposées de The Coleman Company, Inc.

4010030928 (ECN20032608-01)