


Template for PD006 Trim
Plantilla para el contramarco PD006
Gabarit pour la plaque de finition PD006

PK.1029 Rev 02 PD006 Trim

<p>Step 1 Use the mortise template to prep the door edge.</p> <p>Step 2 Use the trim template to prep the face of the door.</p> <p>Step 3 Install the mortise.</p> <p>Step 4 Install the trim.</p>	<p>Paso 1 Utilice la plantilla de la mortaja para preparar el borde de la puerta.</p> <p>Paso 2 Utilice la plantilla del contramarco para preparar la cara de la puerta.</p> <p>Paso 3 Instale la mortaja.</p> <p>Paso 4 Instale el contramarco.</p>	<p>Étape 1 Utiliser le gabarit de la mortaise pour préparer le bord de porte.</p> <p>Étape 2 Utiliser le gabarit le plus petit pour préparer la face de la porte.</p> <p>Étape 3 Installer la mortaise.</p> <p>Étape 4 Installer la plaque de finition.</p>
--	--	---

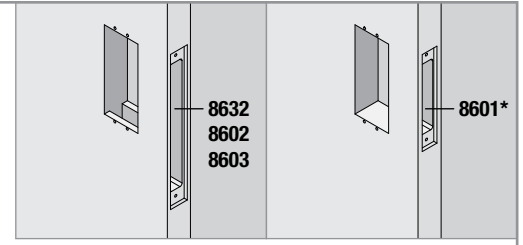


Standard Mounting (for Flush Mounting template, see page 2)
Montaje estándar (para la plantilla de montaje al ras, vea la página 2)
Montage standard (Pour le gabarit pour montage encastré, voir page 2)

***If using a 8601 passage mortise, the trim plates may be positioned anywhere on the door, as the trim does not interact with the mortise box.**

*Si utiliza una mortaja de paso 8601, las placas del contramarco pueden ubicarse en cualquier parte de la puerta, ya que el contramarco no interactúa con la caja de mortaja.

*En cas d'utilisation de la mortaise de passage 8601, les plaques de finition peuvent être situées à n'importe quel endroit sur la porte puisque celles-ci n'ont pas d'influence sur la mortaise.

Top line of 8632/8602/8603 mortise face
Línea superior de la cara de mortaja 8632/8602/8603
Ligne supérieure du devant des mortaises 8632/8602/8603

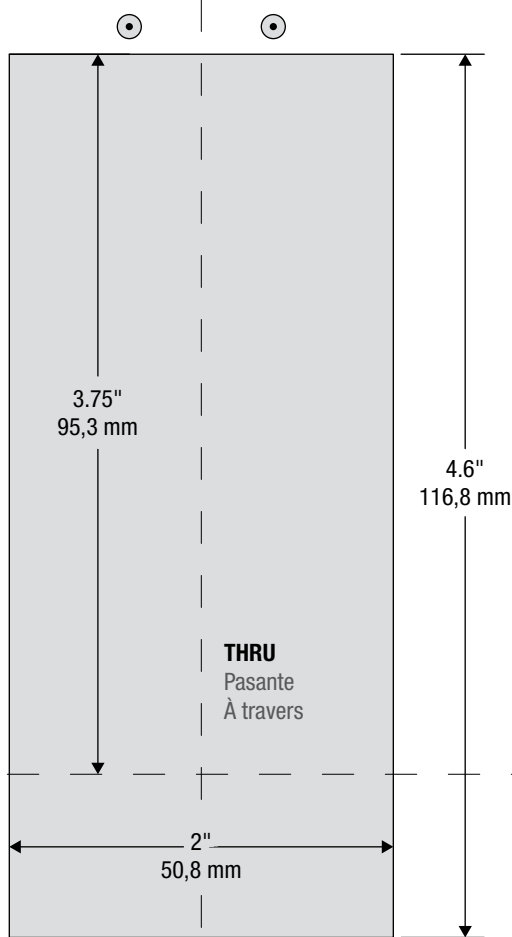

4X Ø 5/64" 1/2" (12,7 mm) deep profundidad profondeur


If backset is 2-1/2" (63,5 mm)
Si la distancia al centro es 2-1/2" (63,5 mm)
Si le écartement est de 2-1/2" (63,5 mm)

Fold
Doble Plier


If backset is 2-3/4" (70 mm)
Si la distancia al centro es 2-3/4" (70 mm)
Si le écartement est de 2-3/4" (70 mm)

Fold
Doble Plier

lock • cerradura • serrure

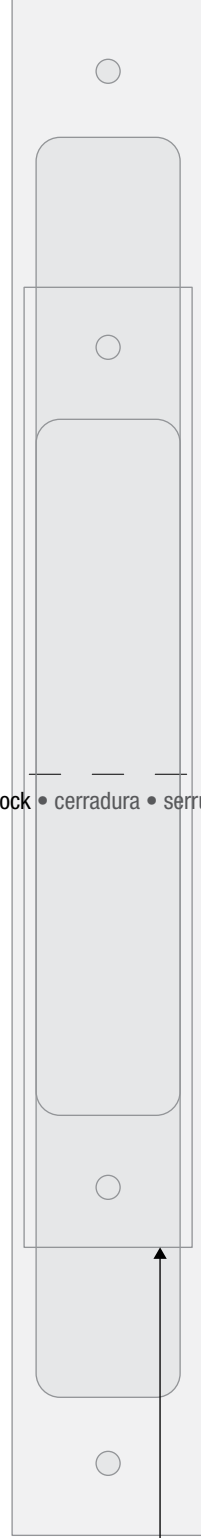

8601 Passage Mortise Box*
Caja de mortaja de paso 8601*
Mortaise de passage 8601*

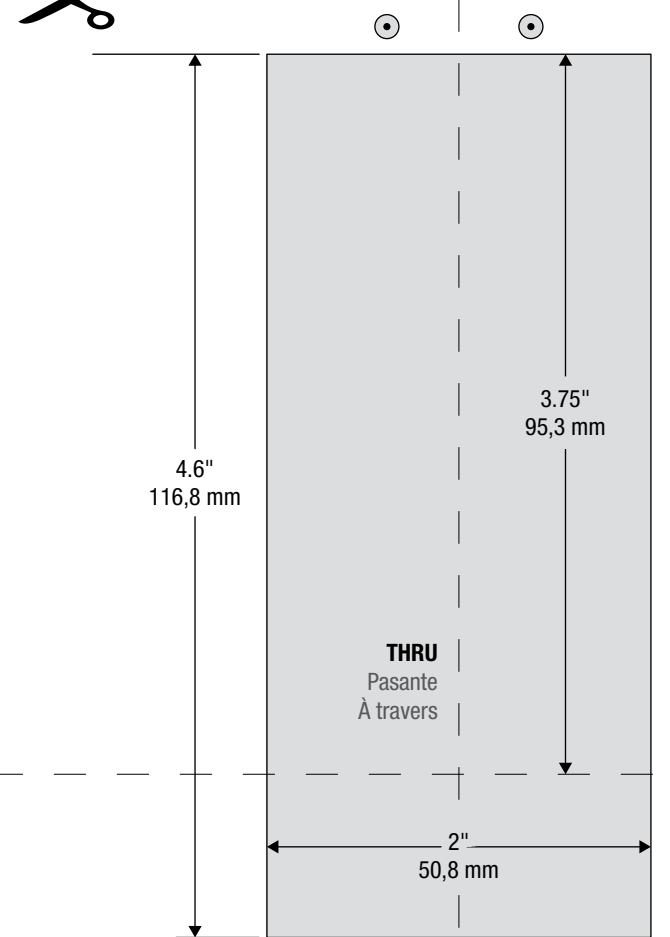

4X Ø 5/64" 1/2" (12,7 mm) deep profundidad profondeur

Fold
Doble Plier

If backset is 2-1/2" (63,5 mm)
Si la distancia al centro es 2-1/2" (63,5 mm)
Si le écartement est de 2-1/2" (63,5 mm)


Fold
Doble Plier

If backset is 2-3/4" (70 mm)
Si la distancia al centro es 2-3/4" (70 mm)
Si le écartement est de 2-3/4" (70 mm)

Template for PD006 Trim
Plantilla para el contramarco PD006
Gabarit pour la plaque de finition PD006

PK.1029 Rev 02 PD006 Trim

<p>Step 1 Use the mortise template to prep the door edge.</p> <p>Step 2 Use the trim template to prep the face of the door.</p> <p>Step 3 Install the mortise.</p> <p>Step 4 Install the trim.</p>	<p>Paso 1 Utilice la plantilla de la mortaja para preparar el borde de la puerta.</p> <p>Paso 2 Utilice la plantilla del contramarco para preparar la cara de la puerta.</p> <p>Paso 3 Instale la mortaja.</p> <p>Paso 4 Instale el contramarco.</p>	<p>Étape 1 Utilisez le gabarit de la mortaise pour préparer le bord de porte.</p> <p>Étape 2 Utilisez le gabarit le plus petit pour préparer la face de la porte.</p> <p>Étape 3 Installez la mortaise.</p> <p>Étape 4 Installez la plaque de finition.</p>
--	--	---

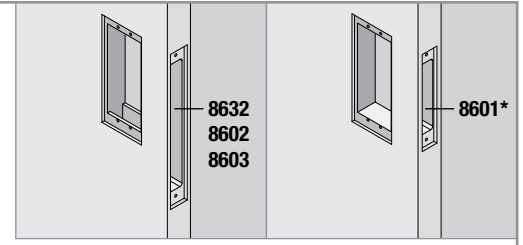


IMPORTANT: Drill pilot holes first.
IMPORTANTE: Primero, perfora orificios piloto
IMPORTANT : Percer d'abord les trous de guidage.

Flush Mounting (for Standard Mounting template, see page 1)
Montaje al ras (para la plantilla de montaje estándar, vea la página 1)
Montage encastré (pour le gabarit pour montage standard, voir page 1)

***If using a 8601 passage mortise, the trim plates may be positioned anywhere on the door, as the trim does not interact with the mortise box.**

*Si utiliza una mortaja de paso 8601, las placas del contramarco pueden ubicarse en cualquier parte de la puerta, ya que el contramarco no interactúa con la caja de mortaja.

*En cas d'utilisation de la mortaise de passage 8601, les plaques de finition peuvent être situées à n'importe quel endroit sur la porte puisque celles-ci n'ont pas d'influence sur la mortaise.

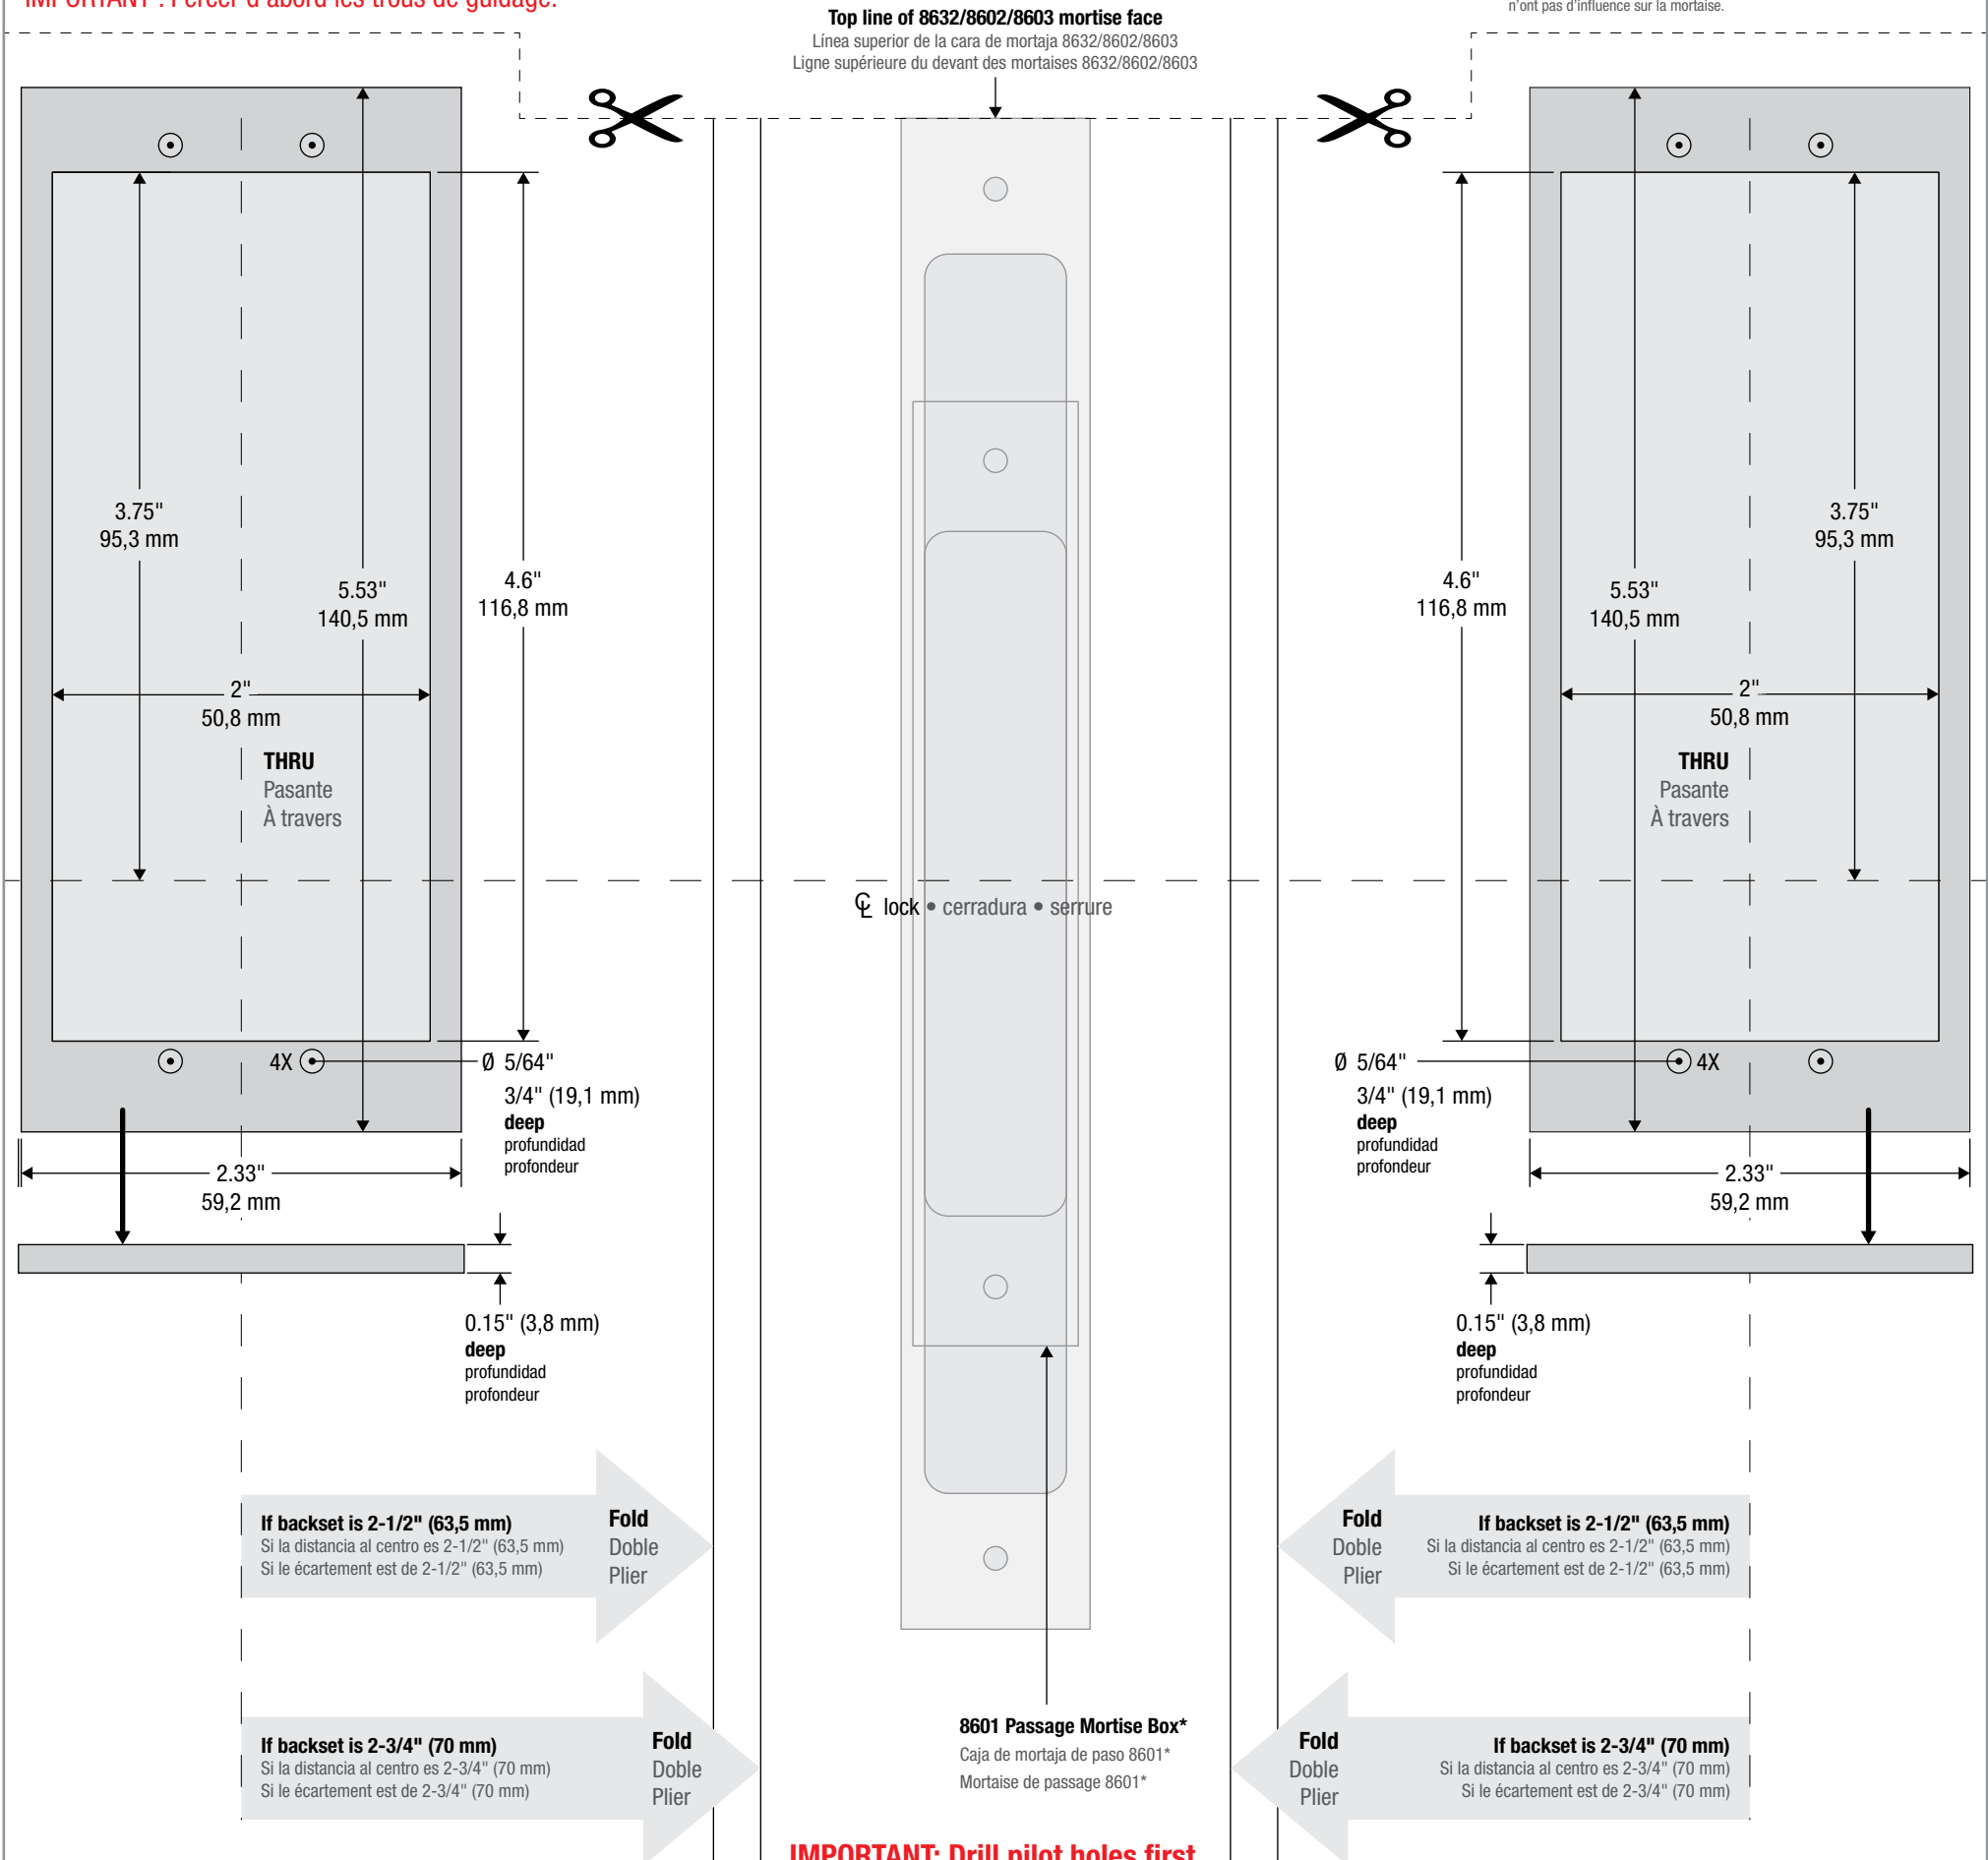

Top line of 8632/8602/8603 mortise face
Línea superior de la cara de mortaja 8632/8602/8603
Ligne supérieure du devant des mortaises 8632/8602/8603

lock • cerradura • serrure

8601 Passage Mortise Box*
Caja de mortaja de paso 8601*
Mortaise de passage 8601*

IMPORTANT: Drill pilot holes first.
IMPORTANTE: Primero, perfora orificios piloto
IMPORTANT : Percer d'abord les trous de guidage.

IMPORTANT: Door must be at least 1-3/4" (44 mm) thick for flush mounting.

IMPORTANTE: La puerta debe tener un ancho de al menos 1-3/4" (44 mm) para el montaje al ras.

IMPORTANT: La porte doit avoir une épaisseur d'au moins 1-3/4" (44 mm) pour un montage encastré.

Fold Doble Plier
If backset is 2-1/2" (63,5 mm)
Si la distancia al centro es 2-1/2" (63,5 mm)
Si le écartement est de 2-1/2" (63,5 mm)

Fold Doble Plier
If backset is 2-3/4" (70 mm)
Si la distancia al centro es 2-3/4" (70 mm)
Si le écartement est de 2-3/4" (70 mm)