


CHICCO
PEG-PEREGO

baby jogger®

car seat adapter

- adaptador de la silla para el coche
- adaptateur de siège auto
- adattatore del seggiolino per auto
- autostoladapter
- autositz-adapter
- adaptér pro dětskou autosedačku
- προσαρμογέας παιδικού καθίσματος
- turvaistuiimen sovitin
- prilagodnik za avtosjedalicu
- autosülés-adapter
- bevestiging van autotzitje

- barneseteadapter
- adapter do montażu fotelika samochodowego
- cadeirinha para automóvel
- adaptor pentru scaunul de mașină
- переходник для автомобильного сиденья
- adaptér autosedačky
- adapter för bilstol
- navesek za avtosedež
- adapter za auto-sedište
- araç koltuğu adaptörü
- مهايي مقعد الأطفال



INSTRUCTIONS FOR USE
MODE D'EMPLOI
INSTRUCCIONES DE USO
ISTRUZIONI PER L'USO
BEDIENUNGSANLEITUNG
NÁVOD K POUŽITÍ
BRUGSANVISNING
KÄYTTÖOHJEET
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
DJEČJA KOLICA
HASZNÁLATI UTASÍTÁS
GEBRUIKSIINSTRUCTIES
BRUGSANVISNING
INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA
INSTRUÇÕES PARA USO
INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE
ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
NÁVOD NA POUŽITIE
NAVODILA ZA UPORABO
BRUGSANVISNING
KULLANMA TALIMATLARI
تعليمات الاستخدام



CITY
ELITE®2

CITY
MINI®2

CITY
MINI®2
4 WHEEL








CITY
MINI®GT2






babyjogger.com

©2019 Baby Jogger NWL0000912004C 10/19









IMPORTANT: Read carefully and keep for future reference. Your child's safety may be affected if you do not follow these instructions.








EN CHICCO



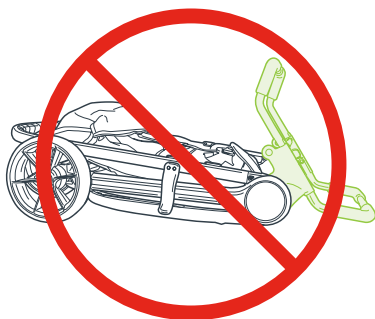

EN PEG-PEREGO





CAR SEAT ADAPTER INSTALLATION:

- 1 Remove canopy.
- 2 Recline the backrest of the stroller/pushchair.
- 3 Assemble Adapter as shown.
- 4 Make sure the elastic fabric near the accessory mounting slots is not covering the slots.
- 5 Insert Adapter Brackets into the corresponding mounting brackets on your stroller/pushchair. The Adapter Brackets are secure when they click into place.

NOTE: Left and right are determined by standing in front of and facing the stroller/pushchair and each Adapter Bracket is labeled with an L or an R for your convenience.

- 6 Place car seat on the car seat adapter brackets and press down firmly until it clicks into place.
- 7 Lift up on the car seat to make sure it is attached.

WARNING: Only attach the car seat in a Rear-Facing position.

To remove car seat:

Follow the steps in your car seat's instruction manual to remove car seat from adapters.

To remove adapters:

- 8 Push the gray release button on each adapter and pull upward to remove.

WARNING:

FOLLOW ALL THE INSTRUCTIONS AND WARNINGS IN YOUR STROLLER/PUSHCHAIR'S INSTRUCTION MANUAL.

- Keep these instructions for future reference.
- Read these instructions carefully before use. Your child's safety may be affected if you don't follow these instructions.
- **NEVER** leave child unattended.
- **IMPORTANT!** While the child is in the car seat, always use the restraint system provided by the manufacturer.
- **WARNING:** Check that the car seat attachment devices are correctly engaged before use.
- Accessories not approved by Baby Jogger® shall not be used.
- Only use replacement parts supplied or recommended by Baby Jogger®.
- Wipe clean using a damp cloth.
- Remove the car seat adapters before using the stroller/ pushchair with a seated child.
- For car seats used in conjunction with a chassis, this vehicle does not replace a cot or a bed. Should your child need to sleep, then it should be placed in a suitable pram body, cot or bed.

CAR SEAT ADAPTER INSTALLATION:

- 1 Remove canopy.
- 2 Recline the backrest of the stroller/pushchair.
- 3 Assemble Adapter as shown.
- 4 Insert C bar into the corresponding left and right Adapter Brackets by placing the end of the C bar into one of the holes on the mounting bracket.

NOTE: The upper holes are to be used for the Peg-Perego Primo Viaggio 4-35.

- 5 Make sure the elastic fabric near the accessory mounting slots is not covering the slots.
- 6 Insert Adapter Brackets into the corresponding mounting brackets on your stroller/pushchair. The Adapter Brackets are secure when they click into place.

NOTE: Left and right are determined by standing in front of and facing the stroller/pushchair and each Adapter Bracket is labeled with an L or an R for your convenience.

- 7 Place car seat on the car seat adapter brackets and press down firmly until it clicks into place.
- 8 Lift up on the car seat to make sure it is attached.

WARNING: Only attach the car seat in a Rear-Facing position.

To remove car seat:

Follow the steps in your car seat's instruction manual to remove car seat from adapters.

To remove adapters:

- 9 Push the gray release button on each adapter and pull upward to remove.

WARNING:

FOLLOW ALL THE INSTRUCTIONS AND WARNINGS IN YOUR STROLLER/PUSHCHAIR'S INSTRUCTION MANUAL.

- Keep these instructions for future reference.
- Read these instructions carefully before use. Your child's safety may be affected if you don't follow these instructions.
- **NEVER** leave child unattended.
- **IMPORTANT!** While the child is in the car seat, always use the restraint system provided by the manufacturer.
- **WARNING:** Check that the car seat attachment devices are correctly engaged before use.
- Accessories not approved by Baby Jogger® shall not be used.
- Only use replacement parts supplied or recommended by Baby Jogger®.
- Wipe clean using a damp cloth.
- Remove the car seat adapters before using the stroller/ pushchair with a seated child.
- For car seats used in conjunction with a chassis, this vehicle does not replace a cot or a bed. Should your child need to sleep, then it should be placed in a suitable pram body, cot or bed.

INSTALACIÓN DEL ADAPTADOR DEL ASIENTO DEL AUTOMÓVIL:

- 1 Retire la capota.
- 2 Recline el respaldo del cochecito.
- 3 Ensamble el adaptador como se indica.
- 4 Asegúrese de que la tela elástica situada cerca de las ranuras de montaje de accesorios no cubra las ranuras.
- 5 Inserte los soportes del adaptador en los soportes de montaje correspondientes de su cochecito. Los soportes del adaptador están seguros una vez que se traban en su lugar.

NOTA: La izquierda y la derecha se determinan colocándose enfrente del cochecito y mirando hacia él. Cada soporte del adaptador está etiquetado con la letra L (izquierda) o R (derecha) para su conveniencia.

- 6 Coloque el asiento de automóvil en los soportes del adaptador del asiento de automóvil y oprima hacia abajo con firmeza hasta que se trabe en su lugar. Tire hacia arriba del asiento de automóvil para asegurarse de que esté sujetado.
- 7 Tire hacia arriba del asiento de automóvil para asegurarse de que esté sujetado.

ADVERTENCIA: Sujete el asiento de automóvil solo en la posición orientada hacia atrás.

Para sacar el asiento de automóvil:

Siga los pasos del manual de instrucciones del asiento de automóvil para sacar el asiento de automóvil de los adaptadores.

Para sacar los adaptadores:

- 8 Empuje el botón de liberación gris de cada adaptador y tire hacia arriba para quitarlo.

ADVERTENCIA:

SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS DEL MANUAL DE INSTRUCCIONES DE SU COCHECITO.

- Guarde estas instrucciones para referencia futura.
- Lea estas instrucciones detenidamente antes de utilizar el producto. La seguridad del niño puede verse afectada si no se siguen estas instrucciones.
- **NUNCA** deje a un niño sin atender.
- **¡IMPORTANTE!** Mientras el niño esté sentado en el asiento de automóvil, utilice siempre el sistema de seguridad proporcionado por el fabricante.
- **ADVERTENCIA:** Verifique que los dispositivos de sujeción del asiento de automóvil estén correctamente instalados antes del uso.
- Los accesorios que no están aprobados por Baby Jogger® no deben usarse.
- Utilice solamente piezas de repuesto que hayan sido suministradas o recomendadas por Baby Jogger®.
- Límpielo con un trapo húmedo.
- Retire los adaptadores del asiento de automóvil antes de usar el cochecito con un niño sentado.
- Para los asientos de automóvil que se usan en combinación con un cochecito, este asiento de automóvil no sustituye a un catre o a una cama. Si su hijo tiene que dormir, deberá colocarlo en un portabebés, un catre o una cama apropiados.

INSTALACIÓN DEL ADAPTADOR DEL ASIENTO DEL AUTOMÓVIL:

- 1 Retire la capota.
- 2 Recline el respaldo del cochecito.
- 3 Ensamble el adaptador como se indica.
- 4 Inserte la barra en C en los soportes del adaptador izquierdo y derecho correspondientes colocando el extremo de la barra en C en uno de los agujeros del soporte de montaje.

NOTA: Los agujeros superiores deben usarse para el Peg-Perego Primo Viaggio 4-35.

- 4 Asegúrese de que la tela elástica situada cerca de las ranuras de montaje de accesorios no cubra las ranuras.
- 5 Inserte los soportes del adaptador en los soportes de montaje correspondientes de su cochecito. Los soportes del adaptador están seguros una vez que se traban en su lugar.

NOTA: La izquierda y la derecha se determinan colocándose enfrente del cochecito y mirando hacia él. Cada soporte del adaptador está etiquetado con la letra L (izquierda) o R (derecha) para su conveniencia.

- 6 Coloque el asiento de automóvil en los soportes del adaptador del asiento de automóvil y oprima hacia abajo con firmeza hasta que se trabe en su lugar. Tire hacia arriba del asiento de automóvil para asegurarse de que esté sujeto.
- 7 Tire hacia arriba del asiento de automóvil para asegurarse de que esté sujeto.

ADVERTENCIA: Sujete el asiento de automóvil solo en la posición orientada hacia atrás.

Para sacar el asiento de automóvil:

Siga los pasos del manual de instrucciones del asiento de automóvil para sacar el asiento de automóvil de los adaptadores.

Para sacar los adaptadores:

- 8 Empuje el botón de liberación gris de cada adaptador y tire hacia arriba para quitarlo.

ADVERTENCIA:

SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS DEL MANUAL DE INSTRUCCIONES DE SU COCHECITO.

- Guarde estas instrucciones para referencia futura.
- Lea estas instrucciones detenidamente antes de utilizar el producto. La seguridad del niño puede verse afectada si no se siguen estas instrucciones.
- **NUNCA** deje a un niño sin atender.
- **¡IMPORTANTE!** Mientras el niño esté sentado en el asiento de automóvil, utilice siempre el sistema de seguridad proporcionado por el fabricante.
- **ADVERTENCIA:** Verifique que los dispositivos de sujeción del asiento de automóvil estén correctamente instalados antes del uso.
- Los accesorios que no están aprobados por Baby Jogger® no deben usarse.
- Utilice solamente piezas de repuesto que hayan sido suministradas o recomendadas por Baby Jogger®.
- Límpielo con un trapo húmedo.
- Retire los adaptadores del asiento de automóvil antes de usar el cochecito con un niño sentado.
- Para los asientos de automóvil que se usan en combinación con un cochecito, este asiento de automóvil no sustituye a un catre o a una cama. Si su hijo tiene que dormir, deberá colocarlo en un portabebés, un catre o una cama apropiados.

ES CHICCO

INSTALACIÓN DEL ADAPTADOR DE LA SILLA PARA EL COCHE:

- 1 Quite la capota.
- 2 Recline el respaldo del carrito.
- 3 Monte el adaptador tal y como se muestra.
- 4 Asegúrese de que el tejido elástico situado cerca de las ranuras de montaje de accesorios no cubra las ranuras.
- 5 Introduzca los soportes del adaptador en los soportes de montaje correspondientes de su carrito. Los soportes del adaptador quedarán asegurados cuando hagan clic en su lugar.

NOTA: Izquierda y derecha se puede distinguir posicionándose enfrente de la parte delantera del carrito. Cada soporte del adaptador está etiquetado con una "L" or una "R" para su conveniencia.

- 6 Coloque la silla para el coche en el adaptador de la silla para el coche y presione hacia abajo con firmeza hasta que encaje en su posición. Tire hacia arriba de la silla para el coche para asegurarse de que esté acoplada.
- 7 Tire hacia arriba de la silla para el coche para asegurarse de que esté acoplada.

ADVERTENCIA: Acople la silla para el coche solo en la posición orientada hacia atrás.

Para quitar la silla para el coche:

Siga los pasos del manual de instrucciones de la silla para el coche para quitar la silla para el coche de los adaptadores.

Para quitar los adaptadores:

- 8 Empuje el botón de desbloqueo gris de cada adaptador y tire hacia arriba para quitarlo.

ADVERTENCIA:

SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS DEL MANUAL DE INSTRUCCIONES DE SU CARRITO.

- Conserve estas instrucciones para referencia futura.
- Lea estas instrucciones detenidamente antes de utilizar el producto. La seguridad del niño puede verse afectada si no se siguen estas instrucciones.
- No deje **NUNCA** a su hijo sin supervisión.
- **¡IMPORTANTE!** Mientras el niño esté sentado en la silla para el coche, utilice siempre el sistema de retención proporcionado por el fabricante.
- **ADVERTENCIA:** Compruebe que los dispositivos de acoplamiento de la silla para el coche estén correctamente acoplados antes de usarla.
- No deberán usarse accesorios que no hayan sido aprobados por Baby Jogger®.
- Utilice solamente piezas de recambio suministradas o recomendadas por Baby Jogger®.
- Límpielo con un paño húmedo.
- Quite los adaptadores de la silla para el coche antes de usar el carrito con un niño sentado.
- Para las sillas para el coche que se usan en combinación con un chasis, este vehículo no sustituye a la cuna o a la cama. Si su hijo tiene que dormir, deberá colocarlo en una cama, una cuna o en un capazo apropiado.

ES PEG-PEREGO

INSTALACIÓN DEL ADAPTADOR DE LA SILLA PARA EL COCHE:

- 1 Quite la capota.
- 2 Recline el respaldo del carrito.
- 3 Monte el adaptador tal y como se muestra.
- 4 Inserte la barra en C en los soportes izquierdo y derecho del adaptador correspondientes colocando el extremo de la barra en C en uno de los orificios del soporte de montaje.

NOTA: Los orificios superiores deben usarse para el Peg-Perego Primo Viaggio 4-35.

- 5 Asegúrese de que el tejido elástico situado cerca de las ranuras de montaje de accesorios no cubra las ranuras.
- 6 Introduzca los soportes del adaptador en los soportes de montaje correspondientes de su carrito. Los soportes del adaptador quedarán asegurados cuando hagan clic en su lugar.

NOTA: Izquierda y derecha se puede distinguir posicionándose enfrente de la parte delantera del carrito. Cada soporte del adaptador está etiquetado con una "L" or una "R" para su conveniencia.

- 7 Coloque la silla para el coche en el adaptador de la silla para el coche y presione hacia abajo con firmeza hasta que encaje en su posición. Tire hacia arriba de la silla para el coche para asegurarse de que esté acoplada.
- 8 Tire hacia arriba de la silla para el coche para asegurarse de que esté acoplada.

ADVERTENCIA: Acople la silla para el coche solo en la posición orientada hacia atrás.

Para quitar la silla para el coche:

Siga los pasos del manual de instrucciones de la silla para el coche para quitar la silla para el coche de los adaptadores.

Para quitar los adaptadores:

- 9 Empuje el botón de desbloqueo gris de cada adaptador y tire hacia arriba para quitarlo.

ADVERTENCIA:

SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS DEL MANUAL DE INSTRUCCIONES DE SU CARRITO.

- Conserve estas instrucciones para referencia futura.
- Lea estas instrucciones detenidamente antes de utilizar el producto. La seguridad del niño puede verse afectada si no se siguen estas instrucciones.
- No deje **NUNCA** a su hijo sin supervisión.
- ¡**IMPORTANTE!** Mientras el niño esté sentado en la silla para el coche, utilice siempre el sistema de retención proporcionado por el fabricante.
- **ADVERTENCIA:** Compruebe que los dispositivos de acoplamiento de la silla para el coche estén correctamente acoplados antes de usarla.
- No deberán usarse accesorios que no hayan sido aprobados por Baby Jogger®.
- Utilice solamente piezas de recambio suministradas o recomendadas por Baby Jogger®.
- Límpielo con un paño húmedo.
- Quite los adaptadores de la silla para el coche antes de usar el carrito con un niño sentado.
- Para las sillas para el coche que se usan en combinación con un chasis, este vehículo no sustituye a la cuna o a la cama. Si su hijo tiene que dormir, deberá colocarlo en una cama, una cuna o en un capazo apropiado.

INSTALLATION DE L'ADAPTATEUR DE SIÈGE D'AUTO POUR ENFANT :

- 1 Retirer le baldaquin.
- 2 Incliner le dossier de la poussette.
- 3 Assembler l'adaptateur tel qu'illustré.
- 4 S'assurer que le tissu élastique situé à proximité des fentes de montage des accessoires ne les recouvre pas.
- 5 Insérer les supports de l'adaptateur dans les supports de montage correspondants sur la poussette. Les supports de l'adaptateur sont solidement fixés une fois enclenchés en place.

REMARQUE : La gauche et la droite sont déterminées en se tenant devant la poussette, face à elle. Chacun des supports de l'adaptateur est identifié par un L (gauche) ou un R (droite) pour plus de commodité.

- 6 Placer le siège d'auto pour enfant sur les supports de l'adaptateur et appuyer fermement jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place. Tirer sur le siège d'auto pour enfant afin de s'assurer qu'il est solidement fixé.
- 7 Tirer sur le siège d'auto pour enfant afin de s'assurer qu'il est solidement fixé.

MISE EN GARDE : Attacher le siège d'auto pour enfant uniquement en position orientée vers l'arrière.

Retrait du siège d'auto pour enfant :

Suivre les étapes figurant dans le mode d'emploi du siège d'auto pour enfant pour le détacher des adaptateurs.

Retrait des adaptateurs :

- 8 Appuyer sur le bouton de dégagement gris de chaque adaptateur et tirer vers le haut pour retirer.

MISE EN GARDE :

SUIVRE TOUTES LES DIRECTIVES ET MISES EN GARDE DU MODE D'EMPLOI DE LA POUSSETTE.

- Conserver ce mode d'emploi pour consultation future.
- Lire attentivement toutes ces directives avant utilisation. Ne pas respecter ces consignes peut compromettre la sécurité de l'enfant.
- **NE JAMAIS** laisser un enfant sans surveillance.
- **IMPORTANT!** Toujours utiliser le système de retenue fourni par le fabricant pour installer l'enfant dans le siège d'auto pour enfant.
- **MISE EN GARDE :** S'assurer que les dispositifs de fixation du siège d'auto pour enfant sont correctement ancrés avant l'emploi.
- Il ne faut utiliser aucun accessoire non approuvé par Baby Jogger®.
- Utiliser uniquement des pièces détachées fournies ou recommandées par Baby Jogger®.
- Nettoyer en essuyant avec un linge humide.
- Retirer les adaptateurs de siège d'auto pour enfant avant d'utiliser la poussette pour y asseoir un enfant.
- Pour les sièges d'auto utilisés en conjonction avec une poussette, ce siège d'auto ne remplace pas un berceau ou un lit. Si votre enfant a besoin de dormir, il doit être placé dans un landau, berceau ou lit approprié.

INSTALLATION DE L'ADAPTATEUR DE SIÈGE D'AUTO POUR ENFANT :

- 1 Retirer le baldaquin.
- 2 Incliner le dossier de la poussette.
- 3 Assembler l'adaptateur tel qu'illustré.
- 4 Insérer la barre C dans les supports d'adaptateur correspondant à gauche et à droite en plaçant l'extrémité de la barre C dans l'un des orifices du support de montage.

REMARQUE : Les orifices supérieurs servent pour le modèle Primo Viaggio 4-35 de Peg-Perego.

- 5 S'assurer que le tissu élastique situé à proximité des fentes de montage des accessoires ne les recouvre pas.
- 6 Insérer les supports de l'adaptateur dans les supports de montage correspondants sur la poussette. Les supports de l'adaptateur sont solidement fixés une fois enclenchés en place.

REMARQUE : La gauche et la droite sont déterminées en se tenant devant la poussette, face à elle. Chacun des supports de l'adaptateur est identifié par un L (gauche) ou un R (droite) pour plus de commodité.

- 7 Placer le siège d'auto pour enfant sur les supports de l'adaptateur et appuyer fermement jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place. Tirer sur le siège d'auto pour enfant afin de s'assurer qu'il est solidement fixé.
- 8 Tirer sur le siège d'auto pour enfant afin de s'assurer qu'il est solidement fixé.

MISE EN GARDE : Attacher le siège d'auto pour enfant uniquement en position orientée vers l'arrière.

Retrait du siège d'auto pour enfant :

Suivre les étapes figurant dans le mode d'emploi du siège d'auto pour enfant pour le détacher des adaptateurs.

Retrait des adaptateurs :

- 9 Appuyer sur le bouton de dégagement gris de chaque adaptateur et tirer vers le haut pour retirer.

 MISE EN GARDE :**SUIVRE TOUTES LES DIRECTIVES ET MISES EN GARDE DU MODE D'EMPLOI DE LA POUSSETTE.**

- Conserver ce mode d'emploi pour consultation future.
- Lire attentivement toutes ces directives avant utilisation. Ne pas respecter ces consignes peut compromettre la sécurité de l'enfant.
- **NE JAMAIS** laisser un enfant sans surveillance.
- **IMPORTANT!** Toujours utiliser le système de retenue fourni par le fabricant pour installer l'enfant dans le siège d'auto pour enfant.
- **MISE EN GARDE :** S'assurer que les dispositifs de fixation du siège d'auto pour enfant sont correctement ancrés avant l'emploi.
- Il ne faut utiliser aucun accessoire non approuvé par Baby Jogger®.
- Utiliser uniquement des pièces détachées fournies ou recommandées par Baby Jogger®.
- Nettoyer en essuyant avec un linge humide.
- Retirer les adaptateurs de siège d'auto pour enfant avant d'utiliser la poussette pour y asseoir un enfant.
- Pour les sièges d'auto utilisés en conjonction avec une poussette, ce siège d'auto ne remplace pas un berceau ou un lit. Si votre enfant a besoin de dormir, il doit être placé dans un landau, berceau ou lit approprié.

INSTALLATION DE L'ADAPTATEUR DE SIÈGE AUTO :

- 1 Retirez la capote.
- 2 Inclinez le dossier de la poussette.
- 3 Assemblez l'adaptateur comme il l'est indiqué.
- 4 Veillez à ce que le tissu élastique près des fentes de fixation des accessoires ne recouvre pas les fentes.
- 5 Insérez les supports d'adaptateur dans les supports de fixation correspondants sur la poussette. Les supports d'adaptateur sont sécurisés lorsqu'ils s'enclenchent en place.

REMARQUE : La gauche et la droite se déterminent en se tenant devant et faisant face à la poussette, et chaque support d'adaptateur est étiqueté avec un L (gauche) ou un R (droite) pour commodité.

- 6 Placez le siège auto sur les supports d'adaptateurs de siège auto et appuyez fermement jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place. Levez le siège-auto pour s'assurer qu'il est bien attaché.
- 7 Levez le siège-auto pour s'assurer qu'il est bien attaché.

AVERTISSEMENT : Attachez uniquement le siège-auto en position dirigée vers l'arrière.

Pour retirer le siège-auto :

Suivez les étapes dans le manuel d'instructions du siège-auto pour retirer le siège-auto des adaptateurs.

Pour retirer les adaptateurs :

- 8 Appuyez sur le bouton de déclenchement gris sur chaque adaptateur et relevez pour retirer.

AVERTISSEMENT :

SUIVEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS ET TOUS LES AVERTISSEMENTS DANS LE MANUEL D'INSTRUCTIONS DE LA POUSSETTE.

- Conservez ces instructions pour référence ultérieure.
- Lisez soigneusement ces instructions avant toute utilisation. La sécurité de votre enfant risque d'être affectée si vous ne suivez pas ces instructions.
- Ne laissez **JAMAIS** un enfant sans surveillance.
- **IMPORTANT!** Lorsque l'enfant est dans le siège auto, utilisez toujours le système de retenue fourni par le fabricant.
- **AVERTISSEMENTS :** Vérifiez que les dispositifs de fixation du siège auto sont bien enclenchés avant toute utilisation.
- Les accessoires qui ne sont pas approuvés par Baby Jogger® ne doivent pas être utilisés.
- Utilisez uniquement les pièces de rechange fournies ou recommandées par Baby Jogger®.
- Essuyez avec un chiffon humide.
- Retirez les adaptateurs de siège-auto avant d'utiliser la poussette avec un enfant assis.
- Pour les sièges-auto utilisés en conjonction avec une poussette, ce siège-auto ne remplace pas un berceau ou un lit. Si votre enfant a besoin de dormir, il doit être placé dans un landau, berceau ou lit approprié.

INSTALLATION DE L'ADAPTATEUR DE SIÈGE AUTO :

- 1 Retirez la capote.
- 2 Inclinez le dossier de la poussette.
- 3 Assemblez l'adaptateur comme il l'est indiqué.
- 4 Insérez la barre C dans les supports d'adaptateur gauche et droit correspondants en plaçant l'extrémité de la barre C dans l'un des trous du support de fixation.

NOTE : Les trous supérieurs seront utilisés pour le modèle Peg-Perego Primo Viaggio 4-35.

- 5 Veillez à ce que le tissu élastique près des fentes de fixation des accessoires ne recouvre pas les fentes.
- 6 Insérez les supports d'adaptateur dans les supports de fixation correspondants sur la poussette. Les supports d'adaptateur sont sécurisés lorsqu'ils s'enclenchent en place.

REMARQUE : La gauche et la droite se déterminent en se tenant devant et faisant face à la poussette, et chaque support d'adaptateur est étiqueté avec un L (gauche) ou un R (droite) pour commodité.

- 7 Placez le siège auto sur les supports d'adaptateurs de siège auto et appuyez fermement jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place. Levez le siège-auto pour s'assurer qu'il est bien attaché.
- 8 Levez le siège-auto pour s'assurer qu'il est bien attaché.

AVERTISSEMENT : Attachez uniquement le siège-auto en position dirigée vers l'arrière.

Pour retirer le siège-auto :

Suivez les étapes dans le manuel d'instructions du siège-auto pour retirer le siège-auto des adaptateurs.

Pour retirer les adaptateurs :

- 9 Appuyez sur le bouton de déclenchement gris sur chaque adaptateur et relevez pour retirer.

AVERTISSEMENT :

SUIVEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS ET TOUS LES AVERTISSEMENTS DANS LE MANUEL D'INSTRUCTIONS DE LA POUSSETTE.

- Conservez ces instructions pour référence ultérieure.
- Lisez soigneusement ces instructions avant toute utilisation. La sécurité de votre enfant risque d'être affectée si vous ne suivez pas ces instructions.
- Ne laissez **JAMAIS** un enfant sans surveillance.
- **IMPORTANT!** Lorsque l'enfant est dans le siège auto, utilisez toujours le système de retenue fourni par le fabricant.
- **AVERTISSEMENTS :** Vérifiez que les dispositifs de fixation du siège auto sont bien enclenchés avant toute utilisation.
- Les accessoires qui ne sont pas approuvés par Baby Jogger® ne doivent pas être utilisés.
- Utilisez uniquement les pièces de rechange fournies ou recommandées par Baby Jogger®.
- Essuyez avec un chiffon humide.
- Retirez les adaptateurs de siège-auto avant d'utiliser la poussette avec un enfant assis.
- Pour les sièges-auto utilisés en conjonction avec une poussette, ce siège-auto ne remplace pas un berceau ou un lit. Si votre enfant a besoin de dormir, il doit être placé dans un landau, berceau ou lit approprié.

INSTALACIÓN DEL ADAPTADOR DEL ASIENTO DEL AUTOMÓVIL:

- 1 Rimuovere la capottina.
- 2 Reclinare lo schienale del passeggero.
- 3 Montare l'adattatore come mostrato nella figura.
- 4 Assicurarsi che il tessuto elastico vicino alle scanalature di montaggio accessorie non stia coprendo tali scanalature.
- 5 Inserire le staffe dell'adattatore nelle staffe di montaggio corrispondenti sul passeggero. Le staffe dell'adattatore sono ben salde quando scattano in posizione.

NOTA: I lati sinistro e destro vengono determinati ponendosi di fronte al passeggero e le staffe dell'adattatore sono etichettate con "L" (sinistra) e "R" (destra) per individuare i lati con facilità.

- 6 Posizionare il seggiolino per auto sulle staffe dell'adattatore e premerlo saldamente verso il basso finché scatta in posizione.
- 7 Sollevare il seggiolino per auto per assicurarsi che sia fissato.

AVVERTENZA: Fissare il seggiolino per auto soltanto nella posizione rivolta all'indietro.

Per rimuovere il seggiolino per auto:

Seguire le istruzioni nell'apposito manuale del seggiolino per auto per rimuoverlo dagli adattatori.

Per rimuovere gli adattatori:

- 8 Premere il pulsante di rilascio grigio su ciascun adattatore e tirare verso l'alto per la rimozione.

ATTENZIONE:

SEGUIRE TUTTE LE ISTRUZIONI E LE AVVERTENZE NEL MANUALE DI ISTRUZIONI DEL PASSEGGINO.

- Tenere queste istruzioni a portata di mano.
- Leggere con cura queste istruzioni prima dell'uso. Il mancato rispetto di queste istruzioni potrebbe compromettere la sicurezza del bambino.
- Non lasciare **MAI** il bambino senza sorveglianza.
- **IMPORTANTE!** Mentre il bambino si trova nel seggiolino per auto, usare sempre il sistema di sicurezza fornito dal produttore.
- **ATTENZIONE:** Prima dell'uso, verificare che i dispositivi di fissaggio del seggiolino per auto siano correttamente inseriti.
- È vietato l'uso di accessori non approvati da Baby Jogger®.
- Usare soltanto parti di ricambio fornite o raccomandate da Baby Jogger®.
- Pulire strofinando con un panno umido.
- Rimuovere gli adattatori del seggiolino per auto prima di usare il passeggino con un bambino seduto.
- Per i seggiolini per auto utilizzati insieme a un telaio, questo veicolo non sostituisce un lettino o un letto. Se il bambino ha bisogno di dormire, deve essere spostato in una carrozzina, un lettino o un letto adatti.

INSTALACIÓN DEL ADAPTADOR DEL ASIENTO DEL AUTOMÓVIL:

- 1 Rimuovere la capottina.
- 2 Reclinare lo schienale del passeggino.
- 3 Montare l'adattatore come mostrato nella figura.
- 4 Inserire la barra C nelle staffe degli adattatori sinistro e destro corrispondenti, posizionando l'estremità della barra C in uno dei fori sulla staffa di montaggio.

NOTA: i fori superiori devono essere utilizzati per il Peg-Perego Primo Viaggio 4-35.

- 5 Assicurarsi che il tessuto elastico vicino alle scanalature di montaggio accessorie non stia coprendo tali scanalature.
- 6 Inserire le staffe dell'adattatore nelle staffe di montaggio corrispondenti sul passeggino. Le staffe dell'adattatore sono ben salde quando scattano in posizione.

NOTA: I lati sinistro e destro vengono determinati ponendosi di fronte al passeggino e le staffe dell'adattatore sono etichettate con "L" (sinistra) e "R" (destra) per individuare i lati con facilità.

- 7 Posizionare il seggiolino per auto sulle staffe dell'adattatore e premerlo saldamente verso il basso finché scatta in posizione.
- 8 Sollevare il seggiolino per auto per assicurarsi che sia fissato.

AVVERTENZA: Fissare il seggiolino per auto soltanto nella posizione rivolta all'indietro.

Per rimuovere il seggiolino per auto:

Seguire le istruzioni nell'apposito manuale del seggiolino per auto per rimuoverlo dagli adattatori.

Per rimuovere gli adattatori:

- 9 Premere il pulsante di rilascio grigio su ciascun adattatore e tirare verso l'alto per la rimozione.

ATTENZIONE:

SEGUIRE TUTTE LE ISTRUZIONI E LE AVVERTENZE NEL MANUALE DI ISTRUZIONI DEL PASSEGGINO.

- Tenere queste istruzioni a portata di mano.
- Leggere con cura queste istruzioni prima dell'uso. Il mancato rispetto di queste istruzioni potrebbe compromettere la sicurezza del bambino.
- Non lasciare **MAI** il bambino senza sorveglianza.
- **IMPORTANTE!** Mentre il bambino si trova nel seggiolino per auto, usare sempre il sistema di sicurezza fornito dal produttore.
- **ATTENZIONE:** Prima dell'uso, verificare che i dispositivi di fissaggio del seggiolino per auto siano correttamente inseriti.
- È vietato l'uso di accessori non approvati da Baby Jogger®.
- Usare soltanto parti di ricambio fornite o raccomandate da Baby Jogger®.
- Pulire strofinando con un panno umido.
- Rimuovere gli adattatori del seggiolino per auto prima di usare il passeggino con un bambino seduto.
- Per i seggiolini per auto utilizzati insieme a un telaio, questo veicolo non sostituisce un lettino o un letto. Se il bambino ha bisogno di dormire, deve essere spostato in una carrozzina, un lettino o un letto adatti.

INSTALLATION AF AUTOSTOLADAPTER:

- 1 Fjern kalechen.
- 2 Tilbagelæn klapvognens ryglæn.
- 3 Saml adapteren som vist.
- 4 Sørg for, at det elastiske stof i nærheden af de ekstra spalter ikke dækker spalterne.
- 5 Indsæt adapterkonsoller i de tilsvarende monteringskonsoller på din klapvogn. Adapterkonsollerne er fastspændt, når de klikker på plads.

BEMÆRK: Højre og venstre bestemmes ved at stå foran og vende front mod klapvognen og hver adapterkonsol er mærket med et L eller et R for at det kan være nemt for dig.

- 6 Placer autostolen på autostolens adapterkonsoller og tryk fast nedad, indtil den klikker på plads.
- 7 Løft autostolen op for at sikre, at den er fastgjort korrekt.

ADVARSEL: Autostolen må kun fastgøres i en bagudvendt stilling.

Sådan fjernes autostolen:

Følg trinene i din autostols brugervejledning for at fjerne autostolen fra adapterne.

Sådan fjernes adapterne:

- 8 Tryk på den grå udløserknop på hver adapter og træk opad for at fjerne adapterne.

ADVARSEL:

FØLG ALLE INSTRUKTIONER OG ADVARSLER I BRUGERVEJLEDNINGEN TIL DIN KLAPVOGN.

- Behold disse instruktioner til senere brug.
- Læs disse anvisninger omhyggeligt før brug. Dit barns sikkerhed kan påvirkes, hvis du ikke følger disse instruktioner.
- Efterlad **ALDRIG** barnet uden opsyn.
- **VIGTIGT!** Mens barnet sidder i autostolen, skal det fastholdelsessystem, der er leveret af producenten, altid bruges.
- **ADVARSEL:** Kontroller, at autostolens fastgørelsesenheder er gået korrekt i indgreb før brug.
- Tilbehør, der ikke er godkendt af Baby Jogger®, må ikke anvendes.
- Brug kun reservedele, der leveres eller anbefales af Baby Jogger®.
- Tør produktet rent med en fugtig klud.
- Fjern bilsædeadapterne, før du bruger klapvognen med et siddende barn.
- For autostole, der bruges sammen med et chassis, erstatter dette køretøj ikke en babylift eller en seng. Har dit barn brug for at sove, bør det placeres i en passende barnevognskasse, babylift eller seng.

INSTALLATION AF AUTOSTOLADAPTER:

- 1 Fjern kalechen.
- 2 Tilbagelæn klapvognens ryglæn.
- 3 Saml adapteren som vist.
- 4 Før C-stangen ind i de tilsvarende venstre og højre adapterkonsoller ved at sætte C-stangens ende ind i et af hullerne på monteringskonsollen.

BEMÆRK: De øverste huller skal bruges til Peg-Perego Primo Viaggio 4-35.

- 5 Sørg for, at det elastiske stof i nærheden af de ekstra spalter ikke dækker spalterne.
- 6 Indsæt adapterkonsoller i de tilsvarende monteringskonsoller på din klapvogn. Adapterkonsollerne er fastspændt, når de klikker på plads.

BEMÆRK: Højre og venstre bestemmes ved at stå foran og vende front mod klapvognen og hver adapterkonsol er mærket med et L eller et R for at det kan være nemt for dig.

- 7 Placer autostolen på autostolens adapterkonsoller og tryk fast nedad, indtil den klikker på plads.
- 8 Løft autostolen op for at sikre, at den er fastgjort korrekt.

ADVARSEL: Autostolen må kun fastgøres i en bagudvendt stilling.

Sådan fjernes autostolen:

Følg trinene i din autostols brugervejledning for at fjerne autostolen fra adapterne.

Sådan fjernes adapterne:

- 9 Tryk på den grå udløserknap på hver adapter og træk opad for at fjerne adapterne.

ADVARSEL:

**FØLG ALLE INSTRUKTIONER OG ADVARSLER I
BRUGERVEJLEDNINGEN TIL DIN KLAPVOGN.**

- Behold disse instruktioner til senere brug.
- Læs disse anvisninger omhyggeligt før brug. Dit barns sikkerhed kan påvirkes, hvis du ikke følger disse instruktioner.
- Efterlad **ALDRIG** barnet uden opsyn.
- **VIGTIGT!** Mens barnet sidder i autostolen, skal det fastholdelsessystem, der er leveret af producenten, altid bruges.
- **ADVARSEL:** Kontroller, at autostolens fastgørelsesenheder er gået korrekt i indgreb før brug.
- Tilbehør, der ikke er godkendt af Baby Jogger®, må ikke anvendes.
- Brug kun reservedele, der leveres eller anbefales af Baby Jogger®.
- Tør produktet rent med en fugtig klud.
- Fjern bilsædeadapterne, før du bruger klapvognen med et siddende barn.
- For autostole, der bruges sammen med et chassis, erstatter dette køretøj ikke en babylift eller en seng. Har dit barn brug for at sove, bør det placeres i en passende barnevognskasse, babylift eller seng.

INSTALLATION DES AUTOSITZADAPTERS:

- 1 Verdeck abnehmen.
- 2 Rückenlehne des Buggys flach stellen.
- 3 Adapter wie gezeigt zusammenbauen.
- 4 Vergewissern Sie sich, dass das Elastik-Gewebe in der Nähe der Aufnahmen zur Befestigung von Zubehör nicht die Aufnahmen abdeckt.
- 5 Adapterhalterungen in die entsprechenden Halterungen an Ihrem Buggy stecken. Die Adapterhalterungen sind fest, wenn sie hörbar einrasten.

HINWEIS: Wo links und rechts ist, bestimmen Sie, wenn Sie vor dem Buggy stehen und ihn ansehen. Die Adapterhalterungen sind jeweils mit L bzw. R gekennzeichnet.

- 6 Stellen Sie den Autositz auf die Autositz Adapterhalterungen und drücken Sie ihn fest nach unten, bis er einrastet.
- 7 Ziehen Sie am Autositz nach oben, um sich zu vergewissern, dass er fest sitzt.

WARNHINWEIS: Montieren Sie den Autositz nur gegen die Fahrtrichtung gerichtet.

Abnehmen des Autositzes:

Befolgen Sie die in der Bedienungsanleitung Ihres Autositzes angegebenen Schritte, um den Autositz von den Adaptern abzunehmen.

Adapter entfernen:

- 8 Drücken Sie den grauen Freigabeknopf an jedem Adapter und ziehen Sie zum Entfernen nach oben.

WARNUNG:

BEACHTEN SIE ALLE ANWEISUNGEN UND WARNHINWEISE IN DER BEDIENUNGSANLEITUNG IHRES BUGGYS.

- Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf.
- Lesen Sie diese Anleitung vor Gebrauch aufmerksam durch. Die Sicherheit Ihres Kindes kann gefährdet sein, wenn Sie diese Anleitung nicht befolgen.
- Lassen Sie Ihr Kind **NIEMALS** unbeaufsichtigt.
- **WICHTIG!** Verwenden Sie stets das vom Hersteller bereitgestellte Rückhaltesystem, wenn Ihr Kind im Autositz sitzt.
- **WARNUNG:** Vergewissern Sie sich vor Gebrauch, dass die Befestigungsvorrichtungen am Autositz richtig eingerastet sind.
- Nicht von Baby Jogger® zugelassenes Zubehör darf nicht verwendet werden.
- Verwenden Sie ausschließlich von Baby Jogger® gelieferte oder empfohlene Ersatzteile.
- Mit einem feuchten Tuch abwischen.
- Nehmen Sie die Autositzadapter ab, bevor Sie den Buggy mit einem darin sitzenden Kind benutzen.
- Autositze, die auf einem Buggy-Fahrgestell montiert sind, ersetzen weder Gitterbett noch Bett. Wenn Ihr Kind schlafen muss, sollte es in einen geeigneten Kinderwagen, in ein geeignetes Gitterbett oder in ein geeignetes Bett gelegt werden.

INSTALLATION DES AUTOSITZADAPTERS:

- 1 Verdeck abnehmen.
- 2 Rückenlehne des Buggys flach stellen.
- 3 Adapter wie gezeigt zusammenbauen.
- 4 Stecken Sie die Stange C in die entsprechende linke und rechte Halterung des Adapters, indem Sie die Stange C in eines der Löcher an der Halterung einführen.

HINWEIS: Die oberen Löcher sind für den Peg-Perego Primo Viaggio 4-35.

- 5 Vergewissern Sie sich, dass das Elastik-Gewebe in der Nähe der Aufnahmen zur Befestigung von Zubehör nicht die Aufnahmen abdeckt.
- 6 Adapterhalterungen in die entsprechenden Halterungen an Ihrem Buggy stecken. Die Adapterhalterungen sind fest, wenn sie hörbar einrasten.

HINWEIS: Wo links und rechts ist, bestimmen Sie, wenn Sie vor dem Buggy stehen und ihn ansehen. Die Adapterhalterungen sind jeweils mit L bzw. R gekennzeichnet.

- 7 Stellen Sie den Autositz auf die Autositz Adapterhalterungen und drücken Sie ihn fest nach unten, bis er einrastet.
- 8 Ziehen Sie am Autositz nach oben, um sich zu vergewissern, dass er fest sitzt.

WARNHINWEIS: Montieren Sie den Autositz nur gegen die Fahrtrichtung gerichtet.

Abnehmen des Autositzes:

Befolgen Sie die in der Bedienungsanleitung Ihres Autositzes angegebenen Schritte, um den Autositz von den Adaptern abzunehmen.

Adapter entfernen:

- 9 Drücken Sie den grauen Freigabeknopf an jedem Adapter und ziehen Sie zum Entfernen nach oben.

WARNUNG:

BEACHTEN SIE ALLE ANWEISUNGEN UND WARNHINWEISE IN DER BEDIENUNGSANLEITUNG IHRES BUGGYS.

- Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf.
- Lesen Sie diese Anleitung vor Gebrauch aufmerksam durch. Die Sicherheit Ihres Kindes kann gefährdet sein, wenn Sie diese Anleitung nicht befolgen.
- Lassen Sie Ihr Kind **NIEMALS** unbeaufsichtigt.
- **WICHTIG!** Verwenden Sie stets das vom Hersteller bereitgestellte Rückhaltesystem, wenn Ihr Kind im Autositz sitzt.
- **WARNUNG:** Vergewissern Sie sich vor Gebrauch, dass die Befestigungsvorrichtungen am Autositz richtig eingerastet sind.
- Nicht von Baby Jogger® zugelassenes Zubehör darf nicht verwendet werden.
- Verwenden Sie ausschließlich von Baby Jogger® gelieferte oder empfohlene Ersatzteile.
- Mit einem feuchten Tuch abwischen.
- Nehmen Sie die Autositzadapter ab, bevor Sie den Buggy mit einem darin sitzenden Kind benutzen.
- Autositze, die auf einem Buggy-Fahrgestell montiert sind, ersetzen weder Gitterbett noch Bett. Wenn Ihr Kind schlafen muss, sollte es in einen geeigneten Kinderwagen, in ein geeignetes Gitterbett oder in ein geeignetes Bett gelegt werden.

INSTALACE ADAPTÉRU PRO DĚTSKOU AUTOSEDAČKU:

- 1 Sejměte stříšku.
- 2 Sklopte sedátko kočárku.
- 3 Sestavte adaptér podle vyobrazení.
- 4 Ujistěte se, že elastická látka u otvorů pro úchyt příslušenství nezakrývá otvory.
- 5 Vložte adaptérové držáky do odpovídajících úchytů na kočárku. Adaptérové držáky jsou zajištěny, když zacvaknou na místo.

POZNÁMKA: Levá a pravá strana se určí v pozici před kočárkem čelem ke kočárku a každý adaptérový držák je pro snazší použití označen L - levá a R - pravá.

- 6 Posadte dětskou autosedačku na adaptérové držáky a pevně zatlačte směrem dolů, až zacvakne na místo.
- 7 Zkuste autosedačku nadzvednout, abyste se ujistili, že je dobře připevněná.

VAROVÁNÍ: Dětskou autosedačku připojujte pouze zády ke směru jízdy.

Vyjmutí autosedačky:

Při vyjmutí autosedačky z adaptérů postupujte podle kroků v návodu k použití autosedačky.

Vyjmutí adaptérů:

- 8 Stiskněte šedé uvolňovací tlačítko na každém z adaptérů a tahem za adaptér směrem nahoru adaptér vyjměte.

UPOZORNENÍ:

DODRŽUJTE VŠECHNY POKYNY A VAROVÁNÍ V NÁVODU K POUŽITÍ KOČÁRKU.

- Návod uschovejte pro případné budoucí použití.
- Před použitím si pečlivě přečtěte návod. Pokud se nebudete řídit návodem, ohrozíte tím bezpečí vašeho dítěte.
- **NIKDY** nenechávejte dítě bez dozoru.
- **DŮLEŽITÉ!** Pokud je dítě v autosedačce, vždy používejte zádržný systém poskytnutý výrobcem.
- **UPOZORNENÍ:** Před použitím se ujistěte, že prvky příslušenství autosedačky jsou správně zajištěny.
- Nepoužívejte příslušenství, která nejsou schválena společností Baby Jogger®.
- Používejte pouze náhradní díly dodané a doporučené společností Baby Jogger®.
- Otřete dočista vlhkým hadříkem.
- Než do kočárku posadíte dítě, adaptéry na dětskou autosedačku vyjměte.
- Autosedačka použitá společně s šasi nenahrazuje kolébku nebo postýlku. Pokud dítě potřebuje spát, uložte jej do vhodného hlubokého kočárku, kolébky nebo postýlky.

INSTALACE ADAPTÉRU PRO DĚTSKOU AUTOSEDAČKU:

- 1 Sejměte stříšku.
- 2 Sklopte sedátko kočárku.
- 3 Sestavte adaptér podle vyobrazení.
- 4 Tyč ve tvaru C vložte do odpovídajícího levého a pravého adaptérového držáku tak, že jeden konec tyče ve tvaru C vložíte do jednoho z otvorů v adaptérovém držáku.

POZNÁMKA: Horní otvory se používají pro Peg-Perego Primo Viaggio 4-35.

- 5 Ujistěte se, že elastická látka u otvorů pro úchyt příslušenství nezakrývá otvory.
- 6 Vložte adaptérové držáky do odpovídajících úchytů na kočárku. Adaptérové držáky jsou zajištěny, když zacvaknou na místo.

POZNÁMKA: Levá a pravá strana se určí v pozici před kočárkem čelem ke kočárku a každý adaptérový držák je pro snazší použití označen L - levá a R - pravá.

- 7 Posadte dětskou autosedačku na adaptérové držáky a pevně zatlačte směrem dolů, až zacvakne na místo.
- 8 Zkuste autosedačku nadzvednout, abyste se ujistili, že je dobře připevněná.

VAROVÁNÍ: Dětskou autosedačku připojujte pouze zády ke směru jízdy.

Vyjmutí autosedačky:

Při vyjmutí autosedačky z adaptérů postupujte podle kroků v návodu k použití autosedačky.

Vyjmutí adaptérů:

- 9 Stiskněte šedé uvolňovací tlačítko na každém z adaptérů a tahem za adaptér směrem nahoru adaptér vyjměte.

UPOZORNENÍ:

DODRŽUJTE VŠECHNY POKYNY A VAROVÁNÍ V NÁVODU K POUŽITÍ KOČÁRKU.

- Návod uschovejte pro případné budoucí použití.
- Před použitím si pečlivě přečtěte návod. Pokud se nebudete řídit návodem, ohrozíte tím bezpečí vašeho dítěte.
- **NIKDY** nenechávejte dítě bez dozoru.
- **DŮLEŽITÉ!** Pokud je dítě v autosedačce, vždy používejte zádržný systém poskytnutý výrobcem.
- **UPOZORNENÍ:** Před použitím se ujistěte, že prvky příslušenství autosedačky jsou správně zajištěny.
- Nepoužívejte příslušenství, která nejsou schválena společností Baby Jogger®.
- Používejte pouze náhradní díly dodané a doporučené společností Baby Jogger®.
- Otřete dočista vlhkým hadříkem.
- Než do kočárku posadíte dítě, adaptéry na dětskou autosedačku vyjměte.
- Autosedačka použitá společně s šasi nenahrazuje kolébku nebo postýlku. Pokud dítě potřebuje spát, uložte jej do vhodného hlubokého kočárku, kolébky nebo postýlky.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ:

- 1 Βγάλτε το κάλυμμα.
- 2 Ξαπλώστε την πλάτη του καροτσιού.
- 3 Συναρμολογήστε τον προσαρμογέα όπως απεικονίζεται.
- 4 Βεβαιωθείτε ότι το ύφασμα κοντά στις σχισμές εγκατάστασης εξαρτημάτων δεν καλύπτει τις σχισμές.
- 5 Εισαγάγετε τους βραχίονες του προσαρμογέα στους αντίστοιχους προσαρμογείς του καροτσιού σας. Οι βραχίονες του προσαρμογέα είναι ασφαλείς όταν μπαίνουν στη θέση τους με ένα χαρακτηριστικό ήχο «κλικ».

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το αριστερό και το δεξί καθορίζονται όταν στέκεστε μπροστά από το καρότσι και το κοιτάτε και κάθε Βραχίονας Προσαρμογέα έχει ετικέτα με ένα L (Α) ή ένα R (Δ) για να διευκολυνθείτε.

- 6 Τοποθετήστε το παιδικό κάθισμα στους βραχίονες προσαρμογέα του παιδικού καθίσματος και πιέστε σταθερά προς τα κάτω μέχρις ότου μπει στη θέση του με ένα χαρακτηριστικό ήχο «κλικ».
- 7 Σηκώστε το κάθισμα αυτοκινήτου για να σιγουρευτείτε ότι έχει συνδεθεί.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Συνδέστε το κάθισμα αυτοκινήτου μόνο σε θέση που «κοιτάει» προς τα πίσω.

Πώς βγάζετε το κάθισμα αυτοκινήτου:

Ακολουθήστε τα βήματα που παρέχονται στο εγχειρίδιο οδηγιών του παιδικού καθίσματος αυτοκινήτου σας για να βγάλετε το παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου από τους προσαρμογείς.

Πώς βγάζετε τους προσαρμογείς:

- 8 Σπρώξτε το γκρίζο κουμπί άφησης σε κάθε προσαρμογέα και τραβήξτε το προς τα επάνω για να το αφαιρέσετε.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΟΥ ΚΑΡΟΤΣΙΟΥ ΣΑΣ.

- Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση.
- Διαβάστε αυτές τις οδηγίες προσεκτικά πριν από τη χρήση. Η ασφάλεια του παιδιού σας ενδέχεται να επηρεαστεί εάν δεν τηρήσετε αυτές τις οδηγίες.
- Μην αφήνετε **ΠΟΤΕ** το παιδί απαρατήρητο.
- **ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!** Όταν το παιδί κάθεται στο παιδικό κάθισμα, πρέπει να χρησιμοποιείτε πάντοτε τη ζώνη ασφαλείας που παρέχεται από τον κατασκευαστή.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι οι συσκευές σύνδεσης του παιδικού καθίσματος έχουν συνδεθεί σωστά πριν από τη χρήση.
- Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται εξαρτήματα που δεν είναι εγκεκριμένα από τη Baby Jogger®.
- Χρησιμοποιήστε μόνο εξαρτήματα αντικατάστασης που παρέχονται ή συνιστώνται από τη Baby Jogger®.
- Σκουπίστε το για να καθαρίσει με ένα υγρό πανί.
- Αφαιρέστε τους προσαρμογείς καθίσματος αυτοκινήτου προτού χρησιμοποιήσετε το καρότσι με το παιδί καθισμένο στο καρότσι.
- Για παιδικά καθίσματα αυτοκινήτου που χρησιμοποιούνται σε σχέση με καρότσι, τα καθίσματα αυτά δεν αντικαθιστούν μια κουκέτα ή ένα κρεβάτι. Εάν χρειάζεται να κοιμηθεί το παιδί σας, πρέπει να το βάλετε σε κατάλληλο καροτσάκι βρέφους, κουκέτα ή κρεβάτι.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ:

- 1 Βγάλτε το κάλυμμα.
- 2 Ξαπλώστε την πλάτη του καροτσιού.
- 3 Συναρμολογήστε τον προσαρμογέα όπως απεικονίζεται.
- 4 Εισάγετε τη μπάρα C στα αντίστοιχα άγκιστρα προσαρμογέα αριστερά και δεξιά, τοποθετώντας το άκρο της μπάρας C σε μία από τις οπές στο βραχίονα στήριξης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι επάνω οπές πρέπει να χρησιμοποιηθούν για το Peg-Perego Primo Viaggio 4-35.

- 5 Βεβαιωθείτε ότι το ύφασμα κοντά στις σχισμές εγκατάστασης εξαρτημάτων δεν καλύπτει τις σχισμές.
- 6 Εισαγάγετε τους βραχίονες του προσαρμογέα στους αντίστοιχους προσαρμογείς του καροτσιού σας. Οι βραχίονες του προσαρμογέα είναι ασφαλείς όταν μπαίνουν στη θέση τους με ένα χαρακτηριστικό ήχο «κλικ».

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το αριστερό και το δεξί καθορίζονται όταν στέκεστε μπροστά από το καρότσι και το κοιτάτε και κάθε Βραχίονας Προσαρμογέα έχει ετικέτα με ένα L (Α) ή ένα R (Δ) για να διευκολυνθείτε.

- 7 Τοποθετήστε το παιδικό κάθισμα στους βραχίονες προσαρμογέα του παιδικού καθίσματος και πιέστε σταθερά προς τα κάτω μέχρις ότου μπει στη θέση του με ένα χαρακτηριστικό ήχο «κλικ».
- 8 Σηκώστε το κάθισμα αυτοκινήτου για να σιγουρευτείτε ότι έχει συνδεθεί.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Συνδέστε το κάθισμα αυτοκινήτου μόνο σε θέση που «κοιτάει» προς τα πίσω.

Πώς βγάζετε το κάθισμα αυτοκινήτου:

Ακολουθήστε τα βήματα που παρέχονται στο εγχειρίδιο οδηγιών του παιδικού καθίσματος αυτοκινήτου σας για να βγάλετε το παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου από τους προσαρμογείς.

Πώς βγάξετε τους προσαρμογείς:

- 9 Σπρώξτε το γκρίζο κουμπί άφησης σε κάθε προσαρμογέα και τραβήξτε το προς τα επάνω για να το αφαιρέσετε.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΟΥ ΚΑΡΟΤΣΙΟΥ ΣΑΣ.

- Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση.
- Διαβάστε αυτές τις οδηγίες προσεκτικά πριν από τη χρήση. Η ασφάλεια του παιδιού σας ενδέχεται να επηρεαστεί εάν δεν τηρήσετε αυτές τις οδηγίες.
- Μην αφήνετε **ΠΟΤΕ** το παιδί απαρατήρητο.
- **ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!** Όταν το παιδί κάθεται στο παιδικό κάθισμα, πρέπει να χρησιμοποιείτε πάντοτε τη ζώνη ασφαλείας που παρέχεται από τον κατασκευαστή.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι οι συσκευές σύνδεσης του παιδικού καθίσματος έχουν συνδεθεί σωστά πριν από τη χρήση.
- Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται εξαρτήματα που δεν είναι εγκεκριμένα από τη Baby Jogger®.
- Χρησιμοποιήστε μόνο εξαρτήματα αντικατάστασης που παρέχονται ή συνιστώνται από τη Baby Jogger®.
- Σκουπίστε το για να καθαρίσει με ένα υγρό πανί.
- Αφαιρέστε τους προσαρμογείς καθίσματος αυτοκινήτου προτού χρησιμοποιήσετε το καρότσι με το παιδί καθισμένο στο καρότσι.
- Για παιδικά καθίσματα αυτοκινήτου που χρησιμοποιούνται σε σχέση με καρότσι, τα καθίσματα αυτά δεν αντικαθιστούν μια κουκέτα ή ένα κρεβάτι. Εάν χρειάζεται να κοιμηθεί το παιδί σας, πρέπει να το βάλετε σε κατάλληλο καροτσάκι βρέφους, κουκέτα ή κρεβάτι.

TURVAISTUIMEN SOVITTIMEN ASENTAMINEN:

- 1 Irrota kuomu.
- 2 Kallista rattaiden selkänoja.
- 3 Kokoa sovitin kuvan mukaisesti.
- 4 Varmista, ettei lisävarusteiden kiinnitysreikien lähellä oleva joustokangas peitä reikiä.
- 5 Työnnä sovittimen kiinnikkeet niitä vastaaviin kiinnikkeisiin lastenrattaissa. Kiinnikkeet ovat kunnolla kiinni, kun ne naksahtavat paikoilleen.

HUOMAA: Vasen ja oikea puoli määrytyvät katsottaessa rattaita edestäpäin. Sovittimen kiinnikkeet on merkitty asennuksen helpottamiseksi kirjaimilla L (vasen) ja R (oikea).

- 6 Aseta turvaistuin turvaistuimen sovittimen kiinnikkeisiin ja paina voimakkaasti, kunnes istuin naksahtaa paikalleen.
- 7 Varmista turvaistuinta nostamalla, että se on kiinnitetty.

VAROITUS: Asenna turvaistuin ainoastaan niin, että se on selkä menosuuntaan.

Turvaistuimen irrottaminen:

Irrota turvaistuin sovittimesta turvaistuimen käyttöohjeiden mukaisesti.

Sovittimien irrottaminen:

- 8 Paina kummassakin sovittimessa olevaa harmaata vapautuspainiketta ja irrota sovittimet vetämällä ylöspäin.

VAROITUS:

NOUDATA KAIKKIA RATAIDEN KÄYTTÖOPPAASSA OLEVIA OHJEITA JA VAROITUKSIA.

- Säilytä nämä ohjeet myöhempiä tarvetta varten.
- Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen käyttöä. Lapsesi turvallisuus voi vaarantua, jos et noudata näitä ohjeita.
- Älä jätä lasta **KOSKAAN** yksin (vahtimatta).
- **TÄRKEÄÄ!** Lapsen ollessa turvaistuimessa käytä aina valmistajan toimittamaa turvajärjestelmää.
- **VAROITUS:** Tarkista ennen käyttöä, että Gracon turvaistuimen kiinnitysmekanismit ovat kunnolla kiinni.
- Lisävarusteita, joita Baby Jogger® ei ole hyväksynyt, ei saa käyttää.
- Käytä vain Baby Joggerin® toimittamia tai suosittelemia varaosia.
- Pyyhi puhtaaksi kostealla pyyhkeellä.
- Irrota turvaistuimen sovittimet, ennen kuin lapsi asetetaan rattaisiin.
- Kun turvaistuinta käytetään rattaiden kanssa, tämä turvaistuin ei korvaa sänkyä. Jos lapsen täytyy nukkua, lapsi tulee asettaa sopivaan koppaan tai sänkyyn.

TURVAISTUIMEN SOVITTIMEN ASENTAMINEN:

- 1 Irrota kuomu.
- 2 Kallista rattaiden selkänöja.
- 3 Kokoa sovitin kuvan mukaisesti.
- 4 Työnnä C-tanko vastaaviin vasemman- ja oikeanpuoleisiin sovittimen kiinnikkeisiin asettamalla C-tangon pää yhteen kiinnikkeessä olevista rei'istä.

HUOMAA: Ylemmät reiät on tarkoitettu käytettäväksi mallin Peg-Perego Primo Viaggio 4-35 kanssa.

- 5 Varmista, ettei lisävarusteiden kiinnitysreikien lähellä oleva joustokangas peitä reikiä.
- 6 Työnnä sovittimen kiinnikkeet niitä vastaaviin kiinnikkeisiin lastenrattaissa. Kiinnikkeet ovat kunnolla kiinni, kun ne naksahtavat paikoilleen.

HUOMAA: Vasen ja oikea puoli määräytyvät katsottaessa rattaita edestäpäin. Sovittimen kiinnikkeet on merkitty asennuksen helpottamiseksi kirjaimilla L (vasen) ja R (oikea).

- 7 Aseta turvaistuin turvaistuimen sovittimen kiinnikkeisiin ja paina voimakkaasti, kunnes istuin naksahtaa paikalleen.
- 8 Varmista turvaistuinta nostamalla, että se on kiinnitetty.

VAROITUS: Asenna turvaistuin ainoastaan niin, että se on selkä menosuuntaan.

Turvaistuimen irrottaminen:

Irrota turvaistuin sovittimista turvaistuimen käyttöohjeiden mukaisesti.

Sovittimien irrottaminen:

- 9 Paina kummassakin sovittimessa olevaa harmaata vapautuspainiketta ja irrota sovittimet vetämällä ylöspäin.

VAROITUS:

NOUDATA KAIKKIA RATAIDEN KÄYTTÖOPPAASSA OLEVIA OHJEITA JA VAROITUKSIA.

- Säilytä nämä ohjeet myöhempää tarvetta varten.
- Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen käyttöä. Lapsesi turvallisuus voi vaarantua, jos et noudata näitä ohjeita.
- Älä jätä lasta **KOSKAAN** yksin (vahtimatta).
- **TÄRKEÄÄ!** Lapsen ollessa turvaistuimessa käytä aina valmistajan toimittamaa turvajärjestelmää.
- **VAROITUS:** Tarkista ennen käyttöä, että Gracon turvaistuimen kiinnitysmekanismit ovat kunnolla kiinni.
- Lisävarusteita, joita Baby Jogger® ei ole hyväksynyt, ei saa käyttää.
- Käytä vain Baby Joggerin® toimittamia tai suosittelemia varaosia.
- Pyyhi puhtaaksi kostealla pyyhkeellä.
- Irrota turvaistuimen sovittimet, ennen kuin lapsi asetetaan rattaisiin.
- Kun turvaistuinta käytetään rattaiden kanssa, tämä turvaistuin ei korvaa sänkyä. Jos lapsen täytyy nukkua, lapsi tulee asettaa sopivaan koppaan tai sänkyyn.

POSTAVLJANJE PRILAGODNIKA ZA AUTOSJEDALICU:

- 1 Uklonite krovčić.
- 2 Spustite naslon za leđa na kolicima.
- 3 Sastavite prilagodnik kako je prikazano.
- 4 Morate pomaknuti elastičnu tkaninu u blizini utora nosača za postavljanje pribora tako da ne pokriva utore.
- 5 Umetnite nosače prilagodnika u odgovarajuće nosače za postavljanje na kolicima. Nosači adaptera pričvršćeni su kada škljocnu u mjesto.

NAPOMENA: Kako biste odredili koji je lijevi a koji desni nosač, stanite ispred prednje strane kolica, a radi lakšeg snalaženja, svaki nosač prilagodnika označen je oznakama L (lijevi) ili R (desni).

- 6 Postavite autosjedalicu na nosače prilagodnika autosjedalice i čvrsto pritisnite prema dolje dok ne škljocne u mjesto.
- 7 Pokušajte podići autosjedalicu kako biste se uvjerali da je pričvršćena.

UPOZORENJE: Uvijek pričvrstite autosjedalicu u položaju okrenutom prema natrag.

Uklanjanje autosjedalice:

Za uklanjanje autosjedalice iz prilagodnika slijedite korake iz priručnika za upotrebu autosjedalice.

Uklanjanje prilagodnika:

- 8 Gurnite sivi gumb za otpuštanje na svakom prilagodniku i povucite prema gore kako biste ih uklonili.

UPOZORENJE:

SLIJEDITE SVE UPUTE I UPOZORENJA IZ PRIRUČNIKA ZA UPOTREBU KOLICA.

- Sačuvajte ove upute za buduću upotrebu.
- Pažljivo pročitajte ove upute prije upotrebe. Sigurnost vašeg djeteta može biti ugrožena ako ne slijedite ove upute.
- **NIKAD** ne ostavljajte dijete bez nadzora.
- **VAŽNO!** Dok je dijete u autosjedalici, uvijek upotrebljavajte sustav za vezivanje koje je isporučio proizvođač.
- **UPOZORENJE:** Prije upotrebe provjerite jesu li uređaji za pričvršćivanje autosjedalice pravilno postavljeni.
- Pribor koji nije odobrila tvrtka Baby Jogger® ne smije se upotrebljavati.
- Upotrebljavajte isključivo zamjenske dijelove koje je isporučila ili preporučila tvrtka Baby Jogger®.
- Očistite vlažnom krpom.
- Uklonite prilagodnike autosjedalice prije upotrebe kolica sa djetetom u njima.
- Za autosjedalice koje se upotrebljavaju zajedno s postoljem, ova autosjedalica ne zamjenjuje kolijevku ili krevet. Ako dijete treba spavati, položite ga u odgovarajuću nosiljku, kolijevku ili krevet.

POSTAVLJANJE PRILAGODNIKA ZA AUTOSJEDALICU:

- 1 Uklonite krovčić.
- 2 Spustite naslon za leđa na kolicima.
- 3 Sastavite prilagodnik kako je prikazano.
- 4 Umetnite šipku C u odgovarajući lijevi i desni nosač prilagodnika tako što ćete staviti kraj šipke C u jedan od utora na nosaču za postavljanje.

NAPOMENA: Gornji utori se upotrebljavaju za Peg-Perego Primo Viaggio 4-35.

- 5 Morate pomaknuti elastičnu tkaninu u blizini utora nosača za postavljanje pribora tako da ne pokriva utore.
- 6 Umetnite nosače prilagodnika u odgovarajuće nosače za postavljanje na kolicima. Nosači adaptera pričvršćeni su kada škljocnu u mjesto.

NAPOMENA: Kako biste odredili koji je lijevi a koji desni nosač, stanite ispred prednje strane kolica, a radi lakšeg snalaženja, svaki nosač prilagodnika označen je oznakama L (lijevi) ili R (desni).

- 7 Postavite autosjedalicu na nosače prilagodnika autosjedalice i čvrsto pritisnite prema dolje dok ne škljocne u mjesto.
- 8 Pokušajte podići autosjedalicu kako biste se uvjerali da je pričvršćena.

UPOZORENJE: Uvijek pričvrstite autosjedalicu u položaju okrenutom prema natrag.

Uklanjanje autosjedalice:

Za uklanjanje autosjedalice iz prilagodnika slijedite korake iz priručnika za upotrebu autosjedalice.

Uklanjanje prilagodnika:

- 9 Gurnite sivi gumb za otpuštanje na svakom prilagodniku i povucite prema gore kako biste ih uklonili.

UPOZORENJE:

SLIJEDITE SVE UPUTE I UPOZORENJA IZ PRIRUČNIKA ZA UPOTREBU KOLICA.

- Sačuvajte ove upute za buduću upotrebu.
- Pažljivo pročitajte ove upute prije upotrebe. Sigurnost vašeg djeteta može biti ugrožena ako ne slijedite ove upute.
- **NIKAD** ne ostavljajte dijete bez nadzora.
- **VAŽNO!** Dok je dijete u autosjedalici, uvijek upotrebljavajte sustav za vezivanje koje je isporučio proizvođač.
- **UPOZORENJE:** Prije upotrebe provjerite jesu li uređaji za pričvršćivanje autosjedalice pravilno postavljeni.
- Pribor koji nije odobrila tvrtka Baby Jogger® ne smije se upotrebljavati.
- Upotrebljavajte isključivo zamjenske dijelove koje je isporučila ili preporučila tvrtka Baby Jogger®.
- Očistite vlažnom krpom.
- Uklonite prilagodnike autosjedalice prije upotrebe kolica sa djetetom u njima.
- Za autosjedalice koje se upotrebljavaju zajedno s postoljem, ova autosjedalica ne zamjenjuje kolijevku ili krevet. Ako dijete treba spavati, položite ga u odgovarajuću nosiljku, kolijevku ili krevet.

AUTÓSÜLÉS-ADAPTER FELSZERELÉSE:

- 1 Vegye le a vászontetőt.
- 2 Hajtsa hátra a babakocsi háttámaszát.
- 3 Szerelje össze az adaptert az ábra alapján.
- 4 Győződjön meg arról, hogy a tartozékok felszerelésére szolgáló nyílások közelében levő rugalmas anyag nem takarja el a nyílásokat.
- 5 Illeszze az adapter konzolait a babakocsin lévő megfelelő szerelőkonzolokba. Az adapterkonzolok akkor vannak rögzítve, amikor a helyükre kattannak.

MEGJEGYZÉS: A bal és jobb oldal meghatározása úgy történik, hogy a babakocsi előtt áll és felé néz, és mindegyik adapterkonzol fel van címkézve L (bal) és R (jobb) jelzéssel a könnyebb eligazodáshoz.

- 6 Tegye az autósülést az autósülés-adapter konzoljaira, és nyomja lefelé erősen, amíg a helyére nem kattan.
- 7 Az autósülést megemelve ellenőrizze, hogy az rögzített állapotban van.

FIGYELMEZTETÉS: Az autósülés kizárólag menetiránynak háttal szerelhető be.

Az autósülés eltávolítása:

Kövesse az autósülés használati utasításában megadott lépéseket az autósülés adapterekről való eltávolításához.

Az adapterek eltávolítása:

- 8 Nyomja meg a szürke kioldó gombot mindegyik adapteren, és felfelé húzva távolítsa el.

FIGYELMEZTETÉS:

TARTSA BE A BABAKOCSI HASZNÁLATI UTASÍTÁSÁBAN MEGADOTT ÖSSZES UTASÍTÁST ÉS FIGYELMEZTETÉST.

- Későbbi használat céljából őrizze meg a használati utasítást.
- Használat előtt gondosan olvassa el a használati utasítást. Hatással lehet a gyermeke biztonságára, ha nem tartja be ezeket az utasításokat.
- **SOHA** ne hagyja a gyermeket felügyelet nélkül.
- **FONTOS!** Amíg a gyermek az autósülésben van, mindig használja a gyártó által biztosított biztonsági rögzítőrendszert.
- **FIGYELMEZTETÉS:** Használat előtt ellenőrizze, hogy az autósülés csatlakoztató eszközei helyesen kapcsolódnak-e.
- Nem szabad a Baby Jogger® jóváhagyásával nem rendelkező tartozékokat használni.
- Kizárólag a Baby Jogger® által szállított vagy ajánlott pótalkatrészeket használjon.
- Törölje tisztára nedves ruhával.
- Távolítsa el az autósülés adaptereit, mielőtt a babakocsit benne ülő gyerekkel használná.
- Alvással együtt használt autósülések esetében ez a hordozó nem helyettesíti a mózeskosarat vagy az ágyat. Ha a gyermeknek aludnia kell, fektesse megfelelő fekvő babakocsiba, mózeskosárba vagy ágyba.

AUTÓSÜLÉS-ADAPTER FELSZERELÉSE:

- 1 Vegye le a vászontetőt.
- 2 Hajtsa hátra a babakocsi háttámaszát.
- 3 Szerelje össze az adaptert az ábra alapján.
- 4 Illessze a C rudat a megfelelő bal és jobb adapterkonzolba úgy, hogy a C rúd végét a felszerelésre szolgáló konzol egyik furatába helyezze.

MEGJEGYZÉS: A felső furatok a Peg-Perego Primo Viaggio 4-35 termékhez használandóak.

- 5 Győződjön meg arról, hogy a tartozékok felszerelésére szolgáló nyílások közelében levő rugalmas anyag nem takarja el a nyílásokat.
- 6 Illessze az adapter konzolait a babakocsin lévő megfelelő szerelőkonzolokba. Az adapterkonzolok akkor vannak rögzítve, amikor a helyükre kattannak.

MEGJEGYZÉS: A bal és jobb oldal meghatározása úgy történik, hogy a babakocsi előtt áll és felé néz, és mindegyik adapterkonzol fel van címkézve L (bal) és R (jobb) jelzéssel a könnyebb eligazodáshoz.

- 7 Tegye az autósülést az autósülés-adapter konzoljaira, és nyomja lefelé erősen, amíg a helyére nem kattan.
- 8 Az autósülést megemelve ellenőrizze, hogy az rögzített állapotban van.

FIGYELMEZTETÉS: Az autósülés kizárólag menetiránynak háttal szerelhető be.

Az autósülés eltávolítása:

Kövesse az autósülés használati utasításában megadott lépéseket az autósülés adapterekről való eltávolításához.

Az adapterek eltávolítása:

- 9 Nyomja meg a szürke kioldó gombot mindegyik adapteren, és felfelé húzva távolítsa el.

FIGYELMEZTETÉS:

TARTSA BE A BABAKOCSI HASZNÁLATI UTASÍTÁSÁBAN MEGADOTT ÖSSZES UTASÍTÁST ÉS FIGYELMEZTETÉST.

- Későbbi használat céljából őrizze meg a használati utasítást.
- Használat előtt gondosan olvassa el a használati utasítást. Hatással lehet a gyermeke biztonságára, ha nem tartja be ezeket az utasításokat.
- **SOHA** ne hagyja a gyermeket felügyelet nélkül.
- **FONTOS!** Amíg a gyermek az autósülésben van, mindig használja a gyártó által biztosított biztonsági rögzítőrendszert.
- **FIGYELMEZTETÉS:** Használat előtt ellenőrizze, hogy az autósülés csatlakoztató eszközei helyesen kapcsolódnak-e.
- Nem szabad a Baby Jogger® jóváhagyásával nem rendelkező tartozékokat használni.
- Kizárólag a Baby Jogger® által szállított vagy ajánlott pótalkatrészeket használjon.
- Törölje tisztára nedves ruhával.
- Távolítsa el az autósülés adaptereit, mielőtt a babakocsit benne ülő gyerekkel használná.
- Alvással együtt használt autósülések esetében ez a hordozó nem helyettesíti a mózeskosarat vagy az ágyat. Ha a gyermeknek aludnia kell, fektesse megfelelő fekvő babakocsiba, mózeskosárba vagy ágyba.

INSTALLATIE VAN BEVESTIGING VAN AUTOZITJE:

- 1 Verwijder de kap.
- 2 Zet de rugleuning van de wandelwagen achterover.
- 3 Monteer de bevestiging, zoals weergegeven.
- 4 Zorg dat de montageopeningen voor accessoires vrij zijn en niet door de elastische stof worden bedekt.
- 5 Steek de beugels van de bevestiging in de overeenkomende montagebeugels van de kinderwagen. De beugels van de bevestiging zitten goed als ze vastklikken.

NB: U bepaalt de linker- en rechterkant door vóór de kinderwagen naar de kinderwagen te kijken. Elke bevestigingsbeugel is voor uw gemak aangeduid met L of R.

- 6 Plaats het autozitje op de beugels van de bevestiging van het autozitje en druk stevig naar beneden totdat u de klik hoort.
- 7 Trek het autozitje omhoog om te controleren of het vastzit.

WAARSCHUWING: Bevestig het autozitje alleen naar achter gericht.

Autozitje verwijderen:

Volg de stappen in de handleiding van uw autozitje om het zitje van de bevestigingen te nemen.

Bevestigingen verwijderen:

- 8 Druk de grijze ontgrendelknop op elke bevestiging in en trek de bevestiging omhoog en weg.

WAARSCHUWING:

VOLG ALLE INSTRUCTIES EN WAARSCHUWINGEN IN DE HANDLEIDING VAN UW KINDERWAGEN.

- Bewaar deze instructies voor later gebruik.
- Lees deze instructies aandachtig vóór gebruik. De veiligheid van uw kind kan in gevaar komen, als u deze instructies niet volgt.
- Het kind **NOOIT** zonder toezicht laten.
- **BELANGRIJK!** Uw kind in het autozitje altijd vastzetten met de gordels van het beveiligingssysteem van de fabrikant.
- **WAARSCHUWING:** Controleer vóór gebruik of de hulpstukken van het autozitje juist vastzitten.
- Geen toebehoren gebruiken die niet zijn goedgekeurd door Baby Jogger®.
- Uitsluitend door Baby Jogger® geleverde of aanbevolen vervangingsonderdelen gebruiken.
- Schoon wrijven met een vochtige doek.
- Gebruik de kinderwagen pas met een kind erin nadat u de bevestigingen van het autozitje hebt verwijderd.
- Een autostoel gecombineerd met een onderstel vervangt geen wieg of bedje. Als uw kind moet slapen, plaatst u het beter in een reiswieg, bedje of geschikte kinderwagen.

INSTALLATIE VAN BEVESTIGING VAN AUTOZITJE:

- 1 Verwijder de kap.
- 2 Zet de rugleuning van de wandelwagen achterover.
- 3 Monteer de bevestiging, zoals weergegeven.
- 4 Steek stang C in de bijbehorende bevestigingsadapters door het uiteinde van stang C in een van de openingen in de montagebeugel te stoppen.

NB: De bovenste openingen zijn bedoeld voor de Peg-Perego Primo Viaggio 4-35.

- 5 Zorg dat de montageopeningen voor accessoires vrij zijn en niet door de elastische stof worden bedekt.
- 6 Steek de beugels van de bevestiging in de overeenkomende montagebeugels van de kinderwagen. De beugels van de bevestiging zitten goed als ze vastklikken.

NB: U bepaalt de linker- en rechterkant door vóór de kinderwagen naar de kinderwagen te kijken. Elke bevestigingsbeugel is voor uw gemak aangeduid met L of R.

- 7 Plaats het autozitje op de beugels van de bevestiging van het autozitje en druk stevig naar beneden totdat u de klik hoort.
- 8 Trek het autozitje omhoog om te controleren of het vastzit.

WAARSCHUWING: Bevestig het autozitje alleen naar achter gericht.

Autozitje verwijderen:

Volg de stappen in de handleiding van uw autozitje om het zitje van de bevestigingen te nemen.

Bevestigingen verwijderen:

- 9 Druk de grijze ontgrendelknop op elke bevestiging in en trek de bevestiging omhoog en weg.

WAARSCHUWING:

VOLG ALLE INSTRUCTIES EN WAARSCHUWINGEN IN DE HANDLEIDING VAN UW KINDERWAGEN.

- Bewaar deze instructies voor later gebruik.
- Lees deze instructies aandachtig vóór gebruik. De veiligheid van uw kind kan in gevaar komen, als u deze instructies niet volgt.
- Het kind **NOOIT** zonder toezicht laten.
- **BELANGRIJK!** Uw kind in het autozitje altijd vastzetten met de gordels van het beveiligingssysteem van de fabrikant.
- **WAARSCHUWING:** Controleer vóór gebruik of de hulpstukken van het autozitje juist vastzitten.
- Geen toebehoren gebruiken die niet zijn goedgekeurd door Baby Jogger®.
- Uitsluitend door Baby Jogger® geleverde of aanbevolen vervangingsonderdelen gebruiken.
- Schoon wrijven met een vochtige doek.
- Gebruik de kinderwagen pas met een kind erin nadat u de bevestigingen van het autozitje hebt verwijderd.
- Een autostoel gecombineerd met een onderstel vervangt geen wieg of bedje. Als uw kind moet slapen, plaatst u het beter in een reiswieg, bedje of geschikte kinderwagen.

NO CHICCO

INSTALLERE BARNESETEADAPTER:

- 1 Ta av kalesjen.
- 2 Len ryggstøtten på barnevognen bakover.
- 3 Monter adapteren som vist.
- 4 Pass på at det elastiske stoffet i nærheten av monteringssporene for tilbehør ikke dekker sporene.
- 5 Sett adapterbrakettene i de tilsvarende monteringsbrakettene på sittevognen. Adapterbrakettene er sikret når de klikker på plass.

MERK: Venstre og høyre bestemmes ved å stå foran og se på sittevognen og hver adapterbrakett er merket med en L (venstre) eller en R (høyre) for enkelthets skyld.

- 6 Sett bilsetet på barnrsetets adapterbraketter og trykk fast ned til det klikker på plass.
- 7 Løft opp bilsetet for å være sikker på at det er sikkert festet.

ADVARSEL: Fest bare bilsetet i en bakovervendt posisjon.

Fjerne barnesetet:

Følg trinnene i instruksjonshåndboken for barnesetet når du skal fjerne barnesetet fra adapterne.

Fjerne adaptere:

- 8 Skyv den grå utløserknappen på hver adapter og trekk oppover for å fjerne.

ADVARSEL:

FØLG ALLE INSTRUKSJONENE OG ADVARSLERNE I INSTRUKSJONSHÅNDBOKEN FOR SITTEVOGNEN.

- Oppbevar disse instruksjonene for fremtidig bruk.
- Les disse instruksjonene nøye før bruk. Barnets sikkerhet kan settes i fare hvis du ikke følger disse instruksjonene.
- La **ALDRI** barnet være uten tilsyn.
- **VIKTIG!** Når barnet sitter i barnesetet skal du alltid bruke sikringssystemet som er levert av produsenten.
- **ADVARSEL:** Kontroller at festeanordningene i bilsetet er riktig festet før bruk.
- Tilbehør som ikke er godkjent av Baby Jogger® skal ikke brukes.
- Bruk bare utskiftingsdeler som er levert eller anbefalt av Baby Jogger®.
- Rengjøres med fuktig klut.
- Fjern bilseteadapterene før du bruker barnevognen med sittende barn.
- Hvis bilseter brukes i tilknytning til en ramme, vil ikke dette erstatte en barneseng eller en seng. Hvis barnet ditt trenger å sove, bør det legges i en passende barnevogn, barneseng eller seng.

NO PEG-PEREGO

INSTALLERE BARNESETEADAPTER:

- 1 Ta av kalesjen.
- 2 Len ryggstøtten på barnevognen bakover.
- 3 Monter adapteren som vist.
- 4 Sett C-stangen inn i de tilsvarende venstre og høyre adapterbrakettene ved å legge enden på C-stangen inn i et av hullene på monteringsbraketten.

MERKNAD: De øverste hullene skal brukes til Peg-Perego Primo Viaggio 4-35.

- 5 Pass på at det elastiske stoffet i nærheten av monteringssporene for tilbehør ikke dekker sporene.
- 6 Sett adapterbrakettene i de tilsvarende monteringsbrakettene på sittevognen. Adapterbrakettene er sikret når de klikker på plass.

MERK: Venstre og høyre bestemmes ved å stå foran og se på sittevognen og hver adapterbrakett er merket med en L (venstre) eller en R (høyre) for enkelthets skyld.

- 7 Sett bilsetet på barnrsetets adapterbraketter og trykk fast ned til det klikker på plass.
- 8 Løft opp bilsetet for å være sikker på at det er sikkert festet.

ADVARSEL: Fest bare bilsetet i en bakovervendt posisjon.

Fjerne barnesetet:

Følg trinnene i instruksjonshåndboken for barnesetet når du skal fjerne barnesetet fra adapterne.

Fjerne adaptere:

- 9 Skyv den grå utløserknappen på hver adapter og trekk oppover for å fjerne.

ADVARSEL:

FØLG ALLE INSTRUKSJONENE OG ADVARSLERNE I INSTRUKSJONSHÅNDBOKEN FOR SITTEVOGNEN.

- Oppbevar disse instruksjonene for fremtidig bruk.
- Les disse instruksjonene nøye før bruk. Barnets sikkerhet kan settes i fare hvis du ikke følger disse instruksjonene.
- La **ALDRI** barnet være uten tilsyn.
- **VIKTIG!** Når barnet sitter i barnesetet skal du alltid bruke sikringssystemet som er levert av produsenten.
- **ADVARSEL:** Kontroller at festeanordningene i bilsetet er riktig festet før bruk.
- Tilbehør som ikke er godkjent av Baby Jogger® skal ikke brukes.
- Bruk bare utskiftingsdeler som er levert eller anbefalt av Baby Jogger®.
- Rengjøres med fuktig klut.
- Fjern bilseteadapterene før du bruker barnevognen med sittende barn.
- Hvis bilseter brukes i tilknytning til en ramme, vil ikke dette erstatte en barneseng eller en seng. Hvis barnet ditt trenger å sove, bør det legges i en passende barnevogn, barneseng eller seng.

MONTAŻ ADAPTERA DO MONTAŻU FOTELIKA SAMOCHODOWEGO:

- 1 Zdejmij budkę.
- 2 Przechyl oparcie wózka do tyłu.
- 3 Zmontuj adapter, jak pokazano.
- 4 Upewnij się, że elastyczna tkanina w pobliżu otworów montażowych akcesoriów nie zasłania otworów.
- 5 Włóż wsporniki adaptera do odpowiednich wsporników montażowych wózka. Wsporniki adaptera są prawidłowo zamocowane, gdy słyszalne będzie kliknięcie.

UWAGA: Stronę lewą i prawą określa się, stojąc przodem do wózka, a wsporniki adaptera są dla wygody oznaczone literami L (strona lewa) i R (strona prawa).

- 6 Umieść adapter do montażu fotelika samochodowego na wspornikach adaptera i naciśnij w dół, tak aby wskoczył na miejsce.
- 7 Pociągnij fotelik w górę, aby sprawdzić, czy jest solidnie przymocowany.

OSTRZEŻENIE: Fotelik samochodowy można montować wyłącznie w kierunku wstecz.

Demontaż fotelika samochodowego:

W celu zdemontowania fotelika samochodowego ze wsporników adaptera wykonaj czynności opisane w instrukcji obsługi fotelika samochodowego.

Demontaż wsporników adaptera:

- 8 Naciśnij szare przyciski zwalniające na wspornikach i pociągnij w górę w celu wyjęcia.

OSTRZEŻENIE:

NALEŻY PRZESTRZEGAĆ WSZYSTKICH INSTRUKCJI I OSTRZEŻEŃ ZAWARTYCH W INSTRUKCJI OBSŁUGI WÓZKA.

- Instrukcję należy zachować do wglądu.
- Instrukcję należy dokładnie przeczytać przed użyciem. Nieprzestrzeganie zaleceń podanych w tej instrukcji może zagrozić bezpieczeństwu dziecka.
- **NIGDY** nie zostawiaj dziecka bez opieki.
- **WAŻNE!** Gdy dziecko znajduje się w foteliku, musi być zawsze zapięte za pomocą uprząży dostarczonej przez producenta.
- **OSTRZEŻENIE:** Sprawdź, czy złącza do fotelika samochodowego są prawidłowo zaryglowane.
- Nie używaj akcesoriów innych niż zatwierdzone przez firmę Baby Jogger®.
- Używaj wyłącznie części zamiennych dostarczonych lub zatwierdzonych przez firmę Baby Jogger®.
- Przecieraj wilgotną szmatką.
- Przed umieszczeniem dziecka w wózku zdemontuj wsporniki fotelika.
- W przypadku używania z fotelikami samochodowymi ten wózek spacerowy nie zastępuje łóżeczka. Jeżeli dziecko potrzebuje snu, należy je umieścić w odpowiednim wózku z gondolą lub łóżeczku.

MONTAŻ ADAPTERA DO MONTAŻU FOTELIKA SAMOCHODOWEGO:

- 1 Zdejmij budkę.
- 2 Przechyl oparcie wózka do tyłu.
- 3 Zmontuj adapter, jak pokazano.
- 4 Włożyć poprzeczkę C do lewego i prawego wspornika adaptera, umieszczając koniec poprzeczki C w jednym z otworów wspornika montażowego.

UWAGA: Górne otwory są przeznaczone do użytku z Peg-Perego Primo Viaggio 4-35.

- 5 Upewnij się, że elastyczna tkanina w pobliżu otworów montażowych akcesoriów nie zasłania otworów.
- 6 Włóż wsporniki adaptera do odpowiednich wsporników montażowych wózka. Wsporniki adaptera są prawidłowo zamocowane, gdy słyszalne będzie kliknięcie.

UWAGA: Stronę lewą i prawą określa się, stojąc przodem do wózka, a wsporniki adaptera są dla wygody oznaczone literami L (strona lewa) i R (strona prawa).

- 7 Umieść adapter do montażu fotelika samochodowego na wspornikach adaptera i naciśnij w dół, tak aby wskoczył na miejsce.
- 8 Pociągnij fotelik w górę, aby sprawdzić, czy jest solidnie przymocowany.

OSTRZEŻENIE: Fotelik samochodowy można montować wyłącznie w kierunku wstecz.

Demontaż fotelika samochodowego:

W celu zdemontowania fotelika samochodowego ze wsporników adaptera wykonaj czynności opisane w instrukcji obsługi fotelika samochodowego.

Demontaż wsporników adaptera:

- 9 Naciśnij szare przyciski zwalniające na wspornikach i pociągnij w górę w celu wyjęcia.

OSTRZEŻENIE:

NALEŻY PRZESTRZEGAĆ WSZYSTKICH INSTRUKCJI I OSTRZEŻEŃ ZAWARTYCH W INSTRUKCJI OBSŁUGI WÓZKA.

- Instrukcję należy zachować do wglądu.
- Instrukcję należy dokładnie przeczytać przed użyciem. Nieprzestrzeganie zaleceń podanych w tej instrukcji może zagrozić bezpieczeństwu dziecka.
- **NIGDY** nie zostawiaj dziecka bez opieki.
- **WAŻNE!** Gdy dziecko znajduje się w foteliku, musi być zawsze zapięte za pomocą uprząży dostarczonej przez producenta.
- **OSTRZEŻENIE:** Sprawdź, czy złącza do fotelika samochodowego są prawidłowo zaryglowane.
- Nie używaj akcesoriów innych niż zatwierdzone przez firmę Baby Jogger®.
- Używaj wyłącznie części zamiennych dostarczonych lub zatwierdzonych przez firmę Baby Jogger®.
- Przecieraj wilgotną szmatką.
- Przed umieszczeniem dziecka w wózku zdemontuj wsporniki fotelika.
- W przypadku używania z fotelikami samochodowymi ten wózek spacerowy nie zastępuje łóżeczka. Jeżeli dziecko potrzebuje snu, należy je umieścić w odpowiednim wózku z gondolą lub łóżeczku.

INSTALAÇÃO DO ADAPTADOR DE CADEIRINHA PARA AUTOMÓVEL:

- 1 Remova a capota.
- 2 Recline o encosto do carrinho.
- 3 Monte o adaptador conforme indicado.
- 4 Assegure-se de que o tecido elástico junto às ranhuras de montagem de acessório não está a cobrir as ranhuras.
- 5 Insira os suportes do adaptador nos suportes de montagem correspondentes no seu carrinho. Os suportes do adaptador estão seguros quando ouvir um clique indicando que estão no lugar.

NOTA: Os lados esquerdo e direito são definidos colocando-se à frente do carrinho, virado para ele. Cada suporte do adaptador está marcado com L (Esq.) ou R (Dir.) para sua conveniência.

- 6 Coloque a cadeirinha para automóvel nos respetivos suportes do adaptador e pressione firmemente para baixo até ouvir um clique indicando que está no lugar.
- 7 Levante a cadeirinha para automóvel para assegurar que está bem fixa.

AVISO: Fixe a cadeirinha para automóvel exclusivamente numa posição virada para trás.

Para retirar a cadeirinha para automóvel:

Siga os passos que se encontram no manual de instruções da sua cadeirinha para automóvel, para saber como a retirar dos adaptadores.

Para retirar os adaptadores:

- 8 Empurre o botão para soltar cinzento que se encontra em cada adaptador e puxe para cima para retirar.

 AVISO:

SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES E AVISOS APRESENTADOS NO MANUAL DE INSTRUÇÕES DO SEU CARRINHO.

- Guarde estas instruções para referência futura.
- Leia cuidadosamente estas instruções antes de utilizar. A segurança do seu bebé pode ser afetada se não seguir estas instruções.
- **NUNCA** deixe a criança sem supervisão.
- **IMPORTANTE!** Enquanto a criança estiver na cadeirinha para automóvel, use sempre o sistema de retenção fornecido pelo fabricante.
- **AVISO:** Verifique se os dispositivos de fixação da cadeirinha estão corretamente engatados antes da utilização.
- Não devem ser utilizados acessórios não aprovados pela Baby Jogger®.
- Utilize apenas peças de substituição fornecidas ou recomendadas pela Baby Jogger®.
- Limpe com um pano húmido.
- Remova os adaptadores da cadeirinha para automóvel antes de utilizar o carrinho com uma criança sentada.
- Relativamente às cadeirinhas utilizadas em conjunto com um carrinho, esta solução não substitui um berço ou uma cama. Se a criança tiver de dormir, deve colocá-la num carrinho, berço ou cama adequados.

INSTALAÇÃO DO ADAPTADOR DE CADEIRINHA PARA AUTOMÓVEL:

- 1 Remova a capota.
- 2 Recline o encosto do carrinho.
- 3 Monte o adaptador conforme indicado.
- 4 Introduza a barra C nos suportes do adaptador correspondentes direito e esquerdo colocando a extremidade da barra C num dos orifícios no suporte de montagem.

NOTA: Os orifícios superiores devem ser utilizados no Peg-Perego Primo Viaggio 4-35.

- 5 Assegure-se de que o tecido elástico junto às ranhuras de montagem de acessório não está a cobrir as ranhuras.
- 6 Insira os suportes do adaptador nos suportes de montagem correspondentes no seu carrinho. Os suportes do adaptador estão seguros quando ouvir um clique indicando que estão no lugar.

NOTA: Os lados esquerdo e direito são definidos colocando-se à frente do carrinho, virado para ele. Cada suporte do adaptador está marcado com L (Esq.) ou R (Dir.) para sua conveniência.

- 7 Coloque a cadeirinha para automóvel nos respetivos suportes do adaptador e pressione firmemente para baixo até ouvir um clique indicando que está no lugar.
- 8 Levante a cadeirinha para automóvel para assegurar que está bem fixa.

AVISO: Fixe a cadeirinha para automóvel exclusivamente numa posição virada para trás.

Para retirar a cadeirinha para automóvel:

Siga os passos que se encontram no manual de instruções da sua cadeirinha para automóvel, para saber como a retirar dos adaptadores.

Para retirar os adaptadores:

- 9 Empurre o botão para soltar cinzento que se encontra em cada adaptador e puxe para cima para retirar.

AVISO:

SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES E AVISOS APRESENTADOS NO MANUAL DE INSTRUÇÕES DO SEU CARRINHO.

- Guarde estas instruções para referência futura.
- Leia cuidadosamente estas instruções antes de utilizar. A segurança do seu bebé pode ser afetada se não seguir estas instruções.
- **NUNCA** deixe a criança sem supervisão.
- **IMPORTANTE!** Enquanto a criança estiver na cadeirinha para automóvel, use sempre o sistema de retenção fornecido pelo fabricante.
- **AVISO:** Verifique se os dispositivos de fixação da cadeirinha estão corretamente engatados antes da utilização.
- Não devem ser utilizados acessórios não aprovados pela Baby Jogger®.
- Utilize apenas peças de substituição fornecidas ou recomendadas pela Baby Jogger®.
- Limpe com um pano húmido.
- Remova os adaptadores da cadeirinha para automóvel antes de utilizar o carrinho com uma criança sentada.
- Relativamente às cadeirinhas utilizadas em conjunto com um carrinho, esta solução não substitui um berço ou uma cama. Se a criança tiver de dormir, deve colocá-la num carrinho, berço ou cama adequados.

INSTALAREA ADAPTORULUI PENTRU SCAUNUL DE MAȘINĂ:

- 1 Scoateți copertina.
- 2 Înclinați spătarul căruciorului.
- 3 Asamblați adaptorul conform ilustrației.
- 4 Asigurați-vă că husa elastică de lângă orificiile de fixare a accesoriilor nu acoperă orificiile.
- 5 Introduceți brațele adaptorului în suporturile de fixare corespunzătoare ale căruciorului dvs. Brațele adaptorului sunt fixate pe poziție atunci când se aude un clic.

NOTĂ: Partea stângă și partea dreaptă se disting poziționându-vă în fața căruciorului, cu fața la acesta, pe fiecare braț al adaptorului fiind aplicată o etichetă cu litera „L” (stânga) respectiv „R” (dreapta) pentru a vă fi mai ușor.

- 6 Poziționați scaunul de mașină pe brațele adaptorului pentru scaunul de mașină și apăsați cu putere până când acesta se fixează pe poziție cu un clic.
- 7 Trageți în sus de scaunul de mașină pentru a vă asigura că acesta este atașat.

AVERTISMENT: Atașați scaunul de mașină numai orientat cu spatele la direcția de mers.

Pentru a scoate scaunul de mașină:

Urmați pașii din manualul de instrucțiuni al scaunului dvs. de mașină pentru a-l scoate din adaptoare.

Pentru a scoate adaptoarele:

- 8 Apăsați butonul de desprindere de culoare gri amplasat pe fiecare adaptor și trageți în sus pentru a-l scoate.

AVERTISMENT:

URMAȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE ȘI AVERTISMENTELE DIN MANUALUL DE INSTRUCȚIUNI AL CĂRUCIORULUI DVS.

- Păstrați aceste instrucțiuni pentru a le consulta ulterior.
- Citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de utilizare. Siguranța copilului dvs. poate fi afectată dacă nu respectați aceste instrucțiuni.
- Nu lăsați **NICIODATĂ** copilul nesupravegheat.
- **IMPORTANT!** Utilizați întotdeauna sistemul de fixare furnizat de producător atunci când copilul se află în scaunul de mașină.
- **AVERTISMENT:** Înainte de utilizare, asigurați-vă că dispozitivele de atașare a scaunului de mașină sunt cuplate corespunzător.
- Accesoriile care nu sunt aprobate de Baby Jogger® nu trebuie utilizate.
- Utilizați numai piese de schimb furnizate sau recomandate de Baby Jogger®.
- Ștergeți cu o cârpă umedă.
- Scoateți adaptoarele scaunului de mașină înainte de a folosi căruciorul cu un copil așezat în el.
- Pentru scaunele de mașină utilizate împreună cu un cadru, acest vehicul nu înlocuiește patul sau pătuțul. Dacă copilul dvs. are nevoie să doarmă, trebuie să-l puneți într-un coș de landou, pat sau pătuț adecvat.

INSTALAREA ADAPTORULUI PENTRU SCAUNUL DE MAȘINĂ:

- 1 Scoateți copertina.
- 2 Înclinați spătarul căruciorului.
- 3 Asamblați adaptorul conform ilustrației.
- 4 Introduceți bara C în dispozitivele de adaptare dreapta și stânga corespunzătoare prin plasarea capetelor barei C într-una din găurile dispozitivului de adaptare.

NOTĂ: Găurile superioare sunt destinate utilizării cu modelul Peg-Perego Primo Viaggio 4-35.

- 5 Asigurați-vă că husa elastică de lângă orificiile de fixare a accesoriilor nu acoperă orificiile.
- 6 Introduceți brațele adaptorului în suporturile de fixare corespunzătoare ale căruciorului dvs. Brațele adaptorului sunt fixate pe poziție atunci când se aude un clic.

NOTĂ: Partea stângă și partea dreaptă se disting poziționându-vă în fața căruciorului, cu fața la acesta, pe fiecare braț al adaptorului fiind aplicată o etichetă cu litera „L” (stânga) respectiv „R” (dreapta) pentru a vă fi mai ușor.

- 7 Poziționați scaunul de mașină pe brațele adaptorului pentru scaunul de mașină și apăsați cu putere până când acesta se fixează pe poziție cu un clic.
- 8 Trageți în sus de scaunul de mașină pentru a vă asigura că acesta este atașat.

AVERTISMENT: Atașați scaunul de mașină numai orientat cu spatele la direcția de mers.

Pentru a scoate scaunul de mașină:

Urmați pașii din manualul de instrucțiuni al scaunului dvs. de mașină pentru a-l scoate din adaptoare.

Pentru a scoate adaptoarele:

- 9 Apăsați butonul de desprindere de culoare gri amplasat pe fiecare adaptor și trageți în sus pentru a-l scoate.

 AVERTISMENT:**URMAȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE ȘI AVERTISMENTELE DIN MANUALUL DE INSTRUCȚIUNI AL CĂRUCIORULUI DVS.**

- Păstrați aceste instrucțiuni pentru a le consulta ulterior.
- Citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de utilizare. Siguranța copilului dvs. poate fi afectată dacă nu respectați aceste instrucțiuni.
- Nu lăsați **NICIODATĂ** copilul nesupravegheat.
- **IMPORTANT!** Utilizați întotdeauna sistemul de fixare furnizat de producător atunci când copilul se află în scaunul de mașină.
- **AVERTISMENT:** Înainte de utilizare, asigurați-vă că dispozitivele de atașare a scaunului de mașină sunt cuplate corespunzător.
- Accesorii care nu sunt aprobate de Baby Jogger® nu trebuie utilizate.
- Utilizați numai piese de schimb furnizate sau recomandate de Baby Jogger®.
- Ștergeți cu o cârpă umedă.
- Scoateți adaptoarele scaunului de mașină înainte de a folosi căruciorul cu un copil așezat în el.
- Pentru scaunele de mașină utilizate împreună cu un cadru, acest vehicul nu înlocuiește patul sau pătuțul. Dacă copilul dvs. are nevoie să doarmă, trebuie să-l puneți într-un coș de landou, pat sau pătuț adecvat.

УСТАНОВКА ПЕРЕХОДНИКА ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОГО СИДЕНЬЯ:

- 1 Снимите балдахин.
- 2 Откиньте спинку коляски.
- 3 Соберите переходник, как показано на рисунке.
- 4 Убедитесь, что эластичная ткань рядом с пазами для крепления дополнительных принадлежностей не закрывает пазы.
- 5 Вставьте кронштейны переходника в соответствующие крепежные кронштейны на коляске. Если вы услышите щелчок, это значит, что кронштейны переходника закреплены надежно.

ПРИМЕЧАНИЕ: Положения «слева» и «справа» определяются, когда вы стоите лицом к коляске; для вашего удобства, каждый кронштейн переходника помечен буквами «L» («слева») и «R» («справа»).

- 6 Установите автомобильное сиденье на кронштейны переходника сиденья и прижмите его плотно, пока не услышите щелчок.
- 7 Приподнимите сиденье для ребенка, чтобы убедиться, что оно надежно зафиксировано.

ВНИМАНИЕ! Устанавливайте автомобильное сиденье только в положение, обращенное назад.

Извлечение автомобильного сиденья:

Чтобы извлечь автомобильное сиденье из переходников, следуйте пошаговым инструкциям по пользованию сиденьем.

Извлечение переходников:

- 8 Нажмите на серую кнопку фиксатора каждого переходника и потяните его вверх, чтобы снять.

ВНИМАНИЕ!:

СЛЕДУЙТЕ ВСЕМ ИНСТРУКЦИЯМ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯМ РУКОВОДСТВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ДЛЯ ВАШЕЙ КОЛЯСКИ.

- Сохраните эти инструкции для последующего использования.
- Внимательно ознакомьтесь с данными инструкциями перед использованием. Нарушение данных инструкций может сказаться на безопасности вашего ребенка.
- **НИКОГДА** не оставляйте ребенка без присмотра!.
- **ВАЖНО!** Когда ребенок находится в автомобильном сиденье, всегда пользуйтесь системой ограничения подвижности, предоставленной производителем.
- **ВНИМАНИЕ!:** Убедитесь перед использованием, что устройства крепления автомобильного сидения правильно зафиксированы.
- Не пользуйтесь дополнительными принадлежностями, не утвержденными компанией Baby Jogger®.
- Пользуйтесь только запчастями, которые поставляются или рекомендуются компанией Baby Jogger®.
- Вытрите досуха влажной тканью.
- Снимите переходники автомобильного сиденья перед использованием коляски с сидящим ребенком.
- Для колясок, которые устанавливаются на шасси, это автомобильное сидение не может служить в качестве койки или кровати. Если вашему ребенку пора спать, уложите его в подходящую детскую коляску, койку или кровать.

УСТАНОВКА ПЕРЕХОДНИКА ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОГО СИДЕНЬЯ:

- 1 Снимите балдахин.
- 2 Откиньте спинку коляски.
- 3 Соберите переходник, как показано на рисунке.
- 4 Вставьте перекладину C в соответствующие левый и правый кронштейны переходника, поместив конец перекладины C в одно из отверстий зажима для крепления.

ПРИМЕЧАНИЕ: Верхние отверстия предназначены для Peg-Perego Primo Viaggio 4-35.

- 5 Убедитесь, что эластичная ткань рядом с пазами для крепления дополнительных принадлежностей не закрывает пазы.
- 6 Вставьте кронштейны переходника в соответствующие крепежные кронштейны на коляске. Если вы услышите щелчок, это значит, что кронштейны переходника закреплены надежно.

ПРИМЕЧАНИЕ: Положения «слева» и «справа» определяются, когда вы стоите лицом к коляске; для вашего удобства, каждый кронштейн переходника помечен буквами «L» («слева») и «R» («справа»).

- 7 Установите автомобильное сиденье на кронштейны переходника сиденья и прижмите его плотно, пока не услышите щелчок.
- 8 Приподнимите сиденье для ребенка, чтобы убедиться, что оно надежно зафиксировано.

ВНИМАНИЕ! Устанавливайте автомобильное сиденье только в положение, обращенное назад.

Извлечение автомобильного сиденья:

Чтобы извлечь автомобильное сиденье из переходников, следуйте пошаговым инструкциям по пользованию сиденьем.

Извлечение переходников:

- 9 Нажмите на серую кнопку фиксатора каждого переходника и потяните его вверх, чтобы снять.

ВНИМАНИЕ!:

СЛЕДУЙТЕ ВСЕМ ИНСТРУКЦИЯМ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯМ РУКОВОДСТВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ДЛЯ ВАШЕЙ КОЛЯСКИ.

- Сохраните эти инструкции для последующего использования.
- Внимательно ознакомьтесь с данными инструкциями перед использованием. Нарушение данных инструкций может сказаться на безопасности вашего ребенка.
- **НИКОГДА** не оставляйте ребенка без присмотра!
- **ВАЖНО!** Когда ребенок находится в автомобильном сиденье, всегда пользуйтесь системой ограничения подвижности, предоставленной производителем.
- **ВНИМАНИЕ!:** Убедитесь перед использованием, что устройства крепления автомобильного сидения правильно зафиксированы.
- Не пользуйтесь дополнительными принадлежностями, не утвержденными компанией Baby Jogger®.
- Пользуйтесь только запчастями, которые поставляются или рекомендуются компанией Baby Jogger®.
- Вытрите досуха влажной тканью.
- Снимите переходники автомобильного сиденья перед использованием коляски с сидящим ребенком.
- Для колясок, которые устанавливаются на шасси, это автомобильное сидение не может служить в качестве койки или кровати. Если вашему ребенку пора спать, уложите его в подходящую детскую коляску, койку или кровать.

INŠTALÁCIA ADAPTÉRA AUTOSEDAČKY:

- 1 Odstráňte striešku.
- 2 Zakloňte opierku kočíka.
- 3 Zmontujte adaptér tak, ako je ukázané.
- 4 Dajte pozor, aby elastická látka pri štrbinách na montáž príslušenstva nezakrývala štrbiny.
- 5 Konzoly adaptéra zasuňte do príslušných montážnych konzol na kočíku. Konzoly adaptéra sú zaistené, keď zacvaknú na mieste.

POZNÁMKA: Ľavá a pravá strana sa určuje, keď stojíte pred kočíkom čelom k nemu, a každá konzola adaptéra je označená L (ľavá) alebo R (pravá) na uľahčenie.

- 6 Autosedačku položte na konzoly adaptéra autosedačky a pevne zatlačte smerom nadol, až kým nezacvakne na miesto.
- 7 Autosedačku nadvihnite na kontrolu, či je pevne zaistená.

VAROVANIE: Autosedačku pripevňujte len v polohe proti smeru jazdy.

Odstránenie autosedačky:

Keď chcete vybrať autosedačku z adaptérov, postupujte podľa krokov v príručke na obsluhu autosedačky.

Odstránenie adaptérov:

- 8 Stlačte šedé uvoľňovacie tlačidlo na každom adaptéri a potiahnutím nahor ich odstráňte.



VAROVANIE:

DODRŽIAVAJTE VŠETKY POKYNY A VAROVANIA V PRÍRUČKE NA OBSLUHU KOČÍKA.

- Tento návod si odložte na použitie v budúcnosti.
- Pred použitím si pozorne prečítajte tieto pokyny. Ak nedodržíte tieto pokyny, môže byť ovplyvnená bezpečnosť vášho dieťaťa.
- **NIKDY** nenechávajte dieťa bez dozoru.
- **DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE!** Keď je dieťa v autosedačke, vždy používajte zadržiavací systém dodaný výrobcom.
- **VAROVANIE:** Pred použitím skontrolujte, či sú spájacie zariadenia autosedačky správne zapojené.
- Príslušenstvo, ktoré nie je schválené spoločnosťou Baby Jogger®, sa nesmie používať.
- Používajte len náhradné časti dodávané alebo odporúčané spoločnosťou Baby Jogger®.
- Utrite dočista navlhčenou handričkou.
- Adaptéry autosedačky odstráňte predtým, než budete používať kočík so sediacim dieťaťom.
- Autosedačka použitá spoločne s šasi nenahrádza kolísku alebo postielku. Ak dieťa potrebuje spať, uložte ho do vhodného tela vaničky, kolísky alebo postielky.

INŠTALÁCIA ADAPTÉRA AUTOSEDAČKY:

- 1 Odstráňte striešku.
- 2 Zakloňte opierku kočíka.
- 3 Zmontujte adaptér tak, ako je ukázané.
- 4 Tyč v tvare C zasunúť do príslušnej ľavej a pravej konzoly adaptéra tak, že koniec tyče v tvare C vložíte do jedného z otvorov na montážnej konzole.

POZNÁMKA: Horné otvory sú na použitie pre Peg-Perego Primo Viaggio 4-35.

- 5 Dajte pozor, aby elastická látka pri štrbinách na montáž príslušenstva nezakrývala štrbiny.
- 6 Konzoly adaptéra zasunúť do príslušných montážnych konzol na kočíku. Konzoly adaptéra sú zaistené, keď zacvaknú na mieste.

POZNÁMKA: Ľavá a pravá strana sa určuje, keď stojíte pred kočíkom čelom k nemu, a každá konzola adaptéra je označená L (ľavá) alebo R (pravá) na uľahčenie.

- 7 Autosedačku položte na konzoly adaptéra autosedačky a pevne zatlačte smerom nadol, až kým nezacvakne na miesto.
- 8 Autosedačku nadvihnite na kontrolu, či je pevne zaistená.

VAROVANIE: Autosedačku pripevňujte len v polohe proti smeru jazdy.

Odstránenie autosedačky:

Keď chcete vybrať autosedačku z adaptérov, postupujte podľa krokov v príručke na obsluhu autosedačky.

Odstránenie adaptérov:

- 9 Stlačte šedé uvoľňovacie tlačidlo na každom adaptéri a potiahnutím nahor ich odstráňte.



VAROVANIE:

DODRŽIAVAJTE VŠETKY POKYNY A VAROVANIA V PRÍRUČKE NA OBSLUHU KOČÍKA.

- Tento návod si odložte na použitie v budúcnosti.
- Pred použitím si pozorne prečítajte tieto pokyny. Ak nedodržíte tieto pokyny, môže byť ovplyvnená bezpečnosť vášho dieťaťa.
- **NIKDY** nenechávajte dieťa bez dozoru.
- **DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE!** Keď je dieťa v autosedačke, vždy používajte zadržiavací systém dodaný výrobcom.
- **VAROVANIE:** Pred použitím skontrolujte, či sú spájacie zariadenia autosedačky správne zapojené.
- Príslušenstvo, ktoré nie je schválené spoločnosťou Baby Jogger®, sa nesmie používať.
- Používajte len náhradné časti dodávané alebo odporúčané spoločnosťou Baby Jogger®.
- Utrite dočista navlhčenou handričkou.
- Adaptéry autosedačky odstráňte predtým, než budete používať kočík so sediacim dieťaťom.
- Autosedačka použitá spoločne s šasi nenahrádza kolísku alebo postielku. Ak dieťa potrebuje spať, uložte ho do vhodného tela vaničky, kolísky alebo postielky.

MONTERING AV ADAPTER FÖR BILSTOL:

- 1 Avlägsna suffletten.
- 2 Fäll stollerns ryggstöd bakåt.
- 3 Montera ihop adaptern enligt bilden.
- 4 Se till att det elastiska tyget intill tillbehörsmonteringspunkterna inte blockerar öppningarna.
- 5 Tryck ner adapterfästena i motsvarande monteringsfästen på barnvagnen. Adapterfästena är säkrade då de klickar på plats.

OBS: Vänster och höger sida är från framsidan av barnvagnen sett och varje adapterfäste är markerat med L (vänster) eller R (höger).

- 6 Fäst bilstolen i adapterfästena och tryck ner tills den klickar fast.
- 7 Dra bilstolen uppåt för att se till att den sitter säkert.

WARNING: Montera alltid bilstolen i bakåtriktat läge.

Avlägsna bilstolen:

Följ stegen i bilstolens manual om du vill avlägsna stolen från adapterarna.

Avlägsna adapterar:

- 8 Avlägsna genom att trycka på den grå frikopplingsknappen på vardera adapter och dra uppåt.



VARNING:

FÖLJ ALLA INSTRUKTIONER OCH VARNINGAR I BARNVAGNENS MANUAL.

- Behåll dessa anvisningar för framtida bruk.
- Läs dessa instruktioner noggrant före användning. Ditt barns säkerhet kan äventyras om du inte följer dessa anvisningar.
- Barnet får **ALDRIG** lämnas utan uppsikt.
- **VIKTIGT!** Tillverkarens fasthållningsanordning bör alltid användas när barnet sitter i bilstolen.
- **VARNING:** Kontrollera att bilbarnstolens monteringsmekanismer är inkopplade korrekt före användning.
- Tillbehör som inte är godkända av Baby Jogger® får inte användas.
- Använd endast reservdelar som levereras eller är godkända av Baby Jogger®.
- Rengör med en fuktig trasa.
- Avlägsna bilstolsadaptarna innan du sätter ett barn i stollern.
- För bilstolar som används med ett chassi ersätter denna vagn inte en spjålsäng eller säng. Om ditt barn behöver sova ska det placeras i en lämplig liggvagn, spjålsäng eller säng.

MONTERING AV ADAPTER FÖR BILSTOL:

- 1 Avlägsna suffletten.
- 2 Fäll stollerns ryggstöd bakåt.
- 3 Montera ihop adaptern enligt bilden.
- 4 För in den C-stången i motsvarande vänster och höger adapterfästen genom att placera C-stångens ändar i hålen på monteringsfästet.

OBS! De övre hålen ska användas för Peg-Perego Primo Viaggio 4-35.

- 5 Se till att det elastiska tyget intill tillbehörsmonteringspunkterna inte blockerar öppningarna.
- 6 Tryck ner adapterfästena i motsvarande monteringsfästen på barnvagnen. Adapterfästena är säkrade då de klickar på plats.

OBS: Vänster och höger sida är från framsidan av barnvagnen sett och varje adapterfäste är markerat med L (vänster) eller R (höger).

- 7 Fäst bilstolen i adapterfästena och tryck ner tills den klickar fast.
- 8 Dra bilstolen uppåt för att se till att den sitter säkert.

WARNING: Montera alltid bilstolen i bakåtriktat läge.

Avlägsna bilstolen:

Följ stegen i bilstolens manual om du vill avlägsna stolen från adapterarna.

Avlägsna adapterar:

- 9 Avlägsna genom att trycka på den grå frikopplingsknappen på vardera adapter och dra uppåt.



VARNING:

FÖLJ ALLA INSTRUKTIONER OCH VARNINGAR I BARNVAGNENS MANUAL.

- Behåll dessa anvisningar för framtida bruk.
- Läs dessa instruktioner noggrant före användning. Ditt barns säkerhet kan äventyras om du inte följer dessa anvisningar.
- Barnet får **ALDRIG** lämnas utan uppsikt.
- **VIKTIGT!** Tillverkarens fasthållningsanordning bör alltid användas när barnet sitter i bilstolen.
- **VARNING:** Kontrollera att bilbarnstolens monteringsmekanismer är inkopplade korrekt före användning.
- Tillbehör som inte är godkända av Baby Jogger® får inte användas.
- Använd endast reservdelar som levereras eller är godkända av Baby Jogger®.
- Rengör med en fuktig trasa.
- Avlägsna bilstolsadaptarna innan du sätter ett barn i stollern.
- För bilstolar som används med ett chassi ersätter denna vagn inte en spjålsäng eller säng. Om ditt barn behöver sova ska det placeras i en lämplig liggvagn, spjålsäng eller säng.

NAMESTITEV NASTAVKA ZA AVTOSEDEŽ:

- 1 Baldahin odstranite.
- 2 Nagnite hrbtno naslonjalo vozička.
- 3 Nastavek sestavite, kot je prikazano.
- 4 Elastična tkanina poleg montažne reže dodatkov ne sme prekrivati rež.
- 5 Okvir nastavka vstavite v ustrezne montažne okvirje na vozičku. Okvira nastavka sta pritrjena, ko se zaskočita.

OPOMBA: Levo in desno stran določite tako, da stojite spredaj in gledate voziček; vsak okvir nastavka je označen z L ali R za pomoč.

- 6 Avtosedež postavite na nastavka okvira avtosedeža in ga čvrsto potisnite navzdol, da se zaskoči.
- 7 Avtosedež dvignite in se prepričajte, da je varno pritrjen.

OPOZORILO: Avtosedež pritrdite samo v položaju, ki gleda nazaj.

Odstranjanje avtosedeža:

Sledite korakom v priročniku za uporabo avtosedeža, če želite avtosedež sneti z nastavka.

Odstranjanje nastavkov:

- 8 Potisni na siv sprostitveni gumb na vsakem nastavku in ga povlecite navzgor ter odstranite.

OPOZORILO:

UPOŠTEVAJTE NAVODILA IN OPOZORILA V NAVODILIH ZA UPORABO VOZIČKA.

- Navodila shranite za prihodnjo uporabo.
- Pred uporabo natančno preberite navodila. Neupoštevanje teh navodil lahko vpliva na varnost vašega otroka.
- **NIKOLI** ne puščajte otroka nenadzorovanega.
- **POMEMBNO!** Ko je otrok v avtosedežu, vedno uporabljajte zadrževalni sistem, ki ga je zagotovil izdelovalec.
- **OPOZORILO:** Pred uporabo preverite, ali so pripenjalne naprave avtosedeža pravilno vpete.
- Ne uporabljajte opreme, ki je družba Baby Jogger® ni odobrila.
- Uporabljajte le nadomestne dele, ki jih dobavi ali priporoča družba Baby Jogger®.
- Očistite z vlažno krpo.
- Odstranite nastavke za avtosedež, prede uporabite voziček, v katerem sedi otrok.
- Za avtosedeže, ki se uporabljajo z vozičkom, ta avtosedež ne nadomesti ležišča ali posteljice. Če mora otrok spati, ga položite v primerno košaro, na ležišče ali v posteljico.

NAMESTITEV NASTAVKA ZA AVTOSEDEŽ:

- 1 Baldahin odstranite.
- 2 Nagnite hrbtno naslonjalo vozička.
- 3 Nastavek sestavite, kot je prikazano.
- 4 Vstavite palico C v ustrezni levi in desni okvir nastavka tako, da konec palice C vstavite v eno od lukenj montažnega okvirja.

OPOMBA: Zgornje luknje se uporabljajo za Peg-Perego Primo Viaggio 4-35.

- 5 Elastična tkanina poleg montažne reže dodatkov ne sme prekrivati reže.
- 6 Okvir nastavka vstavite v ustrezne montažne okvirje na vozičku. Okvira nastavka sta pritrjena, ko se zaskočita.

OPOMBA: Levo in desno stran določite tako, da stojite spredaj in gledate voziček; vsak okvir nastavka je označen z L ali R za pomoč.

- 7 Avtosedež postavite na nastavka okvira avtosedeža in ga čvrsto potisnite navzdol, da se zaskoči.
- 8 Avtosedež dvignite in se prepričajte, da je varno pritrjen.

OPOZORILO: Avtosedež pritrdite samo v položaju, ki gleda nazaj.

Odstranjevanje avtosedeža:

Sledite korakom v priročniku za uporabo avtosedeža, če želite avtosedež sneti z nastavka.

Odstranjevanje nastavkov:

- 9 Potisni na siv sprostivni gumb na vsakem nastavku in ga povlecite navzgor ter odstranite.

OPOZORILO:

UPOŠTEVAJTE NAVODILA IN OPOZORILA V NAVODILIH ZA UPORABO VOZIČKA.

- Navodila shranite za prihodnjo uporabo.
- Pred uporabo natančno preberite navodila. Neupoštevanje teh navodil lahko vpliva na varnost vašega otroka.
- **NIKOLI** ne puščajte otroka nenadzorovanega.
- **POMEMBNO!** Ko je otrok v avtosedežu, vedno uporabljajte zadrževalni sistem, ki ga je zagotovil izdelovalec.
- **OPOZORILO:** Pred uporabo preverite, ali so pripenjalne naprave avtosedeža pravilno vpete.
- Ne uporabljajte opreme, ki je družba Baby Jogger® ni odobrila.
- Uporabljajte le nadomestne dele, ki jih dobavi ali priporoča družba Baby Jogger®.
- Očistite z vlažno krpo.
- Odstranite nastavke za avtosedež, prede uporabite voziček, v katerem sedi otrok.
- Za avtosedeže, ki se uporabljajo z vozičkom, ta avtosedež ne nadomesti ležišča ali posteljice. Če mora otrok spati, ga položite v primerno košaro, na ležišče ali v posteljico.

POSTAVLJANJE ADAPTERA ZA AUTO-SEDIŠTE:

- 1 Skinite tendu.
- 2 Spustite naslon za leđa na kolicima.
- 3 Sastavite adapter kako je prikazano.
- 4 Morate da pomerite elastičnu tkaninu u blizini proreza za postavljanje dodatne opreme kako ne bi pokrila proreze.
- 5 Uvucite držače adaptera u odgovarajuće držače za postavljanje na kolica. Držači adaptera su pričvršćeni kada škljocnu u položaj.

NAPOMENA: Da biste odredili koji je levi a koji desni držač, stanite ispred prednje strane kolica, a radi lakšeg snalaženja, svaki držač adaptera je označen oznakama L (levi) ili R (desni).

- 6 Stavite auto-sedište na držače adaptera auto-sedišta i čvrsto pritisnite prema dole dok ne škljocne u položaj.
- 7 Pokušajte da podignite auto-sedište kako biste se uverili da je pričvršćeno.

UPOZORENJE: Uvek pričvrstite auto-sedište u položaju okrenutom prema nazad.

Skidanje auto-sedišta:

Sledite korake iz korisničkog priručnika auto-sedišta kako biste skinuli auto-sedište sa adaptera.

Skidanje adaptera:

- 8 Gurnite sivo dugme za otpuštanje na svakom adapteru i povucite prema gore da biste ih uklonili.

UPOZORENJE:

PRIDRŽAVAJTE SE SVIH UPUTSTAVA I UPOZORENJA IZ PRIRUČNIKA ZA UPOTREBU KOLICA.

- Sačuvajte ova uputstva za buduću upotrebu.
- Pažljivo pročitajte ova uputstva pre upotrebe. Bezbednost vašeg deteta može biti ugrožena ako se ne pridržavate ovih uputstava.
- **NIKAD** ne ostavljajte dete bez nadzora.
- **VAŽNO!** Dok je dete u auto-sedištu uvek koristite sistem za vezivanje koje je obezbedio proizvođač.
- **UPOZORENJE:** Pre upotrebe proverite da li su uređaji za pričvršćivanje auto-sedišta pravilno postavljeni.
- Ne sme se upotrebljavati dodatna oprema koju nije odobrila kompanija Baby Jogger®.
- Upotrebljavajte isključivo rezervne delove koje je isporučila ili preporučila kompanija Baby Jogger®.
- Očistite vlažnom krpom.
- Uklonite adaptere auto-sedišta pre korišćenja kolica sa detetom u njima.
- Za auto-sedišta koja se koriste zajedno sa postoljem, ovo auto-sedište ne služi kao zamena za kolevku ili krevet. Ako dete treba da spava, onda ga treba staviti u odgovarajuću nosiljku, kolevku ili krevetac.

POSTAVLJANJE ADAPTERA ZA AUTO-SEDIŠTE:

- 1 Skinite tendu.
- 2 Spustite naslon za leđa na kolicima.
- 3 Sastavite adapter kako je prikazano.
- 4 Uvucite šipku C u odgovarajuće leve i desne držače adaptera tako što ćete staviti kraj šipke C u jednu od rupa na držaču za postavljanje.

NAPOMENA: Gornje rupe se koriste za Peg-Perego Primo Viaggio 4-35.

- 5 Morate da pomerite elastičnu tkaninu u blizini proreza za postavljanje dodatne opreme kako ne bi pokrila proreze.
- 6 Uvucite držače adaptera u odgovarajuće držače za postavljanje na kolica. Držači adaptera su pričvršćeni kada škljocnu u položaj.

NAPOMENA: Da biste odredili koji je levi a koji desni držač, stanite ispred prednje strane kolica, a radi lakšeg snalaženja, svaki držač adaptera je označen oznakama L (levi) ili R (desni).

- 7 Stavite auto-sedište na držače adaptera auto-sedišta i čvrsto pritisnite prema dole dok ne škljocne u položaj.
- 8 Pokušajte da podignite auto-sedište kako biste se uverili da je pričvršćeno.

UPOZORENJE: Uvek pričvrstite auto-sedište u položaju okrenutom prema nazad.

Skidanje auto-sedišta:

Sledite korake iz korisničkog priručnika auto-sedišta kako biste skinuli auto-sedište sa adaptera.

Skidanje adaptera:

- 9 Gurnite sivo dugme za otpuštanje na svakom adapteru i povucite prema gore da biste ih uklonili.

UPOZORENJE:

PRIDRŽAVAJTE SE SVIH UPUTSTAVA I UPOZORENJA IZ PRIRUČNIKA ZA UPOTREBU KOLICA.

- Sačuvajte ova uputstva za buduću upotrebu.
- Pažljivo pročitajte ova uputstva pre upotrebe. Bezbednost vašeg deteta može biti ugrožena ako se ne pridržavate ovih uputstava.
- **NIKAD** ne ostavljajte dete bez nadzora.
- **VAŽNO!** Dok je dete u auto-sedištu uvek koristite sistem za vezivanje koje je obezbedio proizvođač.
- **UPOZORENJE:** Pre upotrebe proverite da li su uređaji za pričvršćivanje auto-sedišta pravilno postavljeni.
- Ne sme se upotrebljavati dodatna oprema koju nije odobrila kompanija Baby Jogger®.
- Upotrebljavajte isključivo rezervne delove koje je isporučila ili preporučila kompanija Baby Jogger®.
- Očistite vlažnom krpom.
- Uklonite adaptore auto-sedišta pre korišćenja kolica sa detetom u njima.
- Za auto-sedišta koja se koriste zajedno sa postoljem, ovo auto-sedište ne služi kao zamena za kolicu ili krevet. Ako dete treba da spava, onda ga treba staviti u odgovarajuću nosiljku, kolicu ili krevetac.

ARAÇ KOLTUĞU ADAPTÖRÜ KURULUMU:

- 1 Gölgeyi çıkarın.
- 2 Bebek arabasının arkalığını yatırın.
- 3 Adaptörü gösterildiği şekilde monte edin.
- 4 Aksesuar yerleştirme yuvaları yanındaki esnek kumaşın yuvaları kapatmadığından emin olun.
- 5 Adaptör Bağlantılarını bebek arabanızın uygun bağlantı yerlerine takın. Adaptör Bağlantıları yerine oturduğunda güvenli hale gelir.

NOT: Sol ve sağ bebek arabasının önünde dururken ve yüzünüz bebek arabasına dönükken gördüğünüz yönlerdir ve her adaptör bağlantısı L (sol) ve R (sağ) işaretlidir.

- 6 Araç koltuğunu araç koltuğu adaptör bağlantılarına yerleştirin ve yerine tıklayarak oturana kadar aşağı bastırın.
- 7 Takılıp takılmadığından emin olmak için araba koltuğunu kaldırın.

UYARI: Araba koltuğunu yalnızca Arkaya Bakan pozisyonda yerleştirin.

Araç koltuğunu çıkarmak için:

Araç koltuğunu adaptörlerden çıkarmak için aracınızın kullanım kılavuzuna bakın.

Adaptörleri çıkarmak için:

- 8 Serbest bırakmak için her adaptörün yanındaki gri renkli serbest bırakma butonuna basın.



UYARI:

TAŞIMA KOLTUĞUNUZUN KULLANIM KILAVUZUNDAKİ TÜM TALİMATLARA VE UYARILARA UYUN.

- Bu yönergeleri ileride başvurmak için saklayın.
- Kullanmadan önce bu talimatları dikkatlice okuyun. Bu yönergeleri uygulamazsanız, çocuğunuzun güvenliği etkilenebilir.
- Çocuğunuz **HİÇBİR ZAMAN** gözetimsiz bırakmayın.
- **ÖNEMLİ!** Çocuğunuz araç koltuğundayken her zaman üreticinin verdiği emniyet kemeri sistemini kullanın.
- **UYARI:** Kullanımdan önce araç koltuğu bağlantı cihazlarının doğru şekilde takılı olup olmadığını kontrol edin.
- Baby Jogger® onayına sahip olmayan aksesuarlar kullanılmamalıdır.
- Yalnızca Baby Jogger® tarafından verilen ve tavsiye edilen yedek parçaları kullanın.
- Nemli bezle silerek temizleyin.
- Bebek arabasını oturan bir çocuk ile kullanmadan önce araba koltuğu adaptörlerini çıkartın.
- Bu araç şasi ile beraber kullanılan araba koltukları için bir beşik veya yatak işlevi görmemektedir. Çocuğunuzun uyuması gerekirse uygun bir bebek arabası gövdesine, beşiğe ya da yatağa yerleştirilmelidir.

ARAÇ KOLTUĞU ADAPTÖRÜ KURULUMU:

- 1 Gölgeyi çıkarın.
- 2 Bebek arabasının arkalığını yatırın.
- 3 Adaptörü gösterildiği şekilde monte edin.
- 4 C kolunun uç kısımlarını yerleştirme bağlantısındaki girişlerden birine oturatarak C kolunu uyumlu sol ve sağ Adaptör Bağlantılarına yerleştirin.

NOT: Üst boşluklar Peg-Perego Primo Viaggio 4-35 için kullanılmalıdır.

- 5 Aksesuar yerleştirme yuvaları yanındaki esnek kumaşın yuvaları kapatmadığından emin olun.
- 6 Adaptör Bağlantılarını bebek arabanızın uygun bağlantı yerlerine takın. Adaptör Bağlantıları yerine oturduğunda güvenli hale gelir.

NOT: Sol ve sağ bebek arabasının önünde dururken ve yüzünüz bebek arabasına dönükken gördüğünüz yönlerdir ve her adaptör bağlantısı L (sol) ve R (sağ) işaretlidir.

- 7 Araç koltuğunu araç koltuğu adaptör bağlantılarına yerleştirin ve yerine tıklayarak oturana kadar aşağı bastırın.
- 8 Takılıp takılmadığından emin olmak için araba koltuğunu kaldırın.

UYARI: Araba koltuğunu yalnızca Arkaya Bakan pozisyonda yerleştirin.

Araç koltuğunu çıkarmak için:

Araç koltuğunu adaptörlerden çıkarmak için aracınızın kullanım kılavuzuna bakın.

Adaptörleri çıkarmak için:

- 9 Serbest bırakmak için her adaptörün yanındaki gri renkli serbest bırakma butonuna basın.



UYARI:

TAŞIMA KOLTUĞUNUZUN KULLANIM KILAVUZUNDAKİ TÜM TALİMATLARA VE UYARILARA UYUN.

- Bu yönergeleri ileride başvurmak için saklayın.
- Kullanmadan önce bu talimatları dikkatlice okuyun. Bu yönergeleri uygulamazsanız, çocuğunuzun güvenliği etkilenebilir.
- Çocuğunuz **HİÇBİR ZAMAN** gözetimsiz bırakmayın.
- **ÖNEMLİ!** Çocuğunuz araç koltuğundayken her zaman üreticinin verdiği emniyet kemeri sistemini kullanın.
- **UYARI:** Kullanımdan önce araç koltuğu bağlantı cihazlarının doğru şekilde takılı olup olmadığını kontrol edin.
- Baby Jogger® onayına sahip olmayan aksesuarlar kullanılmamalıdır.
- Yalnızca Baby Jogger® tarafından verilen ve tavsiye edilen yedek parçaları kullanın.
- Nemli bezle silerek temizleyin.
- Bebek arabasını oturan bir çocuk ile kullanmadan önce araba koltuğu adaptörlerini çıkartın.
- Bu araç şasi ile beraber kullanılan araba koltukları için bir beşik veya yatak işlevi görmemektedir. Çocuğunuzun uyuması gerekirse uygun bir bebek arabası gövdesine, beşiğe ya da yatağa yerleştirilmelidir.

⚠️ تحذير:

**اتبع جميع التعليمات والتحذيرات الواردة في دليل تعليمات
عربة الأطفال الخاصة بك.**

- احتفظ بهذه التعليمات لتكون مرجعاً لك في المستقبل.
- يرجى قراءة هذه التعليمات بعناية قبل الاستخدام. قد تتأثر سلامة طفلك إذا لم تتابع هذه التعليمات.
- لا تترك طفلك أبداً دون مراقبة.
- **هام!** استخدم دائماً نظام التنبيت الموفر من قبل الشركة المصنعة أثناء وجود الطفل في مقعد الأطفال.
- **تحذير:** تحقق من تشويق أدوات ربط مقعد الأطفال بشكل صحيح قبل الاستخدام.
- لا يجوز استخدام الملحقات غير المعتمدة من قبل شركة بيبى جوغر "Baby® Jogger".
- استخدم فقط قطع الغيار الموفرة أو الموصى بها من قبل شركة بيبى جوغر "Baby Jogger®".
- ينظف بواسطة استخدام قطعة مبللة من القماش.
- أزل مهايئات مقعد الأطفال قبل استخدام العربة المثبت فيها الطفل.
- لا يحل هذا المنتج محل السرير أو السرير النقال، بالنسبة لمقاعد الأطفال التي تُستخدم جنباً إلى جنب مع الهيكل. ينبغي وضع طفلك في عربة أطفال أو سرير نقال أو سرير مناسب عندما يكون بحاجة إلى النوم. سوف يؤثر أي تحميل يُعلق على المقبض و/أو.

تركيب محول مقعد السيارة:

- 1 أزل المظلة.
 - 2 قم بإزالة مسند ظهر مقعد العربة.
 - 3 قم بتجميع المحول كما هو موضح.
 - 4 تأكد من أن القماش المرن الواقع بالقرب من فتحات تركيب الملحقات لا يغطيها.
 - 5 ادخل كتيفات المهايئ في دعامات التثبيت المتطابقة على عربة الأطفال الخاصة بك. يتم تثبيت كتيفات المهايئ بشكل مُحكم عندما تستقر في مكانها.
 - 6 **ملاحظة:** يتم تحديد اليمين واليسار بواسطة الوقوف أمام عربة الأطفال، ويتم تمييز كل كتيفة مهايئ بواسطة حرف "L" و "R" لإراحتك.
 - 7 ضع مقعد الأطفال على كتيفات مهايئ مقعد الأطفال واضغط لأسفل بإحكام حتى يستقر في مكانه.
 - 8 ارفع مقعد الأطفال للتأكد من تثبيته بشكل آمن.
- تحذير: ثبت مقعد الأطفال في الوضع المواجه الخلفية فقط.

إزالة مقعد الأطفال:

اتبع الخطوات الموجودة في دليل تعليمات مقعد الأطفال الخاص بك لإزالة مقعد الأطفال من كتيفات التثبيت.

إزالة المهايئات:

- 8 اضغط زر التحرير الرمادي الموجود على كل مهايئ واسحب لأعلى لإزالته.

⚠️ تحذير:

**اتبع جميع التعليمات والتحذيرات الواردة في دليل تعليمات
عربة الأطفال الخاصة بك.**

- احتفظ بهذه التعليمات لتكون مرجعاً لك في المستقبل.
- يرجى قراءة هذه التعليمات بعناية قبل الاستخدام. قد تتأثر سلامة طفلك إذا لم تتبع هذه التعليمات.
- لا تترك طفلك أبداً دون مراقبة.
- **هام!** استخدم دائماً نظام التثبيت الموفر من قبل الشركة المصنعة أثناء وجود الطفل في مقعد الأطفال.
- **تحذير:** تحقق من تشويق أدوات ربط مقعد الأطفال بشكل صحيح قبل الاستخدام.
- لا يجوز استخدام الملحقات غير المعتمدة من قبل شركة بيبى جوغر "Baby® Jogger".
- استخدم فقط قطع الغيار الموفرة أو الموصى بها من قبل شركة بيبى جوغر "Baby Jogger®".
- ينظف بواسطة استخدام قطعة مبللة من القماش.
- أزل مهايئات مقعد الأطفال قبل استخدام العربة المثبت فيها الطفل.
- لا يحل هذا المنتج محل السرير أو السرير النقال، بالنسبة لمقاعد الأطفال التي تُستخدم جنباً إلى جنب مع الهيكل. ينبغي وضع طفلك في عربة أطفال أو سرير نقال أو سرير مناسب عندما يكون بحاجة إلى النوم. سوف يؤثر أي تحميل يُعلق على المقبض أو/و.

تركيب محول مقعد السيارة:

- 1 أزل المظلة.
- 2 قم بإزالة مسند ظهر مقعد العربة.
- 3 قم بتجميع المحول كما هو موضح.
- 4 ادخل القضيبي "C" في كُتيفات المُهايئ اليسرى واليمنى بواسطة إدخال طرف القضيبي "C" في أحد الفتحات الموجودة على كُتيفة التثبيت.
- ملاحظة:** تُستخدم الفتحات العلوية في طراز Peg-Perego Primo Viaggio 4-35.
- 5 تأكد من أن القماش المرن الواقع بالقرب من فتحات تركيب الملحقات لا يغطيها.
- 6 ادخل كُتيفات المُهايئ في دعائم التثبيت المتطابقة على عربة الأطفال الخاصة بك. يتم تثبيت كُتيفات المُهايئ بشكل مُحكم عندما تستقر في مكانها.
- ملاحظة:** يتم تحديد اليمين واليسار بواسطة الوقوف أمام عربة الأطفال، ويتم تمييز كل كُتيفة مُهايئ بواسطة حرف "L" و "R" لإراحتك.
- 7 ضع مقعد الأطفال على كُتيفات مُهايئ مقعد الأطفال واضغط لأسفل بإحكام حتى يستقر في مكانه.
- 8 ارفع مقعد الأطفال للتأكد من تثبيته بشكل آمن.
- تحذير: ثبت مقعد الأطفال في الوضع المواجه الخلفية فقط.

لإزالة مقعد الأطفال:

اتبع الخطوات الموجودة في دليل تعليمات مقعد الأطفال الخاص بك لإزالة مقعد الأطفال من كُتيفات التثبيت.

لإزالة المهائبات:

- 9 اضغط زر التحرير الرمادي الموجود على كل مُهايئ واسحب لأعلى لإزالته.

Baby Jogger's Limited Warranty

(for Australia and New Zealand's consumers only)

Baby Jogger warrants that this product is free of manufacturer defects for one year from the time of purchase of the product. Manufacturer's defects include but are not limited to torn fabric or broken plastic components. Proof of purchase is required to make a warranty claim and the warranty is only extended to the original purchaser.

Your product comes with a 12 month warranty on textiles and mechanical components.

THIS WARRANTY DOES NOT COVER:

- Normal wear and tear.
- Corrosion or rust.
- Incorrect assembly, or the installation of third party parts or accessories not compatible with the original design.
- Accidental or intentional damage, abuse or neglect, or use on stairs, travelators or escalators.
- Commercial use.
- Improper storage/care of the unit.

This warranty specifically excludes claims for indirect, incidental, or consequential damages. The implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose is according to the specific warranty period for this model unit at time of purchase. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. To know what your legal rights are in your state, consult your local or state consumer affairs office or your State's Attorney General.

The benefits given to you by our warranty are in addition to other rights and remedies under law in relation to the product. Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. Our goods also come with guarantees that cannot be excluded under the New Zealand Consumer Guarantees Act. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

NOTE: When contacting Baby Jogger distributor regarding your product, please have your product's model number and manufacturing date ready.

IN AUSTRALIA CONTACT:

Call: 1300.661.885

03.8872.6772

Fax: 03.9873.1433

Mail: The Amazing Baby Company
7-9 Maurice Court
Nunawading, Victoria 3131
Australia

IN NEW ZEALAND CONTACT:

Call: (64) 03.338.7613

Fax: (64) 03.338.7615

Mail: Baby First Limited
25 Nga Mahi Road
Sockburn
Christchurch, 8024
New Zealand

PLEASE DO NOT CONTACT THE PLACE OF PURCHASE FOR PARTS OR WARRANTY ISSUES

NOTES:

Imported for Baby Jogger in Europe by:

Bichos Atrevidos • Calle de Isabel II, 26. • 28660 Boadilla del Monte Madrid, Spain
Tel. (+34) 91 485 5550

Kidscom SA • 71 Myllerou street.
10436 Athens • Greece

Eleven SRL • Viale della navigazione interna 87/A
35027 Noventa Padovana • PD • Italy

Pro Support AB • Modemgatan 3
235 39 Vellinge • Sweden

Newell Europe Sarl • 10 Chemin de Blandonnet CH 1214 Vernier • Switzerland

Euro-Trade Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp. K
ul. Łokietka 155 • 31-263 Kraków • Poland

Newell Poland services Sp. Z.o.o • Plac Andersa 7, 61-894 Poznań • Poland

Euro-Trade Office, School & Baby Corporation
Čs. armády 360 • 735 51 Bohumín-Pudlov • Czech Republic

Euro-Trade Office, School & Baby Corporation
Dolné Rudiny 8363/5 • 010 01 Žilina • Slovakia

Naslednik Ltd • Ochakovskoe Shosse 36, UTEC business complex
Moscow • Russia

Mapyr Fczo, Dubai Silicon Oasis Free Zone • Light Industrial Units
LIU 5 - Office B4 • PO Box 450201 - Dubai • UAE

Bambino International (Pty) Ltd • 562 Umbilo Road • Congella,
Durban • South Africa

Distributed in Australia By:

The Amazing Baby Company
7-9 Maurice Court • Nunawading VIC 3131 • Australia
T: 1300.661.885 • 03.8872.6772 • F: 03.9873.1433
www.theamazingbabycompany.com.au

Distributed in New Zealand By:

Baby First Limited
25 Nga Mahi Road • Sockburn Christchurch, 8042 • New Zealand
T: (64) 03.338.7613 • F: (64) 03 338 7615
www.babyfirst.co.nz

Distributed in Canada by/Distribué au Canada par :

Brands in Motion Inc.
300 Ambassador Drive • Mississauga, Ontario • L5T 2J3
T : 1.866.774.7177 • F : 905.795.8988
www.babyjogger.ca



Baby Jogger, LLC
6655 Peachtree Dunwoody Rd. NE • Atlanta, GA 30328
1.800.241.1848 • www.babyjogger.com