


# FORTIS

PURO DESIGN ITALIANO

Fortis 877 55 FORTIS - (36784) Da Vinci  
Lake Forest, CA 92610

www.fortisfaucet.com  
support@fortisfaucet.com  
for technical support call  
1-877-280-5940

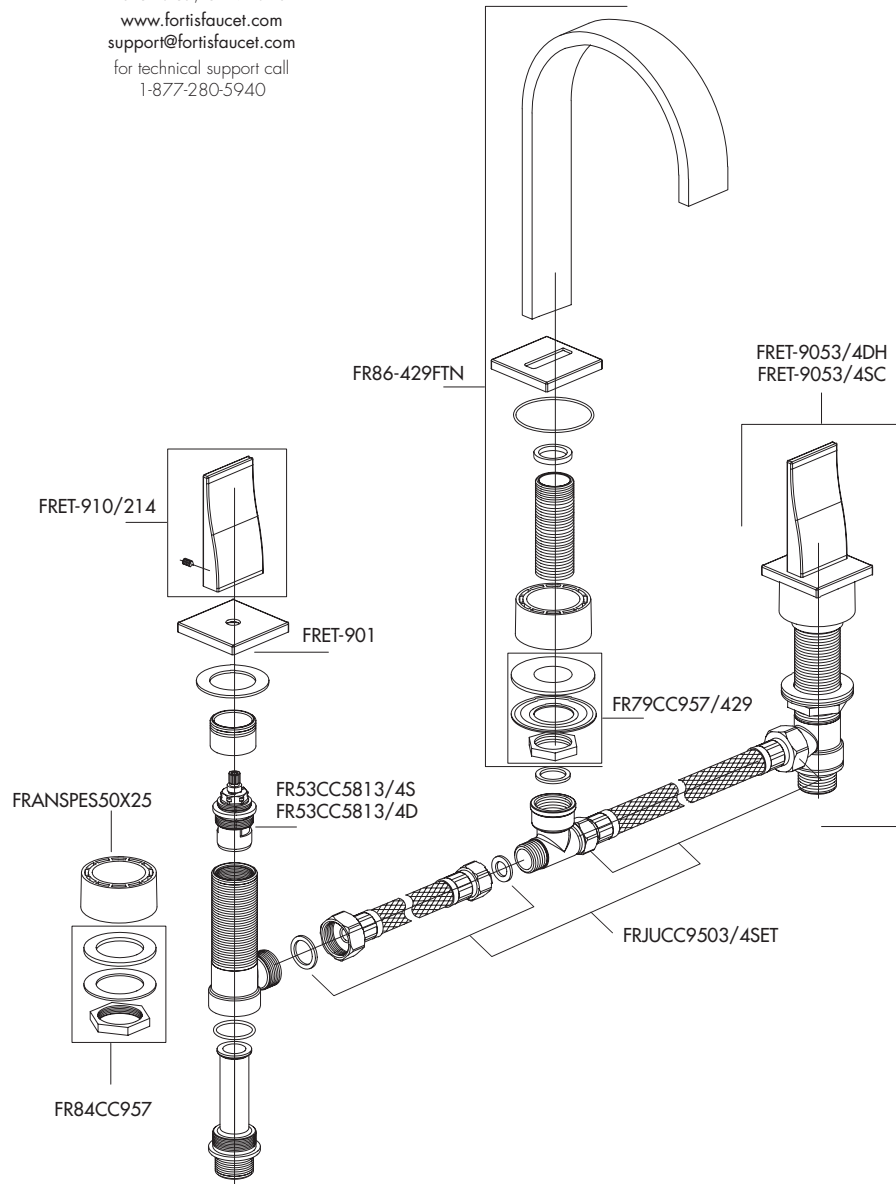

English

## FORTIS

PURO DESIGN ITALIANO

### LIMITED LIFETIME WARRANTY FOR RESIDENTIAL PRODUCTS

FORTIS provides the following warranties for its products to the original purchaser in a residential application.

**MECHANICAL WARRANTY:** FORTIS provides a Limited Lifetime Warranty to all mechanical parts to be free from all manufacturing defects in materials and workmanship under normal use for as long as the original purchaser owns their home.

**FINISH WARRANTY:** FORTIS provides a limited Lifetime Warranty on all Fortis products to the original purchaser against manufacturing defects in materials and workmanship.

In the event of any defect in the product breaches the foregoing warranties, FORTIS, at its option, will replace any part or finish that proves to be defective in material and/or workmanship, under normal installation, use and service. Repair or replacement of the product is the exclusive remedy.

For any remedy under this warranty, FORTIS, is to be notified describing the problem. In order to notify FORTIS and receive assistance or service under this warranty, the original purchaser may:

1. **Contact by Phone:** For a consumer service representative, call 1-877-280-5940

2. **Contact by Mail:** Write consumer service department to the below address:

FORTIS, Inc.,  
Customer Service Department  
1571 North Main Road  
Newfield, NJ 08344  
(877) 280-5940

3. **Contact by Email:** Email Fortis customer service: customerservice@fortisfaucet.com

4. **Contact your Distributor:** Notify the location or distributor from which the product was purchased.

Upon contacting FORTIS, you will need to provide:

- FORTIS product model number
- A description of the problem
- Your contact information (Name, Address, Phone Number)
- Approximate Date of Purchase

In addition to the information above, to obtain a warranty repair or replacement, you will need to provide:

- The faulty part or product (carefully packed)
- Proof-of-purchase (original sales receipt) from the original consumer purchaser

FORTIS, Inc.,  
Customer Service Department  
1571 North Main Road  
Newfield, NJ 08344  
(877) 280-5940

Please allow 7 to 14 business days warranty processing.

**EXCLUSIONS:** This warranty does NOT cover and FORTIS will NOT pay for:

- Conditions, malfunctions or damage not resulting from defects in material or workmanship
- Conditions, malfunctions or damage resulting from any of the following:
  - Normal wear and tear, improper installation, improper maintenance, misuse, abuse, negligence, accident or alteration
  - The use of abrasive or caustic cleaning agents or "no-rinse" cleaning products, or the use of the product in any manner contrary to the product instructions
  - Conditions in the home such as excessive water pressure or corrosion
  - Labor and other expenses related to disconnection, deinstallation, or return of the product for warranty service (including but not limited to proper packaging and shipping costs) or for installation or reinstallation of the product
  - Accessories, connected to materials and products, or related products not manufactured by FORTIS.
  - Any FORTIS product sold for display purposes.

#### WARRANTY FOR COMMERCIAL APPLICATIONS:

If the FORTIS product is installed in a commercial application, the above mechanical warranty shall be limited for a period of (10) years and the above finish warranty shall be limited for a period of (5) years from the date of the purchase of the product.

Repair or replacement parts are warranted only for the period remaining under the initial warranty. The same exclusions apply as above residential application policy.

AC86CC102ISTUF

Español

## FORTIS

PURO DESIGN ITALIANO

### GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA PARA PRODUCTOS DE USO RESIDENCIAL

FORTIS ofrece al comprador original las siguientes garantías para sus productos utilizados para instalaciones residenciales.

**GARANTÍA PARTES MECÁNICAS:** FORTIS ofrece para todos los componentes mecánicos una Garantía Limitada de por vida que cubre los defectos de fabricación en los materiales y elaboración, en condiciones de uso normales, hasta que el comprador original sea propietario del inmueble donde se instala el producto.

**GARANTÍA ACABADOS:** FORTIS ofrece al comprador original para todos los productos FORTIS una Garantía limitada de por vida que cubre los defectos de fabricación en los materiales y la elaboración.

En caso de que un producto no fuera conforme a los parámetros de las mencionadas garantías debido a algún defecto, FORTIS, a su exclusiva discreción, sustituirá el componente o el acabado defectuoso en el material y/o la elaboración en normales condiciones de instalación, uso y mantenimiento. La única solución admitida será la reparación o la sustitución del producto.

Para hacer valer cualquier tipo de cobertura prevista por la garantía el usuario deberá enviar la solicitud a FORTIS junto con una descripción completa del problema. Para notificar a FORTIS y recibir asistencia o un servicio en conformidad a la presente garantía, el comprador original podrá:

1. **Llamar por teléfono:** para ponerse en contacto con un representante del servicio de atención al cliente al número 1-877-280-5940

2. **Por correo:** Escribir a la oficina del servicio de atención al cliente a la siguiente dirección:

FORTIS, Inc.,  
Customer Service Department  
1571 North Main Road  
Newfield, NJ 08344  
(877) 280-5940

3. **Por email:** Email del servicio de atención al cliente FORTIS: customerservice@fortisfaucet.com

4. **Contactar a nuestro distribuidor:** Comunicar el lugar o el distribuidor donde ha sido comprado el producto.

Después de haberse puesto en contacto con FORTIS, deberán indicar:

- El número del modelo del producto FORTIS
- Una descripción del problema
- Las informaciones para contactarles (nombre, dirección, número de teléfono)
- Fecha de compra aproximada

Para poder recibir asistencia para la reparación o sustitución en garantía, además de las informaciones anteriormente mencionadas, deberán enviar lo siguiente:

- El componente o producto defectuoso (cuidadosamente embalado)
- El comprobante de compra (recibo de compra original) que el comprador original del producto posee.

FORTIS, Inc.,  
Customer Service Department  
1571 North Main Road  
Newfield, NJ 08344  
(877) 280-5940

Para la elaboración de la solicitud de aplicación de la garantía serán necesarios de 7 a 14 días laborales.

**EXCEPCIONES:** La presente garantía NO cubre y FORTIS NO pagará por:

- Las condiciones, los malfuncionamientos o los daños que no sean debidos a defectos de material o elaboración
- Las condiciones, los malfuncionamientos o los daños debidos a uno de los siguientes casos:
  - Normal desgaste, instalación incorrecta, mantenimiento incorrecto, uso impropio, abuso, negligencia, accidente o alteración
  - Uso de agentes abrasivos o productos de limpieza corrosivos o que no necesitan enjuague, o uso impropio del producto contrario a las indicaciones
  - Condiciones del inmueble producidas por excesiva presión del agua o corrosión
  - Mano de obra y otros gastos relativos a la desconexión, desmontaje o restitución del producto por servicios de garantía (Incluso el embalaje adecuado y los costos de expedición) o por la instalación o el desmontaje del producto.
  - Accesorios, relacionados con los materiales y productos, o relativos a productos no fabricados por FORTIS.
  - Los productos FORTIS vendidos exclusivamente con fines de exposición.

#### GARANTÍA PARA USOS COMERCIALES:


En caso de que el producto FORTIS sea instalado en una unidad comercial, la garantía para las partes mecánicas anteriormente indicado será limitada a un periodo de (10) años y la garantía para los acabados será limitada a un periodo de (5) años desde la fecha de compra del producto.

Las reparaciones y las piezas de repuesto están cubiertas por la garantía sólo por el periodo restante de la garantía original. La misma excepción es válida, como se indica anteriormente, para las normas aplicables al uso en unidades residenciales.

VPC160211063

# FORTIS

PURO DESIGN ITALIANO

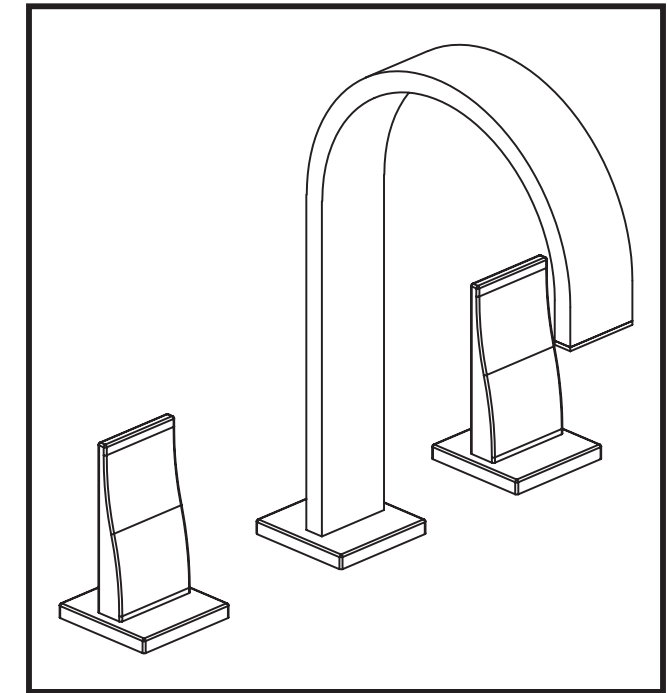

8 4 1 0 2 0 0 S C A L A

Roman tub • Grupo borde bañera

English

For information such as installation or care and warranty for this product, please contact your local Fortis distributor.  
www.fortisfaucet.com

Español

Para información sobre la instalación, o cuidar el producto y garantía, por favor llama a su distribuidor local de Fortis.  
www.fortisfaucet.com

02-16-2011

Copyright © 2011, Fortis

8410200

FORTIS

## INSTALLATION INSTRUCTIONS

Water Supply	Recommended	Maximum	Minimum
Hot Water Temperature	65 °C (~150F)	80 °C (~175F)	15 °C (~60F)
Working Pressure	3 BAR (~45PSI)	5 BAR (~75PSI)	0.5 BAR (~7PSI)

In case of pressures over 5 BAR (~75 PSI), we recommend to use a pressure reducer.

Before proceeding with the assembly, purge the hot and cold water pipes so as to avoid the accumulation of dirt and impurities that could affect the function of the faucet.

## FIG. 01 - VALVE INSTALLATION

Set up the valve (1.F) as shown. Fit the joint (1.D) on the valve screw down (1.F). From the bottom insert the valve (1.F) with the counter-nut (1.I), the shaped flange (1.H) and the gasket (1.G) in the hole of the sanitary element. Should the ceramic surface be too thick for a proper assembly or to give more stability to the faucet, insert the spacer (1.L) between the gasket (1.G) and the ceramic surface. Fit the base washer (1.E) and tighten the base washer (1.C) on the joint (1.D) previously assembled on the valve (1.F). Tighten it all the way in. Remove and reassemble in case of improper alignment.

Fit the handle (1.A) on the screw down and tighten with the grub screw (1.B).

## FIG. 01 - SPOUT INSTALLATION

Place the O-ring (1.U) on the threaded stem (1.Z) of the faucet body. Install the faucet into the hole of the sanitary surface making sure the O-ring (1.U) is correctly fitted. Place the gasket (1.T) and the flange (1.S) on the threaded stem (1.V) and fasten the faucet with the counter-nut (1.R).

Should the ceramic surface be too thick for a proper assembly or to give more stability to the faucet, insert the spacer (1.L) between the gasket (1.T) and the ceramic surface.

## FIG. 01 - CONNECTION OF THE SUPPLY PIPES

Screw the cross joint (1.P) on the threaded stem of the spout (1.V) installing the gasket (1.Q). Connect the supply flex pipe (1.N) to the cross joint (1.P) placing the gasket (1.O) in between; fit the opposite end of the flex pipe (1.N) to the valve (1.F) installing the gasket (1.M).

## FIG. 01 - SCREW DOWN REPLACEMENT

To replace the screw down (2.F), loosen the grub screw (2.B) and remove the handle (2.A). Unscrew the protection cover (2.C) after loosening the counter-nut (2.G).

Remove the joint (2.D) and the screw down (2.F) with the proper wrench. Replace if necessary and make sure the sealing surfaces of the gaskets are clean. Reassemble in reverse order making sure the gasket (2.E) is properly fitted under the protection cover (2.C).

## FIG. 01 - HOW TO ACTIVATE THE HANDLES

The water flow and temperature are controlled by the handles (3.A) and (3.B); move handle (3.B) to adjust the cold water flow and handle (3.A) to adjust the hot water flow. The farther you move the handles from the closing position, the more the flow increases.

## MAINTENANCE OF THE SURFACES

Before cleaning, make sure the faucet is cold (heat wears the surface of the faucet down). Do not use products containing acids or corrosive substances. Wipe the faucet daily with a soft cloth. Do not use steel wool or metal pads, abrasive sponges or similar products. Right after cleaning rinse off the detergent residues with cold water. Damages to the faucets caused by incorrect treatment are not covered by the warranty.

## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Alimentación	Recomendada	Máxima	Mínima
Temperatura agua caliente	65 °C (~150F)	80 °C (~175F)	15 °C (~60F)
Presión de funcionamiento	3 BARES (~45PSI)	5 BARES (~75PSI)	0.5 BARES (~7PSI)

En caso de presiones de funcionamiento superiores a 5 bares (~75 PSI), se aconseja el uso de un reductor de presión. Antes de efectuar el montaje, se aconseja purgar las tuberías del agua caliente y fría para evitar que suciedad y pequeñas impurezas afecten el funcionamiento del grifo.

## FIG. 01 - INSTALACIÓN TUBOS CON RACORES

Preparar el tubo con racores (1.F) como se indica en la figura. Atornillar el racor (1.D) al cartucho del tubo con racores (1.F), luego introducir desde abajo en el orificio del sanitario el tubo con racores (1.F) dotado de contratuerca (1.I), brida perfilada (1.H) y junta (1.G). En caso de que el espesor de la cerámica no permita su fijación, o para dar más estabilidad al grifo, se puede introducir entre la junta (1.G) y la cerámica, el espesor (1.L). Colocar la junta de base (1.E) y atornillar la arandela de base (1.C) al racor (1.D) anteriormente montado en el tubo con racores (1.F). Atornillar este último hasta el tope, en caso de que no estuviera alineado correctamente destornillarlo, si es necesario. Montar la maneta (1.A) en el cartucho y luego fijarla con el tornillo prisionero (1.B).

## FIG. 01 - INSTALACIÓN BOCA DE EROGACIÓN

Posicionar el o-ring (1.U) en el vástago roscado (1.Z) del cuerpo del grifo. Introducir en el orificio del sanitario el grifo, comprobando la correcta posición del o-ring (1.U). Introducir el vástago roscado (1.V), en la junta (1.T), la brida (1.S) y fijar el grifo con la contratuerca (1.R).

En caso de que el espesor de la cerámica no permita su fijación, o para dar más estabilidad a la boca de erogación, se puede introducir entre la junta (1.T) y la cerámica, el espesor (1.L).

## FIG. 01 - CONEXIÓN TUBOS DE ALIMENTACIÓN

Atornillar el racor en T (1.P) al vástago roscado de la boca de erogación (1.V), introduciendo la

junta (1.Q). Conectar el flexible de alimentación (1.N) al racor en T (1.P) interponiendo la junta (1.O); conectar el extremo opuesto del flexible (1.N) al tubo con racores (1.F) colocando la junta (1.M).

## FIG. 02 - SUSTITUCIÓN CARTUCHO

En caso de que fuera necesario sustituir el cartucho (2.F), es necesario destornillar el tornillo prisionero (2.B) y retirar la maneta (2.A). Después de haber aflojado la contratuerca (2.G) destornillar el capuchón (2.C).

Luego destornillar el racor (2.D) y el cartucho (2.F) con la específica llave, sustituirlo, si es necesario, y asegurarse de que las superficies de estanqueidad de las juntas estén limpias. Montar nuevamente efectuando las operaciones en orden inverso, prestando atención a posicionar correctamente la junta (2.E) debajo del capuchón (2.C).

## FIG. 03 - MOVIMIENTO DE LAS MANETAS

Actuando sobre las manetas (3.A) y (3.B) se puede regular el flujo y la temperatura del agua; moviendo la maneta (3.B) se regula el caudal del agua fría, en cambio, moviendo la (3.A) se regula el agua caliente. Mientras más se alejan de la posición de cierre, mayor es el caudal.

## MANTENIMIENTO DE LAS SUPERFICIES

Durante la limpieza la superficie del grifo debe estar fría (el calor acelera el desgaste de la superficie misma). Asegurarse de que los productos para la limpieza no contengan ácidos o sustancias corrosivas. El grifo debe ser secado diariamente con un paño suave. Evitar absolutamente esponjas de acero, esponjas abrasivas u otros productos similares. Inmediatamente después de la limpieza, enjuagar bien los residuos de detergente con agua fría. Los daños a los grifos debidos a un tratamiento no adecuado no están cubiertos por la garantía.

FIG. 01

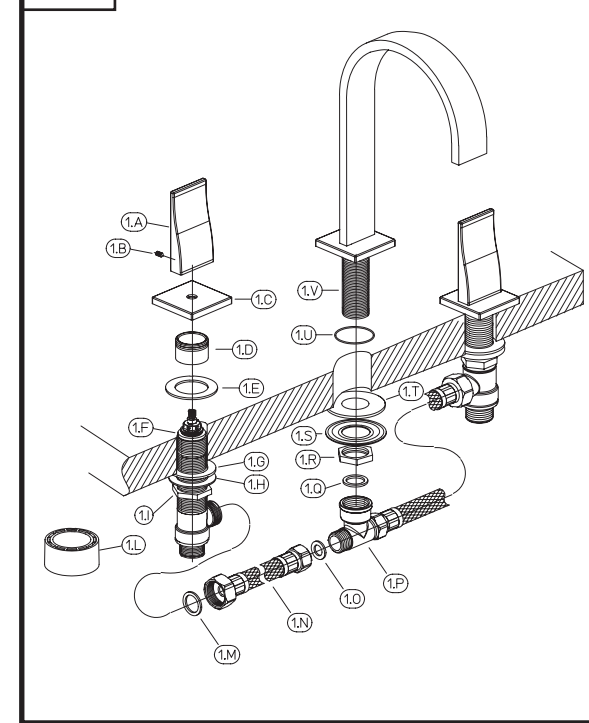


FIG. 02

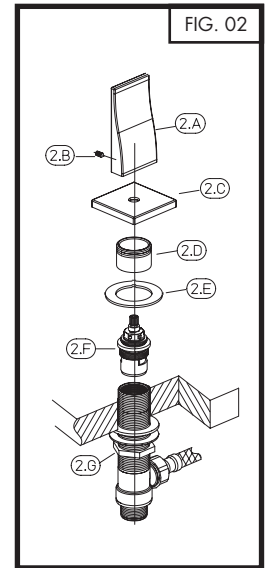


FIG. 03

